

# DELIXI

ELECTRIC

## 德力西电气



# 德力西电气

## 行业产品选型手册





温州总部

## 德力西电气 —— 构建一个有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，成立于1984年的德力西集团历经三十余载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖和支持下，与全球500强施耐德电气强强联合。德力西电气领衔中国低压电气行业企业发展新模式，其业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境以及专业、安全、可靠、高效的工作用电、工业控制和自动化环境。

同时，我们致力于提供产品全供应链的最佳客户体验，无论是订单处理、物流服务、技术创新、质量保证、客户支持和服务、还是品牌形象推广，我们都以带给客户和合作伙伴最佳感受作为我们一切努力的出发点。我们拥有1000多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、4大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、2个国际物流中心和在东南亚、南亚、拉丁美洲、中东和非洲的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，在全球范围内打造最佳客户体验闭环。

德力西电气始终秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户，同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行我们的企业社会责任，打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



芜湖生产基地



杭州生产基地



绵阳生产基地

**德力西电气有限公司**  
**DELIXI ELECTRIC LTD**

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888  
传真:(86-577)6177 8000  
客服热线:400-826-8008  
[www.delixi-electric.com](http://www.delixi-electric.com)



官网



官方订阅号



官方抖音号

# 目 录

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>A 一级配电</b>                         | <b>01-11</b>   |
| 新纪元系列 新6系列                            |                |
| <b>B 二级配电</b>                         | <b>12-55</b>   |
| 新纪元系列 新6系列 通用产品                       |                |
| <b>C 终端配电</b>                         | <b>56-77</b>   |
| 新纪元系列 新6系列 品智系列 通用产品                  |                |
| <b>D 电能管理系统</b>                       | <b>78-104</b>  |
| 通用产品                                  |                |
| <b>E 电动机控制与保护</b>                     | <b>105-116</b> |
| 新纪元系列 新6系列 通用产品                       |                |
| <b>F 工业设备与开关—通用产品</b>                 | <b>117-146</b> |
| 按钮及指示灯 行程开关 万能转换开关 动力开关 继电器 接线端子 倒顺开关 |                |
| <b>G 电源类产品</b>                        | <b>147-153</b> |
| 变压器 通用产品                              |                |



# A 一级配电



A1 新纪元系列

01-07

|             |       |
|-------------|-------|
| 快速选型        | 02    |
| CDW9 万能式断路器 | 03-07 |



A2 新 6 系列

08-11

|              |       |
|--------------|-------|
| 快速选型         | 02    |
| CDW6i 万能式断路器 | 08-11 |

# A1 新纪元系列

## 智能型

CDW9

03-07页



壳架：1600N/2000N/2000H/3200N/4000H1  
/4000H2/6300N  
额定电流：400A~6300A  
极数：3,4  
电子脱扣器：iTR336/iTR336A/iTR336E  
/iTR336H/iTR336H-L

# A2 新 6 系列

## 智能型

CDW6i

08-11页



壳架：1600/2000/2500/3200/4000/6300  
额定电流：400A~6300A  
极数：3,4  
电子脱扣器：iTR326/iTR326A/iTR326H

## CDW9 万能式断路器

本体部分



| CDW916N163DH   |                                                          |                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                            |                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| CDW9           | 16                                                       | N                                                                                                                                       | 16                                                                      | 3                                                                          | DH             |                                                                      |
| 产品名称           | 壳架等级                                                     | 分断能力                                                                                                                                    | 额定电流                                                                    |                                                                            | 极数             | 安装方式                                                                 |
|                | 16: 1600<br>20: 2000<br>32: 3200<br>40: 4000<br>63: 6300 | N: 50 kA (1600N)<br>N: 80kA (2000N)<br>H: 80kA (2000H)<br>N: 80kA (3200N)<br>H1: 65kA (4000H1)<br>H2: 100kA (4000H2)<br>N:120kA (6300N) | 04: 400A<br>06: 630A<br>08: 800A<br>10: 1000A<br>12: 1250A<br>16: 1600A | 20: 2000A<br>25: 2500A<br>32: 3200A<br>40: 4000A<br>50: 5000A<br>63: 6300A | 3: 3P<br>4: 4P | DH: 抽屉水平<br>FH: 固定水平<br>DV: 抽屉垂直<br>FV: 固定垂直<br>DF: 抽屉前连<br>FF: 固定前连 |
| CDW916N163DH 即 | 1600                                                     | N                                                                                                                                       | 1600A                                                                   |                                                                            | 3P             | 抽屉水平                                                                 |


注：产品标准配置包括：分励线圈、合闸线圈、电操机构、辅助 4 开 4 闭，门框、电源模块、控制器 iTR336E 或 iTR336A

## 附件编码

|                                                                                    | 附件编码                                                                                                                                                     | 附件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控制器                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | CDW9TU0<br>CDW9TUE<br>CDW9TUA<br>CDW9TUH<br>CDW9TUHL                                                                                                     | 控制器 iTR336<br>控制器 iTR336E<br>控制器 iTR336A (适用于 2000/3200AF)<br>控制器 iTR336H<br>控制器 iTR336H-L (1600N,4000H1&H2)                                                                                                                                                                                                                                             |
| 远程操作                                                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 分励线圈                                                                               | CDW9MX2A<br>CDW9MX4A<br>CDW9MX2D<br>CDW9MX1D<br>CDW9MX12A<br>CDW9MX13A<br>CDW9MX12D<br>CDW9MX11D<br>CDW9MX2A63<br>CDW9MX4A63<br>CDW9MX2D63<br>CDW9MX1D63 | 分励线圈 AC230V (1600N,4000H1&H2)<br>分励线圈 AC400V (1600N,4000H1&H2)<br>分励线圈 DC220V (1600N,4000H1&H2)<br>分励线圈 DC110V (1600N,4000H1&H2)<br>分励线圈 AC230V(W9-2000A/3200A)<br>分励线圈 AC400V(W9-2000A/3200A)<br>分励线圈 DC220V(W9-2000A/3200A)<br>分励线圈 DC110V(W9-2000A/3200A)<br>分励线圈 AC230V (6300N)<br>分励线圈 AC400V (6300N)<br>分励线圈 DC220V (6300N)<br>分励线圈 DC110V (6300N) |
| 合闸线圈                                                                               | CDW9XF2A<br>CDW9XF4A<br>CDW9XF2D<br>CDW9XF1D<br>CDW9XF12A<br>CDW9XF13A<br>CDW9XF12D<br>CDW9XF11D<br>CDW9XF2A63<br>CDW9XF4A63<br>CDW9XF2D63<br>CDW9XF1D63 | 合闸线圈 AC230V (1600N,4000H1&H2)<br>合闸线圈 AC400V (1600N,4000H1&H2)<br>合闸线圈 DC220V (1600N,4000H1&H2)<br>合闸线圈 DC110V (1600N,4000H1&H2)<br>合闸线圈 AC230V(W9-2000A/3200A)<br>合闸线圈 AC400V(W9-2000A/3200A)<br>合闸线圈 DC220V(W9-2000A/3200A)<br>合闸线圈 DC110V(W9-2000A/3200A)<br>合闸线圈 AC230V (6300N)<br>合闸线圈 AC400V (6300N)<br>合闸线圈 DC220V (6300N)<br>合闸线圈 DC110V (6300N) |
| 欠压线圈                                                                               | CDW9MN2A<br>CDW9MN4A<br>CDW9MN12A<br>CDW9MN13A<br>CDW9MN2A63<br>CDW9MN4A63                                                                               | 欠压线圈 AC230V (1600N,4000H1&H2)<br>欠压线圈 AC400V (1600N,4000H1&H2)<br>欠压线圈 AC230V(W9-2000A/3200A)<br>欠压线圈 AC400V(W9-2000A/3200A)<br>欠压线圈 AC230V (6300N)<br>欠压线圈 AC400V (6300N)                                                                                                                                                                               |

## 远程操作


欠压延时线圈



CDW9MNR2A  
CDW9MNR4A  
CDW9MNR12A  
CDW9MNR13A  
CDW9MNR2A63  
CDW9MNR4A63

欠压延时线圈 AC230V (1600N,4000H1&H2)  
欠压延时线圈 AC400V (1600N,4000H1&H2)  
欠压及延时线圈 AC230V(W9-2000A/3200A)  
欠压及延时线圈 AC400V(W9-2000A/3200A)  
欠压延时线圈 AC230V (6300N)  
欠压延时线圈 AC400V (6300N)

电动机操作机构




CDW9MCH162A  
CDW9MCH164A  
CDW9MCH162D  
CDW9MCH161D  
CDW9MCH202A  
CDW9MCH203A  
CDW9MCH202D  
CDW9MCH201D  
CDW9MCH322A  
CDW9MCH323A  
CDW9MCH322D  
CDW9MCH321D  
CDW9MCH402A  
CDW9MCH404A  
CDW9MCH402D  
CDW9MCH401D  
CDW9MCH632A  
CDW9MCH634A  
CDW9MCH632D  
CDW9MCH631D

电操机构 AC230V (1600N)  
电操机构 AC400V (1600N)  
电操机构 DC220V (1600N)  
电操机构 DC110V (1600N)  
电操机构 AC230V(W9-2000A)  
电操机构 AC400V(W9-2000A)  
电操机构 DC220V(W9-2000A)  
电操机构 DC110V(W9-2000A)  
电操机构 AC230V(W9-3200A)  
电操机构 AC400V(W9-3200A)  
电操机构 DC220V(W9-3200A)  
电操机构 DC110V(W9-3200A)  
电操机构 AC230V (4000H1&H2)  
电操机构 AC400V (4000H1&H2)  
电操机构 DC220V (4000H1&H2)  
电操机构 DC110V (4000H1&H2)  
电操机构 AC230V (6300N)  
电操机构 AC400V (6300N)  
电操机构 DC230V (6300N)  
电操机构 DC110V (6300N)

## 操作及防护


门框



CDW916FCDP  
CDW916DCDP  
CDW920FCDP  
CDW920DCDP  
CDW932FCDP  
CDW932DCDP  
CDW940FCDP  
CDW940DCDP  
CDW963DCDP

固定式门框 (1600N)  
抽屉式门框 (1600N)  
固定式门框 W9-2000A  
抽屉式门框 W9-2000A  
固定式门框 W9-3200A  
抽屉式门框 W9-3200A  
固定式门框 (4000H1&H2)  
抽屉式门框 (4000H1&H2)  
抽屉式门框 (6300N)

相间隔板




CDW916FEIP4  
CDW916DEIP4  
CDW920FD  
CDW920DD  
CDW932FD  
CDW932DD  
CDW9204FD  
CDW9204DD  
CDW9324FD  
CDW9324DD  
CDW940FEIP4  
CDW940DEIP4  
CDW963DEIP3  
CDW963DEIP4

固定式相间隔板 4P(1600N)  
抽屉式相间隔板 4P(1600N)  
固定式相间隔板 3P2 片 W9-2000A  
抽屉式相间隔板 3P2 片 W9-2000A  
固定式相间隔板 3P2 片 W9-3200A  
抽屉式相间隔板 3P2 片 W9-3200A  
固定式相间隔板 4P3 片 W9-2000A  
抽屉式相间隔板 4P3 片 W9-2000A  
固定式相间隔板 4P3 片 W9-3200A  
抽屉式相间隔板 4P3 片 W9-3200A  
固定式相间隔板 4P(4000H1&H2)  
抽屉式相间隔板 4P(4000H1&H2)  
抽屉式相间隔板 3P (6300N)  
抽屉式相间隔板 4P (6300N)




## 连接附件



|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| CDW9V3   | 垂直连接适配器 3P (1600N)             |
| CDW9V4   | 垂直连接适配器 4P (1600N)             |
| CDW9C3   | 裸电缆连接器 3P (1600N)              |
| CDW9C4   | 裸电缆连接器 4P (1600N)              |
| CDW9S3   | 扩展端子 3P (1600N)                |
| CDW9S4   | 扩展端子 4P (1600N)                |
| CDW920V3 | 垂直 L 型适配器 3PW3-2000 (2000A 以下) |
| CDW920V4 | 垂直 L 型适配器 4PW3-2000 (2000A 以下) |

## 指示触点

## 辅助开关 (OF)




|            |                            |
|------------|----------------------------|
| CDW9OF4416 | 辅助开关 4 开 4 闭 (1600N)       |
| CDW9OF2044 | 辅助开关 4 开 4 闭 (W9-2000A)    |
| CDW9OF2066 | 辅助开关 6 开 6 闭 (W9-2000A)    |
| CDW9OF3244 | 辅助开关 4 开 4 闭 (W9-3200A)    |
| CDW9OF3266 | 辅助开关 6 开 6 闭 (W9-3200A)    |
| CDW9OF4440 | 辅助开关 4 开 4 闭 (4000H1&H2)   |
| CDW9OF4463 | 辅助开关 4 开 4 闭 (6300L)       |
| CDW9OF88   | 辅助开关 8 开 8 闭 (4000H1&H2)   |
| CDW9OF12   | 辅助开关 12 开 12 闭 (4000H1&H2) |
| CDW9OF55   | 辅助开关 5 开 5 闭 (6300N)       |

## 准备合闸触点 (PF)




|          |                    |
|----------|--------------------|
| CDW916PF | 准备合闸触点 (1600N)     |
| CDW940PF | 准备合闸触点 (4000H1&H2) |

## 连接、分离、试验位置指示触点 (CE,CD,CT)




|           |                     |
|-----------|---------------------|
| CDW916EDT | 三位置指示触点 (1600N)     |
| CDW940EDT | 三位置指示触点 (4000H1&H2) |

## 故障脱扣指示触点 (SWT2)



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| CDW916SWT2 | SWT2 故障脱扣指示触点 (1600N)     |
| CDW940SWT2 | SWT2 故障脱扣指示触点 (4000H1&H2) |

## 远程复位触点 (RES)



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| CDW916RES | RES 远程复位触点 (1600N)     |
| CDW940RES | RES 远程复位触点 (4000H1&H2) |

## A1 新纪元系列

## 选型指南

## 智能控制器附件

## N 相外接互感器



CDW9N16  
CDW9200608NCT  
CDW9201020NCT  
CDW932NCT  
CDW9N40  
CDW9N63

N 相外接互感器 (1600N)  
N 相外接互感器 W9-2000A/630-800A  
N 相外接互感器 W9-2000A/1000-2000A  
N 相外接互感器 W9-3200A/2000-3200A  
N 相外接互感器 (4000H1&H2)  
N 相外接互感器 (6300N)


## 接地互感器



CDW9G

接地互感器


## 漏电互感器



CDW9L

漏电互感器


## 电源模块



CDW92AP  
CDW94AP  
CDW92DP  
CDW91DP

电源模块 AC230V  
电源模块 AC400V  
电源模块 DC220V  
电源模块 DC110V

## 信号转换模块



CDW9TR

信号转换模块

## 锁


## 分闸锁



CDW916L1  
CDW916L2  
CDW916L3  
CDW9L3  
CDW9L2  
CDW9L1  
CDW9L4  
CDW940L1  
CDW940L2  
CDW940L3  
CDW963L1  
CDW963L2  
CDW963L3

一锁一钥匙 (1600N)  
二锁一钥匙 (1600N)  
三锁二钥匙 (1600N)  
三锁二钥匙 W9-2000A/3200A  
二锁一钥匙 W9-2000A/3200A  
一锁一钥匙 W9-2000A/3200A  
四锁三钥匙 W9-2000A/3200A  
一锁一钥匙 (4000H1&H2)  
二锁一钥匙 (4000H1&H2)  
三锁二钥匙 (4000H1&H2)  
一锁一钥匙 (6300N)  
二锁一钥匙 (6300N)  
三锁二钥匙 (6300N)

## 门联锁



CDW9DLL16  
CDW9DLR16  
CDW920DLR  
CDW932DLR  
CDW9DLL40  
CDW9DLR40  
CDW9DLL63  
CDW9DLR63

抽屉式左门联锁 (1600N)  
抽屉式右门联锁 (1600N)  
抽屉式门联锁 W9-2000A  
抽屉式门联锁 W9-3200A  
抽屉式左门联锁 (4000H1&H2)  
抽屉式右门联锁 (4000H1&H2)  
抽屉式左门联锁 (6300N)  
抽屉式右门联锁 (6300N)

## 机械联锁

## 缆绳联锁

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| CDW916FLL2 | 固定式缆绳联锁 (2 台 1600N)     |
| CDW916DLL2 | 抽屉式缆绳联锁 (2 台 1600N)     |
| CDW920FL2  | 固定式缆绳联锁 (二台 )W9-2000A   |
| CDW932FL2  | 固定式缆绳联锁 (二台 )W9-3200A   |
| CDW920FL3  | 固定式缆绳联锁 (三台 )W9-2000A   |
| CDW932FL3  | 固定式缆绳联锁 (三台 )W9-3200A   |
| CDW920DL2  | 抽屉式缆绳联锁 (二台 )W9-2000A   |
| CDW932DL2  | 抽屉式缆绳联锁 (二台 )W9-3200A   |
| CDW920DL3  | 抽屉式缆绳联锁 (三台 )W9-2000A   |
| CDW932DL3  | 抽屉式缆绳联锁 (三台 )W9-3200A   |
| CDW940FLL2 | 固定式缆绳联锁 (2 台 4000H1&H2) |
| CDW940FLL3 | 固定式缆绳联锁 (3 台 4000H1&H2) |
| CDW940DLL2 | 抽屉式缆绳联锁 (2 台 4000H1&H2) |
| CDW940DLL3 | 抽屉式缆绳联锁 (3 台 4000H1&H2) |
| CDW963DLL2 | 抽屉式缆绳联锁 (2 台 6300N)     |
| CDW963DLL3 | 抽屉式缆绳联锁 (3 台 6300N)     |

## 杠杆联锁

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| CDW916FGL2 | 固定式杠杆联锁 (2 台 1600N)     |
| CDW916DGL2 | 抽屉式杠杆联锁 (2 台 1600N)     |
| CDW920FG2  | 固定式杠杆联锁 (二台 )W9-2000A   |
| CDW932FG2  | 固定式杠杆联锁 (二台 )W9-3200A   |
| CDW920DG2  | 抽屉式杠杆联锁 (二台 )W9-2000A   |
| CDW932DG2  | 抽屉式杠杆联锁 (二台 )W9-3200A   |
| CDW940FGL2 | 固定式杠杆联锁 (2 台 4000H1&H2) |
| CDW940DGL2 | 抽屉式杠杆联锁 (2 台 4000H1&H2) |
| CDW963DGL2 | 抽屉式杠杆联锁 (2 台 6300N)     |
| CDW963DGL3 | 抽屉式杠杆联锁 (3 台 6300N)     |

CDW6i 万能式断路器







W6i20N163DH

| 产品名称 | 壳架电流等级                                                                                                                     | 分断能力             | 额定电流                                                                                                                                      | 极数             | 安装方式                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| W6i  | 16                                                                                                                         | H                | 06                                                                                                                                        | 3              | DH                                                                             |
|      | 16: 1600A (04~16)<br>20: 2000A (06~20)<br>25: 2500A (06~25)<br>32: 3200A (20~32)<br>40: 4000A (06~40)<br>63: 4000A (40~63) | N: 标准型<br>H: 性能型 | 04:400A<br>06:630A<br>08:800A<br>10:1000A<br>12:1250A<br>16:1600A<br>20:2000A<br>25:2500A<br>32:3200A<br>40:4000A<br>50:5000A<br>63:6300A | 3:3 极<br>4:4 极 | DH: 抽屉水平<br>FH: 固定水平<br>DV: 抽屉垂直 (仅限 1600/4000AF)<br>FV: 固定垂直 (仅限 1600/4000AF) |

CDW6i 默认标准配置附件：分励，合闸，电操，4 开 4 闭辅助触头，门框，相间隔板，电源模块，iTR326A


附件编码

|        | 附件编码                                                                                         | 附件名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 远程操作   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 分励线圈   | W6iMXS2A<br>W6iMXS3A<br>W6iMXS1D<br>W6iMXS2D<br>W6iMXD2A<br>W6iMXD3A<br>W6iMXD1D<br>W6iMXD2D | 分励线圈 AC230V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>分励线圈 AC400V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>分励线圈 DC220V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>分励线圈 DC110V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>分励线圈 AC230V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>分励线圈 AC400V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>分励线圈 DC220V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>分励线圈 DC110V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF) |
| 合闸线圈   | W6iXFS2A<br>W6iXFS3A<br>W6iXFS1D<br>W6iXFS2D<br>W6iXFD2A<br>W6iXFD3A<br>W6iXFD1D<br>W6iXFD2D | 合闸线圈 AC230V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>合闸线圈 AC400V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>合闸线圈 DC220V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>合闸线圈 DC110V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>合闸线圈 AC230V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>合闸线圈 AC400V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>合闸线圈 DC220V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>合闸线圈 DC110V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF) |
| 欠压线圈   | W6iMNS2A<br>W6iMNS3A<br>W6iMND2A<br>W6iMND3A<br>W6iMNS2A63<br>W6iMNS3A63                     | 欠压线圈 AC230V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>欠压线圈 AC400V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>欠压线圈 AC230V (CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF)<br>欠压线圈 AC400V (CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF)<br>欠压线圈 AC230V (CDW6i-6300AF)<br>欠压线圈 AC400V (CDW6i-6300AF)                                                                                                           |
| 欠压延时线圈 | W6iMNRS2A<br>W6iMNRS3A<br>W6iMNRD2A<br>W6iMNRD3A                                             | 欠压延时脱扣器 AC230V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>欠压延时脱扣器 AC400V (CDW6i-1600AF/4000AF)<br>欠压延时脱扣器 AC230V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)<br>欠压延时脱扣器 AC400V (CDW6i-2000/2500/3200/6300AF)                                                                                                                                                         |


|                                                                                                 | 附件编码       | 附件名称                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| <b>锁</b>                                                                                        |            |                                         |
| 钥匙锁<br><br>    | W6iL1S16   | 一锁一钥匙 CDW6i-1600AF                      |
|                                                                                                 | W6iL1S40   | 一锁一钥匙 CDW6i-4000AF                      |
|                                                                                                 | W6iL2S16   | 两锁一钥匙 CDW6i-1600AF                      |
|                                                                                                 | W6iL2S40   | 两锁一钥匙 CDW6i-4000AF                      |
|                                                                                                 | W6iL3S16   | 三锁两钥匙 CDW6i-1600AF                      |
|                                                                                                 | W6iL3S40   | 三锁两钥匙 CDW6i-4000AF                      |
|                                                                                                 | W6iL1D     | 一锁一钥匙 CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF/6300AF |
|                                                                                                 | W6iL2D     | 两锁一钥匙 CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF/6300AF |
|                                                                                                 | W6iL3D     | 三锁两钥匙 CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF/6300AF |
|                                                                                                 |            |                                         |
| 门连锁<br><br>    | W6i16DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-1600AF                     |
|                                                                                                 | W6i40DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-4000AF                     |
|                                                                                                 | W6i20DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-2000AF                     |
|                                                                                                 | W6i25DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-2500AF                     |
|                                                                                                 | W6i32DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-3200AF                     |
|                                                                                                 | W6i63DLR   | 抽屉式门连锁 CDW6i-6300AF                     |
| <b>操作及防护</b>                                                                                    |            |                                         |
| 门框<br><br>    | W6iDCDPS16 | 抽屉式门框 CDW6i-1600AF                      |
|                                                                                                 | W6iFCDPS16 | 固定式门框 CDW6i-1600AF                      |
|                                                                                                 | W6iDCDPS40 | 抽屉式门框 CDW6i-4000AF                      |
|                                                                                                 | W6iFCDPS40 | 固定式门框 CDW6i-4000AF                      |
|                                                                                                 | W6iDCDPD20 | 抽屉式门框 CDW6i-2000AF                      |
|                                                                                                 | W6iFCDPD20 | 固定式门框 CDW6i-2000AF                      |
|                                                                                                 | W6iDCDPD25 | 抽屉式门框 CDW6i-2500AF                      |
|                                                                                                 | W6iFCDPD25 | 固定式门框 CDW6i-2500AF                      |
|                                                                                                 | W6iDCDPD32 | 抽屉式门框 CDW6i-3200AF                      |
|                                                                                                 | W6iFCDPD32 | 固定式门框 CDW6i-3200AF                      |
|                                                                                                 | W6iDCDPD63 | 抽屉式门框 CDW6i-6300AF                      |
| 相间隔板<br><br> | W6iFDS163  | 固定式相间隔板 3PCDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDS163  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDS403  | 固定式相间隔板 3PCDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDS403  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDS164  | 固定式相间隔板 4PCDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDS164  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDS404  | 固定式相间隔板 4PCDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDS404  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD203  | 固定式相间隔板 3PCDW6i-2000AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD203  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-2000AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD253  | 固定式相间隔板 3PCDW6i-2500AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD253  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-2500AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD323  | 固定式相间隔板 3PCDW6i-3200AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD323  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-3200AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD633  | 抽屉式相间隔板 3PCDW6i-6300AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD204  | 固定式相间隔板 4PCDW6i-2000AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD204  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-2000AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD254  | 固定式相间隔板 4PCDW6i-2500AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD254  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-2500AF                  |
|                                                                                                 | W6iFDD324  | 固定式相间隔板 4PCDW6i-3200AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD324  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-3200AF                  |
|                                                                                                 | W6iDDD634  | 抽屉式相间隔板 4PCDW6i-6300AF                  |

## A2 新6系列

## 选型指南

|                                                                                                  | 附件编码          | 附件名称                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| 智能控制器附件                                                                                          |               |                                             |
| 接地互感器<br><br>   | W6iZT100400A  | 接地互感器 CDW6i-400A( 仅适用 H 型控制器 )              |
|                                                                                                  | W6iZT100630A  | 接地互感器 CDW6i-630A( 仅适用 H 型控制器 )              |
|                                                                                                  | W6iZT100800A  | 接地互感器 CDW6i-800A( 仅适用 H 型控制器 )              |
|                                                                                                  | W6iZT1001000A | 接地互感器 CDW6i-1000A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1001250A | 接地互感器 CDW6i-1250A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1001600A | 接地互感器 CDW6i-1600A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1002000A | 接地互感器 CDW6i-2000A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1002500A | 接地互感器 CDW6i-2500A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1003200A | 接地互感器 CDW6i-3200A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1004000A | 接地互感器 CDW6i-4000A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1005000A | 接地互感器 CDW6i-5000A( 仅适用 H 型控制器 )             |
|                                                                                                  | W6iZT1006300A | 接地互感器 CDW6i-6300A( 仅适用 H 型控制器 )             |
| 智能控制器附件                                                                                          |               |                                             |
| 漏电互感器<br><br>   | W6iZCT1       | 漏电互感器 CDW6i( 仅适用 H 型控制器 )                   |
| 信号转换模块<br><br> | W6iTR         | CDW6i 信号转换模块 ( H 型通讯, 区域联锁, 四遥 )            |
| 电源模块<br><br>  | W6iAP         | CDW6i 交流电源模块 ( 输入 AC230/400V, 输出 DC24V )    |
|                                                                                                  | W6iDP3        | CDW6i 直流电源模块 ( 输入 DC230/110V, 输出 DC24V )    |
| 机械联锁                                                                                             |               |                                             |
| 缆绳联锁<br><br>  | W6iFL2S16     | 固定式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                  | W6iDL2S16     | 抽屉式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-1600AF                  |
|                                                                                                  | W6iFL2S40     | 固定式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                  | W6iDL2S40     | 抽屉式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                  | W6iFL3S40     | 固定式缆绳联锁 ( 三台 )CDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                  | W6iDL3S40     | 抽屉式缆绳联锁 ( 三台 )CDW6i-4000AF                  |
|                                                                                                  | W6iDLBUSS40   | 母联型抽屉式缆绳联锁 CDW6i-4000AF                     |
|                                                                                                  | W6iFL2D       | 固定式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF    |
|                                                                                                  | W6iDL2D       | 抽屉式缆绳联锁 ( 两台 )CDW6i-2000/2500/3200AF/6300AF |
|                                                                                                  | W6iFL3D       | 固定式缆绳联锁 ( 三台 )CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF    |
|                                                                                                  | W6iDL3D       | 抽屉式缆绳联锁 ( 三台 )CDW6i-2000/2500/3200/6300AF   |
|                                                                                                  | W6iDLBUSD     | 母联型抽屉式缆绳联锁 CDW6i-2000/2500/3200/6300AF      |



|                                                                                     | 附件编码        | 附件名称                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 机械联锁                                                                                |             |                                         |
| 杠杆联锁                                                                                | W6iFG2S16   | 固定式杠杆联锁 (两台)CDW6i-1600AF                |
|                                                                                     | W6iDG2S16   | 抽屉式杠杆联锁 (两台)CDW6i-1600AF                |
|                                                                                     | W6iFG2S40   | 固定式杠杆联锁 (两台)CDW6i-4000AF                |
|                                                                                     | W6iDG2S40   | 抽屉式杠杆联锁 (两台)CDW6i-4000AF                |
|                                                                                     | W6iFG3S40   | 固定式杠杆联锁 (三台)CDW6i-4000AF                |
|                                                                                     | W6iDG3S40   | 抽屉式杠杆联锁 (三台)CDW6i-4000AF                |
|                                                                                     | W6iFG2D     | 固定式杠杆联锁 (两台)CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF  |
|                                                                                     | W6iDG2D     | 抽屉式杠杆联锁 (两台)CDW6i-2000/2500/3200/6300AF |
|                                                                                     | W6iFG3D     | 固定式杠杆联锁 (三台)CDW6i-2000AF/2500AF/3200AF  |
|                                                                                     | W6iDG3D     | 抽屉式杠杆联锁 (三台)CDW6i-2000/2500/3200/6300AF |
| 连接附件                                                                                |             |                                         |
|                                                                                     | W6iV2030608 | CDW6i 垂直 L 型适配器 3PW6i-2000/630-800A     |
|                                                                                     | W6iV2031016 | CDW6i 垂直 L 型适配器 3PW6i-2000/1000-1600A   |
|                                                                                     | W6iV20320   | CDW6i 垂直 L 型适配器 3PW6i-2000/2000A        |
|                                                                                     | W6iV2040608 | CDW6i 垂直 L 型适配器 4PW6i-2000/630-800A     |
|                                                                                     | W6iV2041016 | CDW6i 垂直 L 型适配器 4PW6i-2000/1000-1600A   |
|                                                                                     | W6iV20420   | CDW6i 垂直 L 型适配器 4PW6i-2000/2000A        |
|  | W6iS3       | CDW6i 扩展端子 3P (1600N)                   |
|                                                                                     | W6iS4       | CDW6i 扩展端子 4P (1600N)                   |
|  | CDW6iATSEC2 | CDW6i 双电源控制器 (液晶型)                      |

注：CDW6iATSEC2 标配导线为 2 米（适用于三相四线产品，控制回路电压 AC230），每增加一米另外收费。

## B 二级配电



### B1 新纪元系列

12-23

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 快速选型                 | 13    |
| CDM9i,CDM9Li 系列塑壳断路器 | 19-22 |
| CDM9Ei 电子式塑壳断路器      | 24-27 |
| CDQ9s PC级双电源自动转换开关   | 23    |



### B2 新6系列

28-44

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 快速选型                      | 14    |
| CDM6Ei 系列电子式塑料外壳式断路器      | 28-34 |
| CDM6i,CDM6Li 系列塑料外壳式断路器   | 35-38 |
| CDM6SEV,CDM6LEV系列塑料外壳式断路器 | 39-40 |
| CDM6SPV塑料外壳式断路器           | 41-42 |
| CDM6EY电子式塑壳断路器            | 43    |
| CDM6Z 系列直流塑料外壳断路器         | 43-44 |
| CDQ6s PC级双电源自动转换开关        | 44    |



### B3 通用产品

45-55

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 快速选型                           | 15-18 |
| DZ20,DZ20L 塑壳断路器及漏电塑壳断路器（含透明）  | 45-47 |
| CDM10 塑壳断路器（含透明）               | 48    |
| DZ15,DZ15LE 塑壳断路器及漏电塑壳断路器（含透明） | 48-49 |
| CDM3T,CDM3LT 透明塑壳断路器及漏电塑壳断路器   | 50-51 |
| CDQ3H A型CB级双电源自动转换开关           | 52    |
| CDQ3H B型CB级双电源自动转换开关           | 52    |
| CDQ3EH CB级双电源自动转换开关            | 52    |
| CDQ3R CB 级双电源自动转换开关            | 53    |
| CDQ1s PC级双电源自动转换开关             | 53    |
| HGLi 隔离开关                      | 53    |
| CDH7、CDH7R系列隔离开关、 隔离开关熔断器组     | 54    |
| HH15A、HH15P隔离开关                | 54    |
| HR 熔断器式隔离开关                    | 54    |
| CDHR16条形熔断器式隔离开关               | 54    |
| CDNTJ系列10kV一体化柱上变台用低压熔断体       | 55    |
| RT16i 刀型触头熔断器                  | 55    |
| 单投 HD 刀形隔离器                    | 55    |
| HD13iBX 刀形隔离器                  | 55    |

# B1 新纪元系列

## 塑壳断路器及漏电塑壳断路器

CDM9i

19页



额定电流：10~800A  
保护级数：3P, 4P  
分断能力：35~100kA

CDM9Li

21页



额定电流：16~630A  
保护级数：3P, 4P  
分断能力：35~70kA

CDM9Ei

24页



额定电流：50~1600A  
保护级数：3P, 4P  
分断能力：50~85KA

CDQ9s

23页



额定电流：16~400A  
执行机构：双刀触头

# B2 新6系列

## 塑壳断路器及漏电塑壳断路器

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CDM6Ei                                                                              | 28页                                                                                                                                                                    | CDM6i                                                                               | 35页                                                                                 | CDM6Li                                                                              | 37页                                                                                 |
|    | <br> |    |    |  |  |
| 额定电流：50~1600A<br>保护级数：3P,4P<br>分断能力：50~85kA                                         |                                                                                                                                                                        | 额定电流：10~800A<br>保护级数：3P,4P<br>分断能力：35~100kA                                         |                                                                                     | 额定电流：16~630A<br>保护级数：3P,4P<br>分断能力：20~70kA                                          |                                                                                     |
| CDM6SEV                                                                             | 39页                                                                                                                                                                    | CDM6LEV                                                                             | 40页                                                                                 | CDM6SPV                                                                             | 41页                                                                                 |
|    |                                                                                       |    |    |  |  |
| 额定电流：125~400A<br>保护级数：3P/4P<br>分断能力：35~70kA                                         |                                                                                                                                                                        | 额定电流：125~400A<br>保护级数：3P/4P<br>分断能力：35~70kA                                         |                                                                                     | 额定电流：63~630A<br>保护级数：3P/4P(B)<br>分断能力：20~50kA                                       |                                                                                     |
| CDM6Z                                                                               | 43页                                                                                                                                                                    | CDM6EY                                                                              | 43页                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     |  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| 额定电流：63~630A<br>保护级数：2P,3P,4P<br>分断能力：10~65kA                                       |                                                                                                                                                                        | 额定电流：125~800A<br>保护级数：3P,4P<br>分断能力：50~70kA                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## PC 级双电源自动转换开关

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CDQ6s                                                                               | 44页                                                                                 |
|  |  |
| 额定电流：32~800A                                                                        |                                                                                     |

# B3 通用产品

## 塑壳断路器及漏电塑壳断路器

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZ20</b> 45页<br><br><br>额定电流：16~1250A<br>保护级数：3P,4P<br>分断能力：18~50kA | <b>DZ20L</b> 46页<br><br><br><br>额定电流：50~630A<br>保护级数：4P<br>分断能力：12~30kA | <b>CDM10</b> 48页<br><br><br>额定电流：15~600A<br>保护级数：3P<br>分断能力：10~25kA |
| <b>DZ15</b> 48页<br><br><br>额定电流：6~100A<br>保护级数：1P,2P,3P<br>分断能力：3~5kA  | <b>DZ15LE</b> 49页<br><br><br>额定电流：6~100A<br>保护级数：2P,3P,4P(3P+N)<br>分断能力：3~5kA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |

## 塑壳断路器及漏电塑壳断路器 (透明)

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZ20 透明</b> 46页<br><br><br>额定电流：16~630A<br>保护级数：3P<br>分断能力：18~30kA | <b>DZ20L 透明</b> 47页<br><br><br>额定电流：50~400A<br>保护级数：4P<br>分断能力：12~20kA     | <b>CDM10 透明</b> 48页<br><br><br>额定电流：15~250A<br>保护级数：3P<br>分断能力：10~20kA                                                                                          |
| <b>DZ15 透明</b> 49页<br><br><br>额定电流：6~100A<br>保护级数：2P,3P<br>分断能力：3~5kA | <b>DZ15LE 透明</b> 49页<br><br><br>额定电流：6~100A<br>保护级数：2P,3P,4P<br>分断能力：3~5kA | <b>CDM3T 透明</b> 50页<br><br><br><br>额定电流：16~630A<br>保护级数：3P<br>分断能力：25~50kA |

# B3 通用产品

CDM3LT 透明

51页



领航者  
NAVIGATOR



额定电流：16~250A  
保护级数：4P  
分断能力：35kA

## CB 级双电源自动转换开关

CDQ3H A型

52页



额定电流：16~400A  
执行机构：CDM3

CDQ3H B型

52页



额定电流：16~800A  
执行机构：CDM3、CDM1

CDQ3EH

52页



额定电流：10~63A  
执行机构：DZ47s

CDQ3R

53页



额定电流：10~63A  
执行机构：DZ47s

## PC 级双电源自动转换开关

CDQ1s

53页



额定电流：16~3200A

注：CB 级，即主回路开关带有短路、过载保护功能  
PC 级，即无短路保护功能，短路情况下仍转换



# B3 通用产品

## 隔离开关 可带负载操作

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HGLi</b> <b>53页</b>  <p>额定电流：16~3150A<br/>保护级数：3P,4P<br/>加保护罩，安全性更好</p>             | <b>CDH7、CDH7R</b> <b>54页</b>  <p>额定电流：160~630A<br/>保护级数：3P,4P</p>                                     | <b>HH15A, HH15P</b> <b>54页</b> <p>普通型</p>  <p>额定电流：125~1600A<br/>保护级数：3P,4P,3N</p> |
| <b>HR系列 (17,6,5,3)</b> <b>54页</b> <p>熔断器型，含电路保护功能</p>  <p>额定电流：32~800A<br/>保护级数：3P</p> | <b>CDHR16</b> <b>54页</b> <p>熔断器型，含电路保护功能</p>  <p>额定工作电压：AC500V/690V<br/>额定工作电流：160~630A<br/>极数：3P</p> |                                                                                                                                                                       |

## 熔断器 含电路保护功能


|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>CDNTJ</b> <b>55页</b> <p>熔断器型，含电路保护功能</p>  <p>额定电流：80~630A<br/>分断能力：50kA/AC400V</p> | <b>RT16i</b> <b>55页</b> <p>熔断器型，含电路保护功能</p>  <p>额定电流：2~1250A<br/>分断能力：120kA/500V，50kA/690V</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# B3 通用产品

## 隔离器 不带负载操作

单投HD系列 (14,13,12,11)

55页



普通型



额定电流：63~4000A  
保护级数：2P,3P,4P  
手柄操作方式可选

HD13iBX

55页



普通型




额定电流：63~4000A  
保护级数：2P,3P,4P  
手柄操作方式可选

## CDM9i 塑料外壳式断路器

物料编码: M9i63F6333102FR

物料描述: CDM9i-63F/33102 63A 固定板后

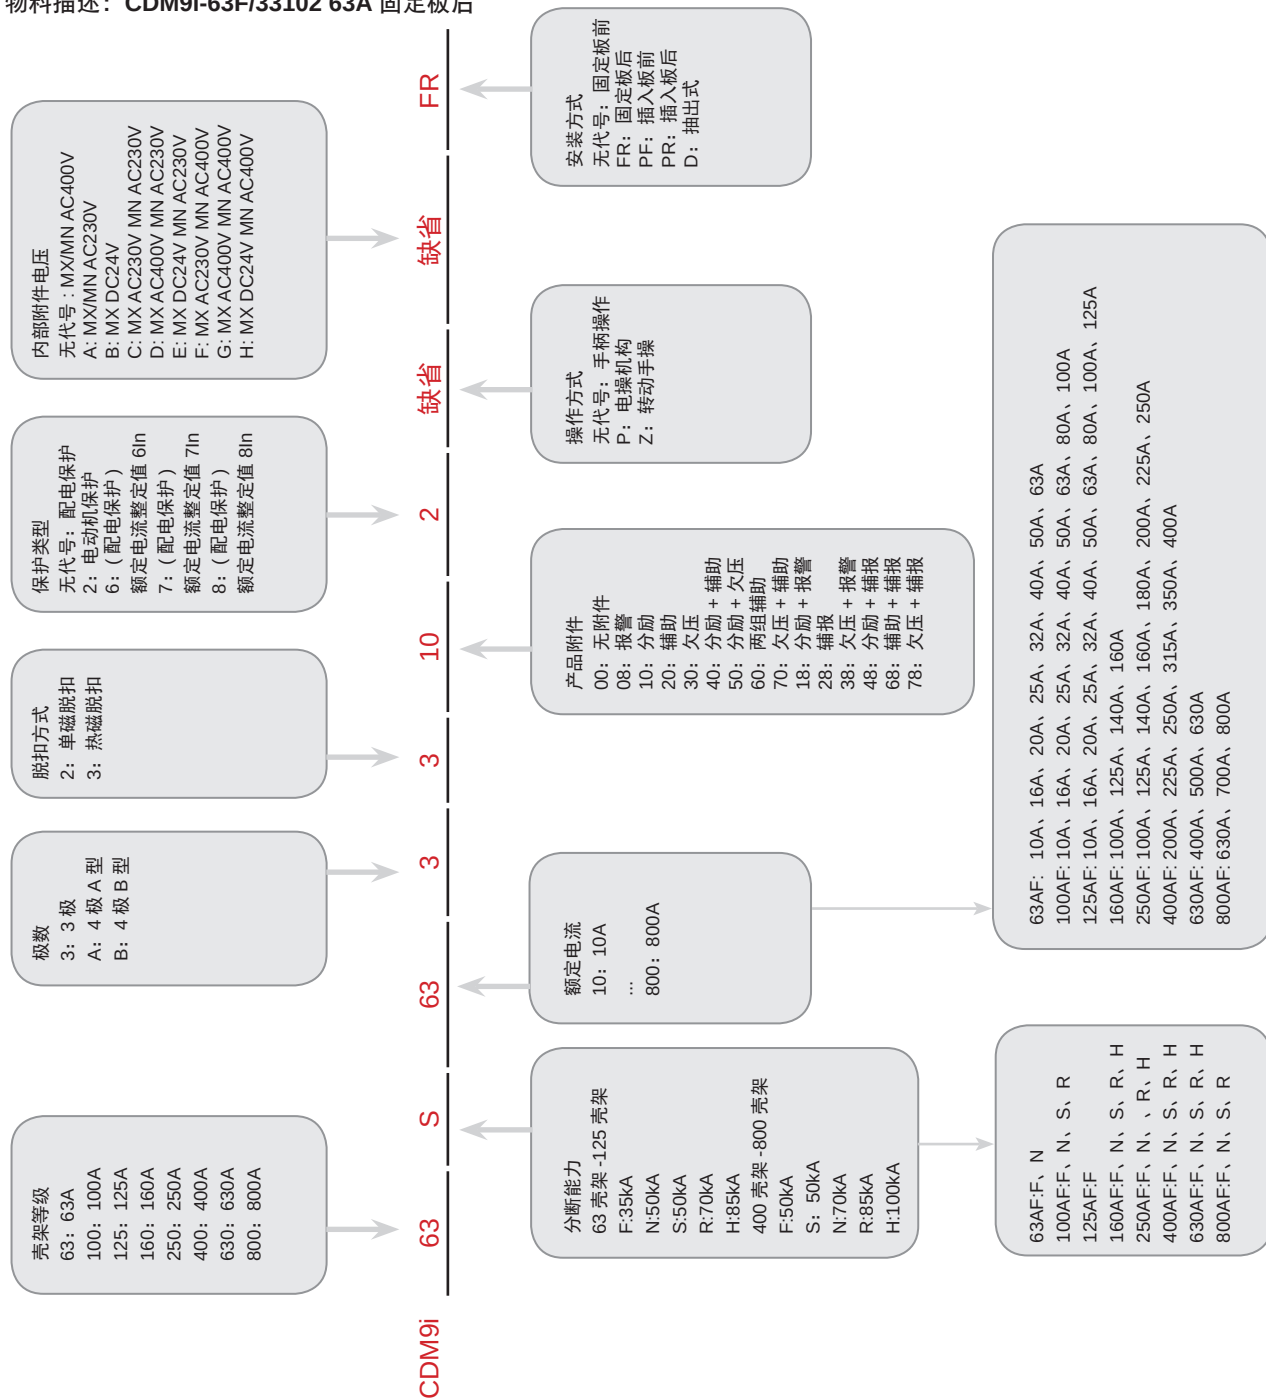

备注:

- 1、800A 无翻盖设计
- 2、分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种，标配引线。
- 3、接线方式标配：固定式板前接线
- 4、常规产品标配：相间隔板、安装螺钉（无接线铜板）
- 5、额定电压 690V 的壳架规格：100/160/250/400/630/800A

- 6、转动手柄：若客户无说明，给予配置 H1 圆形手柄
- 7、MX：DC110V 与 DC220V 为定制型号，需特殊说明
- 8、100N/S/R 最小额定电流为 40A
- 9、630 壳架抽出式降到 500A 使用

## B1 新纪元系列

## 选型指南

## 附件选型，CDM9i-63 直接圆形手操

| CDM9i | 壳架电流 | 附件                      |
|-------|------|-------------------------|
|       | 63   | H1                      |
|       | ↓    | ↓                       |
|       | 63A  | AL1: 报警脱扣器 (带引线)        |
|       | 100A | AL2: 报警脱扣器 (带端子)        |
|       | 125A | MX1: 分励脱扣器 (带引线)        |
|       | 160A | MX2: 分励脱扣器 (带端子)        |
|       | 250A | OF11K1B: 辅助触头 1K1B(带引线) |
|       | 400A | OF21K1B: 辅助触头 1K1B(带端子) |
|       | 630A | OF12K2B: 辅助触头 2K2B(带引线) |
|       | 800A | OF22K2B: 辅助触头 2K2B(带端子) |
|       |      | MN: 欠压脱扣器               |
|       |      | C3: 3P 拓展端子             |
|       |      | C4: 4P 拓展端子             |
|       |      | H1: 直接圆形手柄              |
|       |      | H2: 直接方形手柄              |
|       |      | HL1: 圆形延伸转动手柄           |
|       |      | HL2: 方形延伸转动手柄           |
|       |      | CD2: 交直流通用电操机构          |

## 备注：

- 1、拓展端子，也叫附件板，或者接线铜排
- 2、AL/MX/OF 有带端子与带引线两种类型，安装位置分左侧安装和右侧安装；  
当选择带端子右侧安装时请备注说明是 3P 或 4P；引线的长度默认为 500mm；  
无备注 AL/OF 默认提供左侧安装，MX 默认提供右侧安装。
- 3、100A 壳架，L 型分断与 M/S 分断的附件有区别，需要单独下
- 4、MX 分励电压类型：AC220V、AC400V、DC24V
- 5、MN 欠压电压类型：AC220V、AC400V 只能左侧安装
- 6、CD2 电操 电压类型：① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V
- 7、800 内部附件（报警、辅助、分励、欠压）不提供单卖。

## CDM9Li 塑料外壳式断路器

例：M9i16C16033000A0 CDM9Li-160C/3300 160A 03/1/3



备注 1:

1. 单磁式脱扣产品，需特殊订货
2. 电动机保护产品，需要特殊订货；630A 无电动机保护
3. 插入式板前接线：400A 以下可配置
4. 30/100/300mA，无延时型产品

## B1 新纪元系列

## 选型指南

## 附件选型，CDM9Li

| CDM9Li | 壳架电流 | 附件                |
|--------|------|-------------------|
|        | 125  | H1                |
|        | ↓    | ↓                 |
| 125A   |      | MX2: 分励脱扣器 AC230V |
| 160A   |      | MX3: 分励脱扣器 AC400V |
| 250A   |      | MX4: 分励脱扣器 DC24V  |
| 400A   |      | OF1: 辅助触头 1K1B    |
| 630A   |      | OF2: 辅助触头 2K2B    |
|        |      | AL: 报警触头          |
|        |      | OF+SD: 辅报触头       |
|        |      | C30: 3P 拓展端子      |
|        |      | C40: 4P 拓展端子      |
|        |      | IB3: 相间隔板 4 片     |
|        |      | IB4: 相间隔板 6 片     |
|        |      | MN: 欠压脱扣器         |
|        |      | H1: 直接圆形手操        |
|        |      | H2: 直接方形手操        |
|        |      | HL1: 圆形延伸转动手操     |
|        |      | HL2: 方形延伸转动手操     |
|        |      | CD2: 交直流电操机构      |

备注:

1、CD2 电操 电压类型: ① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V ④ AC/DC110V

2、MX/MN 只能左侧安装

MX 电压规格: AC230V、AC400V、DC24V;

3、AL/OF/OF+SD 分左侧安装和右侧安装, 400AL/OF+ SD 只能左侧安装。如无备注默认左侧安装

4、AL/OF/OF+SD/MX 分带引线和带端子, 如无备注默认为带引线, 带引线附件引线长度默认为 500mm

5、630 内部附件 (AL、OF、MX、MN) 不提供单卖



CDQ9s PC级励磁型双电源自动转换开关

| 产品名称  | 壳架等级                                               | 极数       | 电流                          | 位置数              | 控制器型号             | 结构形式              |
|-------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| CDQ9s | 63                                                 | 3P       | 10                          | 2                | A                 | F                 |
|       | ↓                                                  | ↓        | ↓                           | ↓                | ↓                 | ↓                 |
|       | 63: 63AF<br>125: 125AF<br>250: 250AF<br>400: 400AF | 3P<br>4P | 16: 16A<br>...<br>400: 400A | 2: 两段式<br>3: 三段式 | A: 简易型<br>C: 多功能型 | F: 分体式<br>缺省: 整体式 |



B1 新纪元系列

选型指南

CDM9Ei 选型信息

| 型号     | 壳架  | 分段 | 极数    | 脱扣类型     | 附件               | 缺省                |
|--------|-----|----|-------|----------|------------------|-------------------|
| CDM9Ei | 125 | M  | 4     | 3        | 00               | C                 |
|        | ↓   | ↓  | ↓     | ↓        | ↓                | ↓                 |
|        | 125 | M  | 3: 3P | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件          | 缺省: 3P            |
|        | 250 | H  | 4: 4P |          | 08: 报警           | C: C 型            |
|        | 400 |    |       |          | 10: 分励           | (四个保护极, N 极可开闭)   |
|        | 630 |    |       |          | 18: 分励 + 报警      | D: D 型            |
|        | 800 |    |       |          | 20: 辅助           | (四个保护极, 带不可开断中性线) |
|        |     |    |       |          | 28: 辅助 + 报警      |                   |
|        |     |    |       |          | 30: 欠压           |                   |
|        |     |    |       |          | 38: 欠压 + 报警      |                   |
|        |     |    |       |          | 40: 分励 + 辅助      |                   |
|        |     |    |       |          | 50: 分励 + 欠压      |                   |
|        |     |    |       |          | 60: 双辅           |                   |
|        |     |    |       |          | 68: 辅助 + 辅报      |                   |
|        |     |    |       |          | 70: 欠压 + 辅助      |                   |
|        |     |    |       |          | 78: 欠压 + 辅助 + 报警 |                   |

备注:

- 1. 专供产品会单独打出一个标贴, 贴在箱子上
- 2. 报警、分励、单辅、双辅、辅报、欠压有两种安装方式, 默认装配方式为引线 (标准长度 600mm), 可选端子。
- 3. 接线方式标配: 固定式板前接线。
- 4. 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜板)
- 5. 转动手操: 若客户无说明, 默认配置圆型手操 A 型。
- 6. 125/250AF 无抽出式产品, 400/630AF 无插入式板前产品
- 7. 630AF 在选用插入式板后、抽出式安装时, 请降容至 500A 使用, 最大整定电流 Ir 需调整为 500A

## B1 新纪元系列

## 选型指南

| 附件电压                                          | 操作方式                      | 电操电压                                          | 通讯及其扩展功能                                                                 | 通讯 / 扩展功能电压                                   | 安装方式                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                               | P                         | 电操 DC24V                                      | S                                                                        |                                               | B                                    |
| ↓                                             | ↓                         | ↓                                             | ↓                                                                        | ↓                                             | ↓                                    |
| AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | 缺省：手柄操作<br>Z：转动手操<br>P：电操 | AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | 缺省：无代号<br>S：遥测 / 遥信 / 遥控<br>T：遥控 / 遥调 / 遥信 / 遥测<br>N：过载报警不脱扣<br>/ 过再报警脱扣 | AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | 缺省：无代号<br>B：板后接线<br>F：插入板前<br>R：插入板后 |

## B1 新纪元系列

## 选型指南

## CDM9Ei 选型信息

| 型号     | 壳架   | 分段 | 额定电流        | 极数             | 脱扣类型     | 附件                                                                                                                                                                                     |
|--------|------|----|-------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDM9Ei | 1600 | M  | 1600        | 4              | 3        | 00                                                                                                                                                                                     |
|        | ↓    | ↓  | ↓           | ↓              | ↓        | ↓                                                                                                                                                                                      |
|        | 1600 | M  | 1600: 1600A | 3: 3P<br>4: 4P | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件<br>08: 报警<br>10: 分励<br>18: 分励 + 报警<br>20: 辅助<br>28: 辅助 + 报警<br>30: 欠压<br>38: 欠压 + 报警<br>40: 分励 + 辅助<br>50: 分励 + 欠压<br>60: 双辅<br>68: 辅助 + 辅报<br>70: 欠压 + 辅助<br>78: 欠压 + 辅助 + 报警 |

备注:

1. 专供单独打出一个标贴，贴在箱子上
2. 1600AF 产品标配电源模块（电压可选，默认 400V），辅助 2 开 2 闭，报警触头，9Ei-1600 控制器，相间隔板
3. 1600AF 通讯型除标准配置外，还包括：电操机构（含电机、合闸线圈、分励线圈），上述配件工作电压必须相同；信号转换模块

## 附件选型

| CDM9Ei | 壳架电流 | 附件   |
|--------|------|------|
|        | 125  | 分励   |
|        | ↓    | ↓    |
|        | 125  | 报警   |
|        | 250  | 分励   |
|        | 400  | 单辅   |
|        | 630  | 双辅   |
|        | 800  | 辅报   |
|        | 1600 | 欠压   |
|        |      | 拓展端子 |
|        |      | 相间隔板 |
|        |      | 电操   |
|        |      | 转动手操 |
|        |      | 通信模块 |
|        |      | 电源模块 |
|        |      | 分合闸  |

备注:

1. 报警、分励、单辅、双辅、辅报、欠压有两种安装方式，默认装配方式为引线（标准长度 600mm），可选端子。
2. 转动手操：若客户无说明，默认配置圆型手操 A 型。

| 电源模块                                          | 附件电压                                          | 操作方式          | 电操电压                                          | 通讯及其扩展功能                                          | 通讯 / 扩展功能电压                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DC24V                                         |                                               | 电操            | DC24V                                         | S                                                 |                                               |
| ↓                                             | ↓                                             | ↓             | ↓                                             | ↓                                                 | ↓                                             |
| AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | 缺省：手柄操作<br>电操 | AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V | 缺省：无代号<br>S: 遥测 / 遥信 / 遥控<br>T: 遥控 / 遥调 / 遥信 / 遥测 | AC400V<br>AC230V<br>DC24V<br>DC110V<br>DC220V |

B2 新6系列

选型指南

CDM6Ei 电子式塑料外壳式断路器  
基本型 物料号：M6Ei125M1253300P7

| 实例     | M6Ei | 125                      | M       | 125        | 3                         | 3        | 00                        |
|--------|------|--------------------------|---------|------------|---------------------------|----------|---------------------------|
| 代码位    | A    | B                        | C       | D          | E                         | F        | G                         |
| 解释     | 型号   | 壳架电流                     | 分断能力    | 整定电流       | 极数                        | 脱扣方式     | 产品附件 <sup>3)</sup>        |
| 描述     | M6Ei | 125                      | M       | 125        | 3                         | 3        | 00                        |
|        | ↓    | ↓                        | ↓       | ↓          | ↓                         | ↓        | ↓                         |
| CDM6Ei |      | 125: 125A                | M: 50kA | 125: 125A  | 3: 3 极                    | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件                   |
|        |      | 250: 250A                | H: 85kA | 250: 250A  | C: 4 极 (N 极可分合 )          |          | 01: 合闸                    |
|        |      | 400: 400A                |         | 400: 400A  | D: 4 极 (N 极直通 )           |          | 08: 报警                    |
|        |      | 630: 630A                |         | 630: 630A  |                           |          | 10: 分励 <sup>4)</sup>      |
|        |      | 800: 800A                |         | 800: 800A  |                           |          | 11: 分励 + 合闸               |
|        |      | 16X: 1600A <sup>2)</sup> |         | 16X: 1600A |                           |          | 18: 分励 + 报警 <sup>4)</sup> |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 20: 单辅                    |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 28: 辅报                    |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 30: 欠压 <sup>4)</sup>      |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 31: 欠压 + 合闸               |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 38: 欠压 + 报警 <sup>4)</sup> |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 40: 分励 + 单辅 <sup>4)</sup> |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 48: 分励 + 辅报 <sup>4)</sup> |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 50: 分励 + 欠压               |
|        |      |                          |         |            |                           |          | 51: 欠压 + 分励 + 合闸          |
|        |      |                          |         |            | 60: 双辅 (2K2B)             |          |                           |
|        |      |                          |         |            | 68: 单辅 + 辅报               |          |                           |
|        |      |                          |         |            | 70: 欠压 + 单辅 <sup>4)</sup> |          |                           |
|        |      |                          |         |            | 78: 欠压 + 辅报 <sup>4)</sup> |          |                           |
|        |      |                          |         |            | 80: 双辅 + 分励 <sup>4)</sup> |          |                           |
|        |      |                          |         |            | 90: 双辅 + 欠压 <sup>4)</sup> |          |                           |

800 壳架及以下专用

全系列适用

1600 壳架专用

举例：

M6Ei125M1253300  
M6Ei400M4003350  
M6Ei16XM16X3300  
M6Ei16XM16X3350AP7

M6Ei-125M 3极  
M6Ei-400M 3极 分励 / 欠压 AC400V  
M6Ei-1600M 3极 电源模块 AC400V  
M6Ei-1600M 3极 分励 / 电源模块 / 欠压 / 电操 AC230V



B2 新6系列

选型指南

过载报警型（800 壳架及以下专用） 物料号：M6Ei630H6303300ZI0

|     |        |                                                               |                    |                                                               |                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实例  | M6Ei   | 630                                                           | H                  | 630                                                           | 3                                                             | 3        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 代码位 | A      | B                                                             | C                  | D                                                             | E                                                             | F        | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 解释  | 型号     | 壳架电流                                                          | 分断能力               | 整定电流                                                          | 极数                                                            | 脱扣方式     | 产品附件 <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 描述  | M6Ei   | 630                                                           | H                  | 630                                                           | 3                                                             | 3        | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ↓      | ↓                                                             | ↓                  | ↓                                                             | ↓                                                             | ↓        | ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | CDM6Ei | 125: 125A<br>250: 250A<br>400: 400A<br>630: 630A<br>800: 800A | M: 50kA<br>H: 85kA | 125: 125A<br>250: 250A<br>400: 400A<br>630: 630A<br>800: 800A | 3: 3 极<br>C: 4 极<br>(含脱扣器, N 极可分合)<br>D: 4 极<br>(无脱扣器, N 极直通) | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件<br>08: 报警<br>10: 分励 <sup>3)</sup><br>18: 分励 + 报警 <sup>3)</sup><br>20: 单辅<br>28: 辅报<br>30: 欠压 <sup>3)</sup><br>38: 欠压 + 报警 <sup>3)</sup><br>40: 分励 + 单辅 <sup>3)</sup><br>48: 分励 + 辅报 <sup>3)</sup><br>50: 分励 + 欠压<br>60: 双辅 (2K2B)<br>68: 单辅 + 辅报<br>70: 欠压 + 单辅 <sup>3)</sup><br>78: 欠压 + 辅报 <sup>3)</sup><br>80: 双辅 + 分励 <sup>3)</sup><br>90: 双辅 + 欠压 <sup>3)</sup> |

举例：

M6Ei125M1253300N  
M6Ei400M4003350DI  
M6Ei630M6303350NPN7

M6Ei-125M 3 极 过载报警不脱扣 DC24V  
M6Ei-400M 3 极 过载报警不脱扣 AC230V/400V 分励 AC400V 欠压 AC230V  
M6Ei-630M 3 极 过载报警不脱扣 DC24V 分励 DC220V 欠压 AC400V 电操 AC230V

## B2 新6系列

## 选型指南

| -    |        |        | Z                     | I                               | B   | -                  |                       |
|------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|-----|--------------------|-----------------------|
| H    |        |        | J                     | K                               | L   | M                  |                       |
| 附件电压 |        |        | 操作方式                  | 过载报警功能                          | 电操  | 安装方式 <sup>4)</sup> |                       |
| 代号   | 分励     | 欠压     | 无                     | K                               | 代号  | 电压                 | 无                     |
| ↓    | ↓      | ↓      | ↓                     | ↓                               | ↓   | ↓                  | ↓                     |
| 无代号  | AC400V | AC400V | 无代号：手柄操作              | N: 过载报警不脱扣 / 脱扣型 (DC 24V)       | 无代号 | -/-                | 无代号：固定板前              |
| A    | AC230V | AC230V | P: 电操机构               | I: 过载报警不脱扣 / 脱扣型 (AC 230V/400V) | 4   | DC24V              | B: 固定板后               |
| B    | DC24V  | -/-    | Z: 转动手操 <sup>9)</sup> |                                 | 7   | AC230V             | F: 插入板前 <sup>5)</sup> |
| D    | AC400V | AC230V |                       |                                 | 0   | AC400V             | R: 插入板后               |
| E    | DC24V  | AC230V |                       |                                 | C   | DC110V             | D: 抽出式 <sup>6)</sup>  |
| F    | AC230V | AC400V |                       |                                 | F   | DC220V             |                       |
| H    | DC24V  | AC400V |                       |                                 |     |                    |                       |
| I    | DC110V | -/-    |                       |                                 |     |                    |                       |
| J    | DC220V | -/-    |                       |                                 |     |                    |                       |
| K    | DC110V | AC230V |                       |                                 |     |                    |                       |
| L    | DC110V | AC400V |                       |                                 |     |                    |                       |
| M    | DC220V | AC230V |                       |                                 |     |                    |                       |
| N    | DC220V | AC400V |                       |                                 |     |                    |                       |

备注：

- 1) 下单时，所需产品型号，按上述表格规则的代码表示；
- 2) 800 壳架及以下内部附件（除欠压为端子式供货）其它产品标配为引线供货长度 500mm；如有其它长度或带端子需求请备注；
- 3) 单独安装分励或单独安装欠压相关的附件，默认 H 位 AC400V 为无代号，H 位 AC230V 为代号 A；
- 4) 125AF、250AF 无抽出式产品。400AF、630AF 无插入式板前产品；
- 5) 插入式板前产品默认配置水平出线排；
- 6) 630AF 在选用抽出式安装时，请降容至 500A 使用，最大整定电流 Ir 需调整为 500A；
- 7) 常规产品标配：相间弧板、安装螺钉；
- 8) 如客户需要转换 DC24V 电源，可选购电源模块。参考《CDM6EiMK 型号表》。
- 9) 转动手操的具体需求请参考《转动手操分项表》单独选择；



B2 新6系列

选型指南

通讯型 物料号：M6Ei16XM16X3310BT8

| 实例  | M6Ei   | 16X                      | M       | 16X        | 3              | 3        | 10                   |
|-----|--------|--------------------------|---------|------------|----------------|----------|----------------------|
| 代码位 | A      | B                        | C       | D          | E              | F        | G                    |
| 解释  | 型号     | 壳架电流                     | 分断能力    | 整定电流       | 极数             | 脱扣方式     | 产品附件 <sup>3)</sup>   |
| 描述  | M6Ei   | 16X                      | M       | 16X        | 3              | 3        | 00                   |
|     | ↓      | ↓                        | ↓       | ↓          | ↓              | ↓        | ↓                    |
|     | CDM6Ei | 125: 125A                | M: 50kA | 125: 125A  | 3: 3 极         | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件              |
|     |        | 250: 250A                | H: 85kA | 250: 250A  | C: 4 极         |          | 08: 报警               |
|     |        | 400: 400A                |         | 400: 400A  | (含脱扣器, N 极可分合) |          | 10: 分励 <sup>4)</sup> |
|     |        | 630: 630A                |         | 630: 630A  | D: 4 极         |          | 20: 单辅               |
|     |        | 800: 800A                |         | 800: 800A  | (无脱扣器, N 极直通)  |          | 28: 辅报               |
|     |        | 16X: 1600A <sup>2)</sup> |         | 16X: 1600A |                |          | 30: 欠压 <sup>4)</sup> |
|     |        |                          |         |            |                |          | 60: 双辅 (2K2B)        |

- 800 壳架及以下专用
- 全系列适用
- 1600 壳架专用

举例：

M6Ei125H1253300T8  
M6Ei800H800D330ATB  
M6Ei16XM16X3300TB

M6Ei-125H 3 极 通讯型 4 遥 AC230V  
M6Ei-800H 4 极 N 直通 通讯型 4 遥 AC400V, 欠压 AC230V  
M6Ei-1600M 3 极 通讯型 4 遥 AC400V

## B2 新6系列

## 选型指南

| B    |           |        | T                           | B       |        |        | -                     |
|------|-----------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|
| H    |           |        | K                           | L       |        |        | M                     |
| 附件电压 |           |        | 通讯及扩展功能 <sup>5) 6)</sup>    | 电操或通讯电压 |        |        | 安装方式 <sup>7)</sup>    |
| 代号   | 分励 / 电源模块 | 欠压     | T                           | 5       | DC24V  | AC230V | 无                     |
| ↓    | ↓         | ↓      | ↓                           | ↓       | ↓      |        | ↓                     |
| 无代号  | AC400V    | AC400V | T: 全通信型四遥型 (遥控, 遥调, 遥测, 遥信) | 5       | DC24V  | AC230V | 无代号: 固定板前             |
| A    | AC230V    | AC230V |                             | 6       | DC24V  | AC400V | B: 固定板后               |
| B    | DC24V     | -/-    |                             | 8       | AC230V | AC230V | F: 插入板前 <sup>8)</sup> |
| D    | AC400V    | AC230V |                             | 9       | AC230V | AC400V | R: 插入板后               |
| E    | DC24V     | AC230V |                             | A       | AC400V | AC230V | D: 抽出式 <sup>9)</sup>  |
| F    | AC230V    | AC400V |                             | B       | AC400V | AC400V |                       |
| H    | DC24V     | AC400V |                             | D       | DC110V | AC230V |                       |
| I    | DC110V    | -/-    |                             | E       | DC110V | AC400V |                       |
| J    | DC220V    | -/-    |                             | G       | DC220V | AC230V |                       |
| K    | DC110V    | AC230V |                             | H       | DC220V | AC400V |                       |
| L    | DC110V    | AC400V |                             | I       | DC110V | DC110V |                       |
| M    | DC220V    | AC230V |                             | J       | DC220V | DC220V |                       |
| N    | DC220V    | AC400V |                             |         |        |        |                       |
|      |           |        |                             |         |        |        |                       |

·注:

- 1) 下单时, 所需产品型号, 按上述表格规则的代码表示;
- 2) 1600AF 壳架标配: 电源模块, 可在表格中选择电源模块电压, 默认 AC400V; 辅助触头 2 开 2 闭; 报警触头; 6Ei-T1600 控制器; 相间隔板
- 3) 800 壳架及以下内部附件 (除欠压为端子式供货) 其它产品标配为引线供货长度 500mm; 如有其它长度或带端子需求请备注;
- 4) 额外安装分励或单独安装欠压相关的附件, 默认 H 位 AC400V 为无代号, H 位 AC230V 为代号 A;
- 5) 1600AF 壳架通讯型除标准配置外, 还包括: 电操机构 (含电机、合闸线圈、分励线圈), 以上配件工作电压必须相同; 信号转换模块
- 6) 125~800AF 通讯型四遥: 标配电操、辅报附件;
- 7) 125AF、250AF 无抽出式产品。400AF、630AF 无插入式板前产品;
- 8) 插入式板前产品默认配置水平出线排;
- 9) 630AF 在选用抽出式安装时, 请降容至 500A 使用, 最大整定电流 Ir 需调整为 500A;
- 10) 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉;

## B2 新6系列

## 选型指南

CDM6EiMK 型号表

| 序号 | 编码              | 参数                 |
|----|-----------------|--------------------|
| 1  | M6EiMKAC230DC24 | 输入 AC230V 输出 DC24V |
| 2  | M6EiMKAC400DC24 | 输入 AC400V 输出 DC24V |
| 3  | M6EiMKDC110DC24 | 输入 DC110V 输出 DC24V |
| 4  | M6EiMKDC220DC24 | 输入 DC220V 输出 DC24V |

转动手操分项表

| 操作方式                                    | 搭配方式        | 编码  |
|-----------------------------------------|-------------|-----|
| 转动手操<br>延伸手操默认 150mm<br>直接手操<br>默认 40mm | 直接手操 + 圆形手柄 | H1  |
|                                         | 直接手操 + 方形手柄 | H2  |
|                                         | 延伸手操 + 圆形手柄 | HL1 |
|                                         | 延伸手操 + 方形手柄 | HL2 |

默认手操类型为 H1, 其他手操请按照选配附件单独购买。

如需特殊定制杆长, 必须先买直接手操, 再另买杆, 杆长从 100mm 开始, 每 50mm 一档, 可定制, 但只单卖。

如需手柄长度定制, 必须先买相对应手操, 再买手柄, 但手柄只能单卖。

## 附件选型, CDM6Ei

| CDM6Ei | 壳架电流  | 附件                                  |
|--------|-------|-------------------------------------|
|        | 125   | H1                                  |
|        | ↓     | ↓                                   |
|        | 125A  | AL1: 报警触头 (带引线)                     |
|        | 250A  | AL2: 报警触头 (带端子)                     |
|        | 400A  | MX1: 分励脱扣器 (带引线)                    |
|        | 630A  | MX2: 分励脱扣器 (带端子)                    |
|        | 800A  | OF11K1B: 辅助触头 1K1B (带引线)            |
|        | 1600A | OF21K1B: 辅助触头 1K1B (带端子)            |
|        |       | OF12K2B: 辅助触头 2K2B (带引线)            |
|        |       | OF22K2B: 辅助触头 2K2B (带端子)            |
|        |       | MN: 欠压脱扣器                           |
|        |       | C3:3P 扩展端子 (6 个)                    |
|        |       | C4:4P 扩展端子 (8 个)                    |
|        |       | H1: 直接圆形手柄                          |
|        |       | H2: 直接方形手柄                          |
|        |       | IB3:3P 相间隔板 (4 片)                   |
|        |       | IB4:4P 相间隔板 (6 片)                   |
|        |       | HL1: 圆形延伸转动手柄                       |
|        |       | HL2: 圆形延伸转动手柄                       |
|        |       | D: 交直流通用电操机构                        |
|        |       | S: 通信模块                             |
|        |       | OTG1: 安卓手机专用 OTG 数据通讯线, 长度 1m       |
|        |       | M6EiMKAC230DC24: 输入 AC230V 输出 DC24V |
|        |       | M6EiMKAC400DC24: 输入 AC400V 输出 DC24V |
|        |       | M6EiMKDC110DC24: 输入 DC110V 输出 DC24V |
|        |       | M6EiMKDC220DC24: 输入 DC220V 输出 DC24V |


800 壳架及以下专用

全系列适用

1600 壳架专用

物料编码: M6i63S6333102FR

物料描述: CDM6i-63S/33102 63A 固定板后

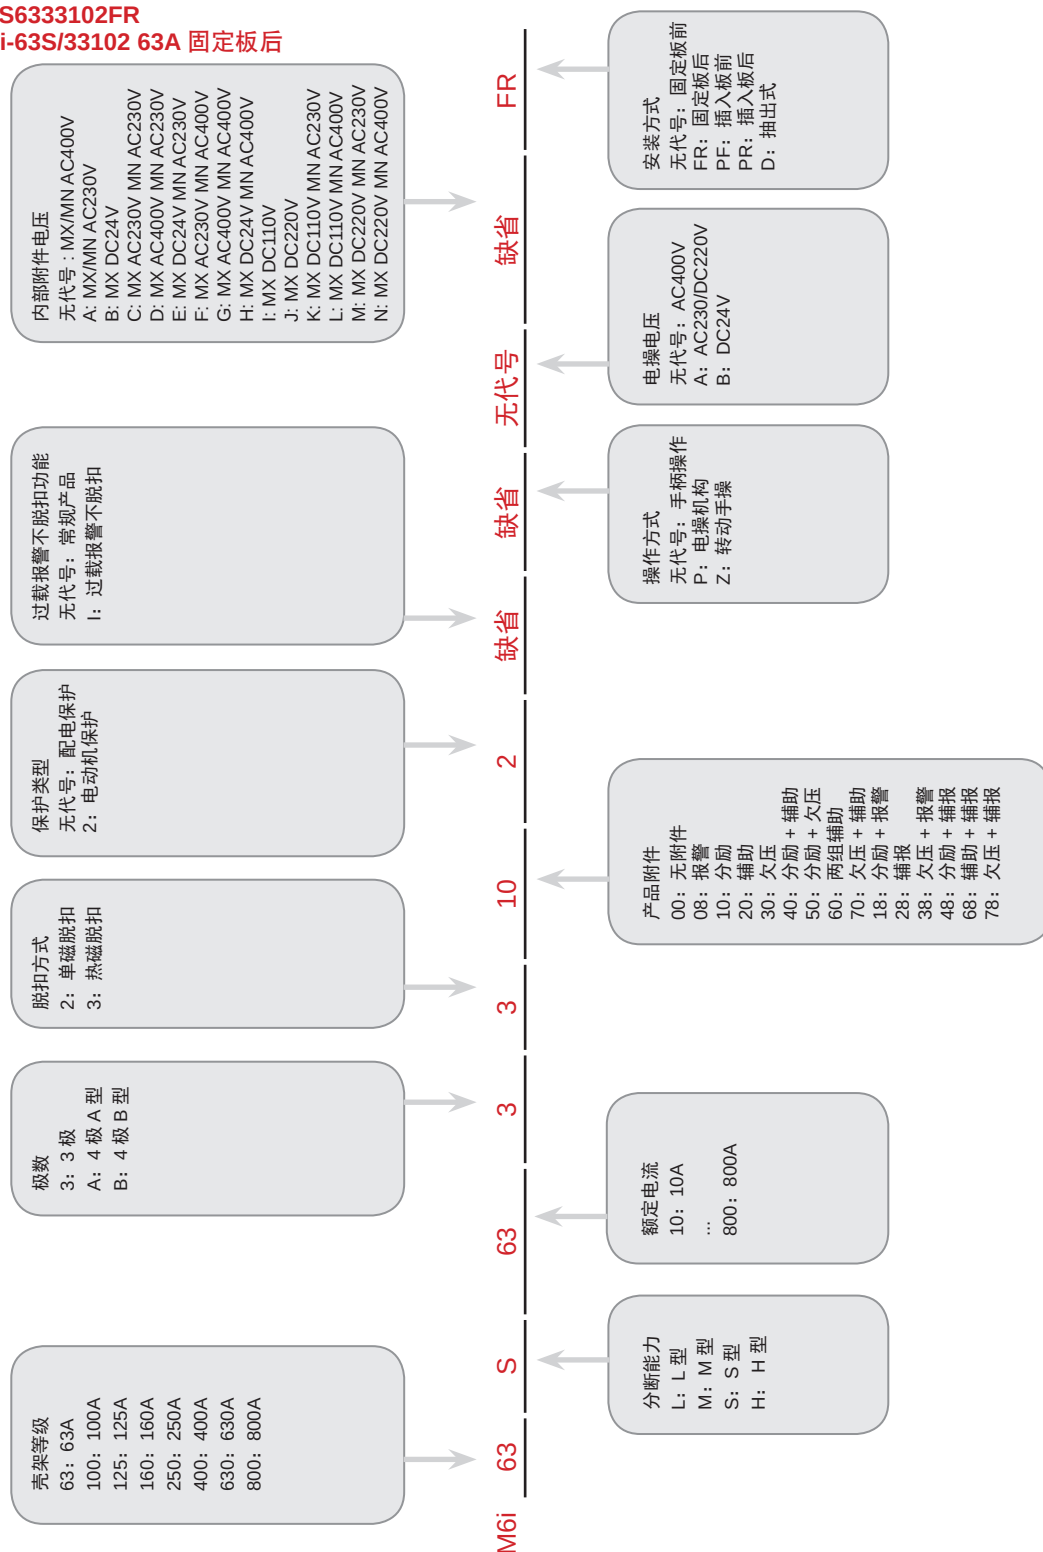

备注:

- 1、800A 无翻盖设计
- 2、分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线
- 3、接线方式标配: 固定式板前接线
- 4、常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜板)
- 5、额定电压 690V 的壳架规格: 100/160/250/400/630/800AF

- 6、转动手操: 若客户无说明, 给予配置 H1 圆形手操
- 7、MX: DC110V 与 DC220V 为定制型号, 需特殊说明
- 8、仅 100M、100S、160M、160S、250M、250S 规格单磁脱扣产品可选过载报警不脱扣功能, 过载报警不脱扣产品不具备过载保护功能, 仅适用于过载报警不脱扣场所。

## 附件选型，CDM6i-63 直接圆形手操


| CDM6i | 壳架电流 | 附件                      |
|-------|------|-------------------------|
|       | 63   | H1                      |
|       | ↓    | ↓                       |
|       | 63A  | AL1: 报警脱扣器 (带引线)        |
|       | 100A | AL2: 报警脱扣器 (带端子)        |
|       | 125A | MX1: 分励脱扣器 (带引线)        |
|       | 160A | MX2: 分励脱扣器 (带端子)        |
|       | 250A | OF11K1B: 辅助触头 1K1B(带引线) |
|       | 400A | OF21K1B: 辅助触头 1K1B(带端子) |
|       | 630A | OF12K2B: 辅助触头 2K2B(带引线) |
|       | 800A | OF22K2B: 辅助触头 2K2B(带端子) |
|       |      | MN: 欠压脱扣器               |
|       |      | C3: 3P 拓展端子             |
|       |      | C4: 4P 拓展端子             |
|       |      | H1: 直接圆形手柄              |
|       |      | H2: 直接方形手柄              |
|       |      | HL1: 圆形延伸转动手柄           |
|       |      | HL2: 方形延伸转动手柄           |
|       |      | CD2: 交直流通用电操机构          |

备注:

- 1、拓展端子，也叫附件板，或者接线铜排
- 2、AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型，安装位置分左侧安装和右侧安装；  
当选择带端子右侧安装时请备注说明是 3P 或 4P；引线的长度默认为 500mm；  
无备注 AL/OF 默认提供左侧安装，MX 默认提供右侧安装。
- 3、100A 壳架，L 型分断与 M/S 分断的附件有区别，需要单独下
- 4、MX 分励电压类型：AC230V、AC400V、DC24V
- 5、MN 欠压电压类型：AC230V、AC400V 只能左侧安装
- 6、CD2 电操 电压类型：① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V ④ AC/DC110V
- 7、800 内部附件（报警、辅助、分励、欠压）不提供单卖。

## CDM6Li 塑料外壳式断路器

例: M6Li16C16033000A0 CDM6Li-160C/3300 160A 03/1/3

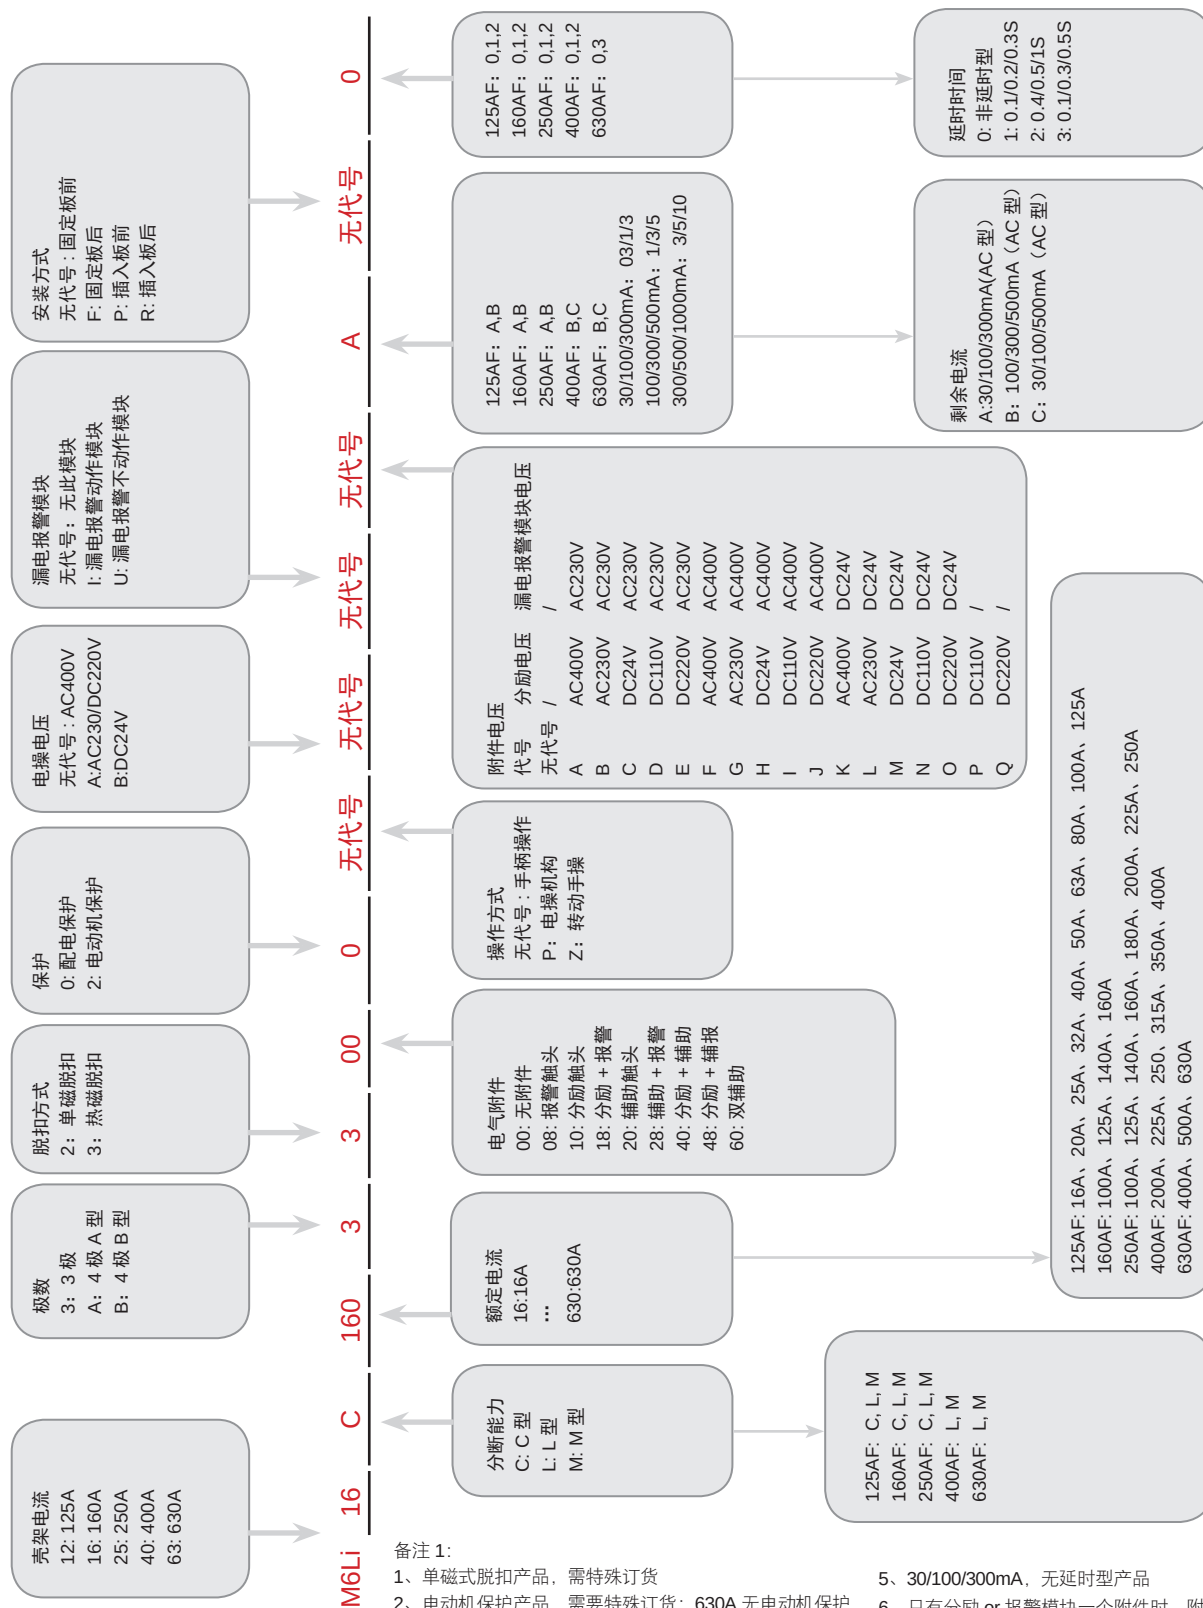

备注 1:

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1、单磁式脱扣产品，需特殊订货              | 5、30/100/300mA，无延时型产品                 |
| 2、电动机保护产品，需要特殊订货；630A 无电动机保护 | 6、只有分励 or 报警模块一个附件时，附件电压可以选用两者相同电压的代号 |
| 3、插入式板前接线：400A 以下可配置         |                                       |
| 4、固定延时产品需特殊订货                |                                       |

## 附件选型，CDM6Li

| CDM6Li | 壳架电流 | 附件                |
|--------|------|-------------------|
|        | 125  | H1                |
|        | ↓    | ↓                 |
| 125A   |      | 单卖附件              |
| 160A   |      | MX2: 分励脱扣器 AC230V |
| 250A   |      | MX3: 分励脱扣器 AC400V |
| 400A   |      | MX4: 分励脱扣器 DC24V  |
| 630A   |      | OF1: 辅助触头 1K1B    |
|        |      | OF2: 辅助触头 2K2B    |
|        |      | AL: 报警触头          |
|        |      | OF+SD: 辅报触头       |
|        |      | C30: 3P 拓展端子      |
|        |      | C40: 4P 拓展端子      |
|        |      | IB3: 相间隔板 4 片     |
|        |      | IB4: 相间隔板 6 片     |
|        |      | MN: 欠压脱扣器         |
|        |      | H1: 直接圆形手操        |
|        |      | H2: 直接方形手操        |
|        |      | HL1: 圆形延伸转动手操     |
|        |      | HL2: 方形延伸转动手操     |
|        |      | CD2: 交直流电操机构      |

备注:

- 1、CD2 电操 电压类型: ① AC230V/DC220V ② AC400V ③ DC24V ④ AC/DC110V
- 2、MX\MN 只能左侧安装;  
MN 电压规格: AC230V、AC400V; 订单备注电压规格;
- 3、AL/OF/OF+SD 分左侧安装和右侧安装, 400AL/OF+ SD 只能左侧安装。如无备注默认左侧安装。  
对于 3P、4PA 型漏电只能用于左侧安装、4P 漏电 B 型左右都可安装。
- 4、AL/OF/OF+SD/MX 分带引线和带端子, 如无备注默认为带引线, 带引线附件引线长度默认为 500mm。
- 5、630 内部附件 (AL、OF、MX、MN) 不提供单卖。

## B2 新6系列

## 选型指南

物料编码: M6SEV125L1253300 物料描述: CDM6SEV-125L/3300 125A

| 型号    | 壳架电流                                              | 分断能力             | 额定电流                                          | 极数                                 | 脱扣方式    | 产品附件                                                                                                                                           | 保护类型         | 操作方式                               | 内部附件电压                                                              |
|-------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| M6SEV | 125                                               | L                | 125                                           | 3                                  | 3       | 00                                                                                                                                             | 缺省           | 缺省                                 | 缺省                                                                  |
|       | 125: 125A <sup>1)</sup><br>250: 250A<br>400: 400A | L: L 型<br>M: M 型 | 125:125A<br>160:160A<br>250:250A<br>400: 400A | 3: 3 极<br>A: 4 极 A 型<br>B: 4 极 B 型 | 3: 热磁脱扣 | 00: 无附件<br>08: 报警 <sup>2)</sup><br>10: 分励 <sup>2)</sup><br>20: 辅助 <sup>2)</sup><br>30: 欠压<br>40: 分励 + 辅助 <sup>2)</sup><br>28: 辅报 <sup>2)</sup> | 无代号:<br>配电保护 | 无代号: 手柄操作<br>Z: 转动手柄 <sup>3)</sup> | 无代号: MX/MN AC400V<br>A: MX/MN AC230V<br>B: MX DC24V<br>C: MX DC220V |

备注:

- 1) CDM6SEV-125 壳架暂时只做 L 型;
- 2) 分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线;
- 3) 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜排);
- 4) 转动手柄: 若客户无说明, 给予配置 H1 圆形手柄;

## 附件 CDM6SEV-125 直接圆形手柄

| CDM6SEV | 壳架电流                 | 附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 125                  | H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 125A<br>250A<br>400A | AL1: 报警脱扣器 (带引线) <sup>2) 5)</sup><br>AL2: 报警脱扣器 (带端子) <sup>2) 5)</sup><br>MX1: 分励脱扣器 (带引线) <sup>2) 3) 5)</sup><br>MX2: 分励脱扣器 (带端子) <sup>2) 3) 5)</sup><br>OF11K1B: 辅助触头 1K1B (带引线) <sup>2) 5)</sup><br>OF21K1B: 辅助触头 1K1B (带端子) <sup>2) 5)</sup><br>OF12K2B: 辅助触头 2K2B (带引线) <sup>2) 5)</sup><br>OF22K2B: 辅助触头 2K2B (带端子) <sup>2) 5)</sup><br>MN: 欠压脱扣器 <sup>4) 5)</sup><br>C3: 3P 拓展端子 <sup>1) 5)</sup><br>C4: 4P 拓展端子 <sup>1) 5)</sup><br>H1: 直接圆形手柄 <sup>5)</sup><br>H2: 直接方形手柄 <sup>5)</sup><br>HL1: 圆形延伸转动手柄 <sup>5)</sup><br>HL2: 方形延伸转动手柄 <sup>5)</sup><br>IB: 相间隔板 <sup>5)</sup> |

备注:

- 1) 拓展端子, 也叫附件板, 或者接线铜排;
- 2) AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型;
- 3) MX 分励电压类型: AC230V、AC400V、DC24V、DC220V;
- 4) MN 欠压电压类型: AC230V、AC400V;
- 5) 以上附件都支持单卖;



## B2 新6系列

## 选型指南

物料编码: M6LEV12M1253300A0 物料描述: CDM6LEV-125M/3300 125A 03/1/3

| 型号    | 壳架电流                             | 分断能力             | 额定电流                                          | 极数                                 | 脱扣方式        | 产品附件                                                                                                                                               | 保护类型         | 操作方式                                  | 内部附件电压                                                                 | 剩余电流                | 延时时间               |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| M6LEV | 12                               | M                | 125                                           | 3                                  | 3           | 00                                                                                                                                                 | 缺省           | 缺省                                    | 缺省                                                                     | A                   | 0                  |
|       | 12: 125A<br>25: 250A<br>40: 400A | L: L 型<br>M: M 型 | 125:125A<br>160:160A<br>250:250A<br>400: 400A | 3: 3 极<br>A: 4 极 A 型<br>B: 4 极 B 型 | 3: 热磁<br>脱扣 | 00: 无附件 <sup>1)</sup><br>08: 报警 <sup>1)</sup><br>10: 分励 <sup>1)</sup><br>20: 辅助 <sup>1)</sup><br>40: 分励 + 辅助 <sup>1)</sup><br>28: 辅报 <sup>1)</sup> | 无代号:<br>配电保护 | 无代号:<br>手柄操作<br>Z: 转动手操 <sup>1)</sup> | 无代号:<br>MX/MN AC400V<br>A: MX/MN AC230V<br>B: MX DC24V<br>C: MX DC220V | A: 30/100<br>/300mA | 0: 非延时<br>/0.1/0.3 |

备注:

- 1) 分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线;
- 2) 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜排);
- 3) 转动手操: 若客户无说明, 给予配置 H1 圆形手操;

## 附件 CDM6LEV-125 直接圆形手操

| CDM6LEV | 壳架电流                 | 附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 125                  | H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 125A<br>250A<br>400A | AL1: 报警脱扣器 (带引线) <sup>2) 4)</sup><br>AL2: 报警脱扣器 (带端子) <sup>2) 4)</sup><br>MX1: 分励脱扣器 (带引线) <sup>2) 3) 4)</sup><br>MX2: 分励脱扣器 (带端子) <sup>2) 3) 4)</sup><br>OF11K1B: 辅助触头 1K1B (带引线) <sup>2) 4)</sup><br>OF21K1B: 辅助触头 1K1B (带端子) <sup>2) 4)</sup><br>OF12K2B: 辅助触头 2K2B (带引线) <sup>2) 4)</sup><br>OF22K2B: 辅助触头 2K2B (带端子) <sup>2) 4)</sup><br>C3: 3P 拓展端子 <sup>1) 4)</sup><br>C4: 4P 拓展端子 <sup>1) 4)</sup><br>H1: 直接圆形手柄 <sup>4)</sup><br>H2: 直接方形手柄 <sup>4)</sup><br>HL1: 圆形延伸转动手柄 <sup>4)</sup><br>HL2: 方形延伸转动手柄 <sup>4)</sup><br>IB: 相间隔板 <sup>4)</sup> |


备注:

- 1) 拓展端子, 也叫附件板, 或者接线铜排;
- 2) AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型;
- 3) MX 分励电压类型: AC230V、AC400V、DC24V、DC220V;
- 4) 以上附件都支持单卖;

## 标准本体选型说明

物料编码:

物料描述:

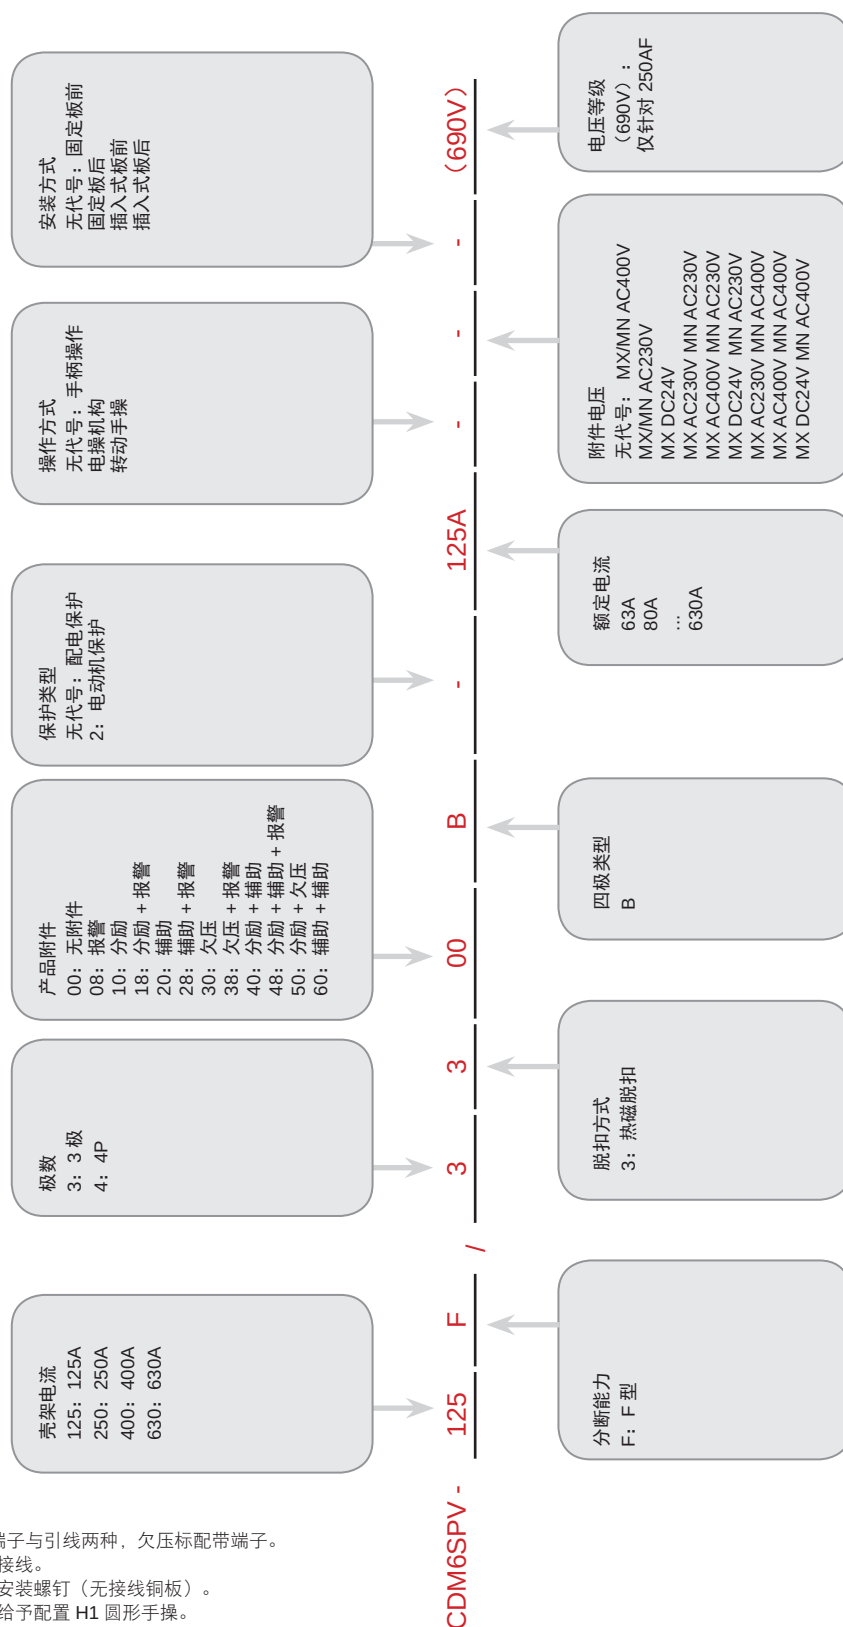

备注:

- 1、分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 欠压标配带端子。
- 2、接线方式标配: 固定式板前接线。
- 3、常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜板)。
- 4、转动手操: 若客户无说明, 给予配置 H1 圆形手操。

## 单卖附件型号解释

| CDM6SPV | 壳架电流 | 单卖附件                    |
|---------|------|-------------------------|
|         | 125  | H1                      |
|         | ↓    | ↓                       |
| 125A    |      | AL1: 报警脱扣器 (带引线)        |
| 250A    |      | AL2: 报警脱扣器 (带端子)        |
| 400A    |      | MX1: 分励脱扣器 (带引线)        |
| 630A    |      | MX2: 分励脱扣器 (带端子)        |
|         |      | OF11K1B: 辅助触头 1K1B(带引线) |
|         |      | OF21K1B: 辅助触头 1K1B(带端子) |
|         |      | OF12K2B: 辅助触头 2K2B(带引线) |
|         |      | OF22K2B: 辅助触头 2K2B(带端子) |
|         |      | OFAL1: 辅助报警触头 (带引线)     |
|         |      | OFAL2: 辅助报警触头 (带端子)     |
|         |      | MN: 欠压脱扣器               |
|         |      | C3: 3P 拓展端子             |
|         |      | C4: 4P 拓展端子             |
|         |      | H1: 直接圆形手操              |
|         |      | H2: 直接方形手操              |
|         |      | HL1: 圆形延伸转动手操           |
|         |      | HL2: 方形延伸转动手操           |
|         |      | CD1: 交流电操机构             |
|         |      | CD2: 交直流通用电操机构          |
|         |      | IB: 相间隔板                |

备注:

- 1、拓展端子，也叫附件板，或者接线铜排。
- 2、AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型。
- 3、MX 分励电压类型：AC230V、AC400V、DC24V、DC110V（定制）、DC220V（定制）。
- 4、MN 欠压电压类型：AC230V、AC400V。

## B2 新6系列

## 选型指南

物料编码: CDM6EY250H3300

物料描述: CDM6EY-250H/3300 250A

| 解释 | 产品名称 | 显示方式      | 壳架电流                                             | 分断能力             | 整定电流                                             | 极数                                | 脱扣方式     | 产品附件    |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| 描述 | CDM6 | EY        | 250                                              | H                | 250                                              | 3                                 | 3        | 00      |
|    |      | EY: 电子式液晶 | 250: 250A<br>400: 400A<br>630: 630A<br>800: 800A | M: M 型<br>H: H 型 | 250: 250A<br>400: 400A<br>630: 630A<br>800: 800A | 3: 3 极<br>4: 4 极<br>(无脱扣器, N 极直通) | 3: 电子式脱扣 | 00: 无附件 |

## CDM6Z 直流系列塑料外壳断路器

例: 物料编码: M6Z250F2504D10

物料描述: CDM6Z-250F 250A 4P DC1000V

| 产品系列  | 壳架电流 | 分断能力                                                                                                                                                                      | 额定电流                                                                                                                 | 极数                   | 额定电压                                                                                  | 串接排                          | 可选附件                                                                                                                    | 附件电压                                                                           | 操作方式                                                                                                                                       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDM6Z | 250  | F                                                                                                                                                                         | 250                                                                                                                  | 4                    | D10                                                                                   | C                            | 08                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                            |
|       | 125  | 125: S: 10A (3P)<br>S: 15A (2P)<br>N: 35A (2P)                                                                                                                            | 063:63A<br>080:80A<br>100:100A                                                                                       | 2:2P<br>3:3P<br>4:4P | D02:<br>DC250V(2P)<br>D05:<br>DC500V(3P)<br>D07:<br>DC750V(4P)<br>D10:<br>DC1000V(4P) | 空值: 不带<br>串接排<br>C: 带串<br>接排 | 空值: 无附件<br>08: 报警<br>10: 分励<br>20: 辅助<br>40: 分励 + 辅助<br>60: 两组辅助<br>18: 分励 + 报警<br>28: 辅报<br>48: 分励 + 辅报<br>68: 辅助 + 辅报 | 空值: 无附件<br>或 AC400V<br>A:MX AC230V<br>B:MX DC110V<br>C:MX DC220V<br>D:MX DC24V | 空值: 手柄操作<br>P1: 电操机构 AC230V<br>P2: 电操机构 AC400V<br>P3: 电操机构 DC110V<br>P4: 电操机构 DC220V<br>H1: 圆形手操<br>H2: 方形手操<br>HL1: 圆形延伸手柄<br>HL2: 方形延伸手柄 |
|       | 250  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                      |                                                                                       |                              |                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                            |
|       | 400  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                      |                                                                                       |                              |                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                            |
|       | 630  | 250: F: 20A (4P)<br>N:35A (3P)<br>H:50A (2P/3P)<br>R:65A (2P)<br>400: F: 20A (4P)<br>H:50A (2P/3P)<br>R:65A (2P/3P)<br>630: F: 20A (4P)<br>H:50A (2P/3P)<br>R:65A (2P/3P) | 125:125A<br>160:160A<br>200:200A<br>225:225A<br>250:250A<br>315:315A<br>350:350A<br>400:400A<br>500:500A<br>630:630A |                      |                                                                                       |                              |                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                            |

备注:

- 1、125AF 可选电压为 250V(2P)、500V(3P)
- 2、250AF 可选电压为 250V(2P)、500V(3P)、750V(4P)、1000V(4P)
- 3、400AF 可选电压为 250V(2P)、500V(3P)、750V(4P)、1000V(4P)
- 4、630AF 可选电压为 250V(2P)、500V(3P)、750V(4P)、1000V(4P)
- 5、注意: 分断能力需与极数对应匹配
- 6、2P 产品无串接排

## B2 新6系列

## 选型指南

## 单卖附件型号解释

| CDM6Z | 壳架电流                         | 附件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 125                          | H1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ↓                            | ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 125A<br>250A<br>400A<br>630A | AL1: 报警脱扣器 (带引线)<br>AL2: 报警脱扣器 (带端子)<br>MXL1: 左分励脱扣器 (带引线)<br>MXL2: 左分励脱扣器 (带端子)<br>MX1: 右分励脱扣器 (带引线)<br>MX2: 右分励脱扣器 (带端子)<br>OF11K1B: 辅助触头 1 开 1 闭 (带引线)<br>OF21K1B: 辅助触头 1 开 1 闭 (带端子)<br>OF12K2B: 辅助触头 2 开 2 闭 (带引线)<br>OF22K2B: 辅助触头 2 开 2 闭 (带端子)<br>OFAL1: 辅助报警 (带引线)<br>OFAL2: 辅助报警 (带端子)<br>H1: 直接圆形手柄<br>H2: 直接方形手柄<br>HL1: 圆形延伸转动手柄<br>HL2: 方形延伸转动手柄<br>HL1250: 圆形延伸转动手柄 (250mm)<br>HL2250: 方形延伸转动手柄 (250mm)<br>IB: 相间隔板<br>C3P: 3P 串接排<br>C4P: 4P 串接排<br>P: 电操机构<br>Z: 端子罩 |

备注：1、拓展端子，也叫附件板，或者接线铜排

2、AL/MX/OF 有分带端子与带引线两种类型

3、MX 分励电压类型：DC24V、DC110V（定制）、DC220V（定制）、AC230V、AC400V

4、只有 250 壳架有端子罩

## CDQ6s PC 级双电源自动转换开关

| 产品名称  | 壳架等级                                             | 控制数类型          | 额定工作电流                       | 级数           | 附加功能   |
|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------|
| CDQ6s | 100                                              | A              | 032                          | 3            | X      |
|       | ↓                                                | ↓              | ↓                            | ↓            | ↓      |
|       | 100:100AF<br>250:250AF<br>400:400AF<br>800:800AF | A: A型<br>B: B型 | 032:32A<br>...<br>800 :800 A | 3:3P<br>4:4P | X:消防功能 |

注：1、A 型：末端型控制器适用于末端负载供电，仅具备自投自复工作方式

B 型：基本型适用于电网对电网供电中间级配及末端

2、额定工作电流：32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、320A、400A、500A、630A、800A

3、R：自投自复（A 型只具备自投自复功能） S：自投不自复 I：互为备用



## DZ20 塑壳断路器

本体部分

| 产品名称 | 壳架等级                                                            | 分断能力                 | 极数           | 电流                                    | 附件代号                             | 用途                         | 安装方式                            |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| DZ20 | 100                                                             | Y                    | 3            | 180                                   | 310                              | M                          | R                               |
|      | 100:100AF<br>225:225AF<br>400:400AF<br>630:630AF<br>1250:1250AF | Y:Y型<br>J:J型<br>G:G型 | 3:3P<br>4:4P | 16:16A<br>20:20A<br>...<br>1250:1250A | 见内部附件<br>代号部分<br>CD1:普通型<br>电操机构 | 缺省:配电<br>保护<br>M:电动机<br>保护 | 缺省:固定式<br>板前接线<br>R:固定式板<br>后接线 |

| 内部附件代号 |      | 对应附件名称          | 附件规格           |
|--------|------|-----------------|----------------|
| 瞬时脱扣   | 复式脱扣 | ↓               | ↓              |
| 200    | -    | 不带附件            | 缺省: 380V AC    |
| 208    | 308  | 报警触头            | DC24: 24V DC   |
| 210    | 310  | 分励脱扣器           | AC110: 110V AC |
| 220    | 320  | 二组辅助触头          | DC220: 220V DC |
| 230    | 330  | 欠压脱扣器           | AC220: 220V AC |
| 240    | 340  | 分励脱扣器+辅助触头      |                |
| 250    | 350  | 分励脱扣器+欠压脱扣器     |                |
| 260    | 360  | 四组辅助触头          |                |
| 270    | 370  | 辅助触头+欠压脱扣器      |                |
| 218    | 318  | 分励脱扣器+报警触头      |                |
| 228    | 328  | 辅助触头+报警触头       |                |
| 238    | 338  | 欠压脱扣器+报警触头      |                |
| 248    | 348  | 分励脱扣器+辅助触头+报警触头 |                |
| 268    | 368  | 四组辅助触头+报警触头     |                |
| 278    | 378  | 辅助触头+欠压脱扣器+报警触头 |                |

单卖附件

| 产品名称 | 壳架等级                                                                 | 附件代号                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DZ20 | 100                                                                  | C2                                                                                         |
|      | 100: 100AF<br>225: 225AF<br>400: 400AF<br>630: 630AF<br>1250: 1250AF | C2: 二极断路器的附件板<br>C3: 三极断路器的附件板<br>C4: 四极断路器的附件板<br>H1: 直接圆形手操<br>H2: 直接方形手操<br>HL: 延伸的圆形手操 |

## B3 通用产品

## 选型指南



## DZ20 透明塑壳断路器

| 产品名称 | 壳架                       | 透明系列       | 分断能力 | 电流                     | 极数 | 脱扣方式                     | 附件                                                                                                                                                                             | 用途                           | 安装方式                        |
|------|--------------------------|------------|------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DZ20 | 100                      | T          | Y    | 16                     | 3  | 3                        | □                                                                                                                                                                              | □                            | □                           |
|      | 100<br>225<br>400<br>630 | T:透明<br>系列 | Y    | 16<br>20<br>...<br>630 | 3  | 2:单磁<br>脱扣<br>3:热磁<br>脱扣 | 缺省:无附件<br>08:报警<br>10:分励<br>18:分励+报警<br>20:二组辅助触头<br>28:辅助+报警<br>30:欠压<br>38:分励+报警<br>40:分励+辅助<br>48:分励+辅助+报警<br>50:分励+欠压<br>60:四组辅助触头<br>68:辅助+辅报一体<br>70:辅助+欠压<br>78:辅报一体+欠压 | 缺省: 配<br>电保护<br>M: 电动<br>机保护 | 缺省: 板<br>前接线<br>R: 板后<br>接线 |

## DZ20L 漏电塑壳断路器

本体部分



| 产品名称  | 壳架等级                          | 电流                        | 极数                 | 附件代码          | 剩余电流                                                                                                                                                                               | 延时时间                                                                                                                               | 用途                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DZ20L | 250                           | 180                       | 4                  | 310           | KT                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                  | M                            |
|       | 160:160AF<br>...<br>630:630AF | 50:50A<br>...<br>630:630A | 4:3P+N<br>B:4P B 型 | 见内部附件<br>代号部分 | A:30/50/100mA(160/250)<br>30/100/300mA(400)<br>KR: 100/200/300mA<br>KT: 100/300/500mA<br>S: 30mA<br>W: 50mA<br>Q: 75mA<br>Y: 100mA<br>P: 150mA<br>R: 200mA<br>T: 300mA<br>F: 500mA | 缺省: 非延时型<br>最大分断时间为 0.2s<br>另: 非 延 时 型:<br>t ≤ 0.2s, t ≤ 0.1s<br>Z: 延时型 最大分断时<br>间为 0.1s<br>1: 延时 0.1s<br>2: 延时 0.2s<br>3: 延时 0.3s | 缺省: 配电<br>保护<br>M: 电动机<br>保护 |

附件部分

| 附件代号及脱扣方式 |      | 对应附件名称 |
|-----------|------|--------|
| 瞬时脱扣      | 复式脱扣 | ↓      |
| 200       | -    | 不带附件   |
| 210       | 310  | 分励线圈   |
| 220       | 320  | 辅助触头   |
| 230       | 330  | 欠压线圈   |

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 定制剩余电流 | 可在以下选项中任意选择三项组成可调型剩余电流（除 630 壳架以外）<br>30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500           |
| 定制延时时间 | 可在以下时间任选一项<br>≤ 0.1s; ≤ 0.2s; 0.1s; 0.2s; 0.3s<br>备注: 0.1s 0.2s 0.3s 是指极限不驱动时间, 延时型 |

单卖附件

| 产品名称  | 壳架等级                                                 | 附件代号          |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|
| DZ20L | 250                                                  | C4            |
|       | 160: 160AF<br>250: 250AF<br>400: 400AF<br>630: 630AF | C4: 四极断路器的附件板 |



## DZ20L 透明漏电塑壳断路器

| 产品名称  | 壳架等级                        | 透明系列   | 电流                        | 极数                   | 附件代号      | 剩余电流                                                                                                                                                                                  | 延时时间                                                                                                     | 用途                   |
|-------|-----------------------------|--------|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| DZ20L | 250                         | T      | 180                       | 4                    | 310       | Y                                                                                                                                                                                     | □                                                                                                        | M                    |
|       | 160:160A<br>...<br>400:400A | T:透明系列 | 50:50A<br>...<br>400:400A | 4:3P+N<br>B:4P<br>B型 | 见内部附件代号部分 | A: 30/50/100mA (160/250)<br>30/100/300mA (400)<br>KR: 100/200/300mA<br>KT: 100/300/500mA<br>S: 30mA<br>W: 50mA<br>Q: 75mA<br>Y: 100mA<br>P: 150mA<br>R: 200mA<br>T: 300mA<br>F: 500mA | 缺省:非延时型<br>最大分断时间为0.2s<br>另: 非延时型:<br>t<0.1s<br>Z:延时型<br>最大分断时间为0.1s<br>1:延时0.1s<br>2:延时0.2s<br>3:延时0.3s | 缺省: 配电保护<br>M: 电动机保护 |

附件部分

| 附件代号及脱扣方式 | 对应附件名称 | 附件规格   |
|-----------|--------|--------|
| 瞬时脱扣      | 复式脱扣   | ↓      |
| 200       | --     | 不带附件   |
| 210       | 310    | 分励脱扣器  |
| 220       | 320    | 两组辅助触头 |
| 230       | 330    | 欠压脱扣器  |

注: “-”表示缺省300

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定制剩余电流 | 可在以下选项中任意选择剩余电流<br>30,50,75,100,150,200,300,500mA<br>可在以下选项中选择可调型剩余电流<br>A:30/50/100mA(160/250); 30/100/300mA(400) |
| 定制延时时间 | 可在以下时间任选一项<br>0.1s 0.2s 0.3s                                                                                       |

单卖附件

| 产品名称  | 壳架等级                                | 附件代号          |
|-------|-------------------------------------|---------------|
| DZ20L | 160                                 | C4            |
|       | 160:160AF<br>250:250AF<br>400:400AF | C4: 四极断路器的附件板 |



## B3 通用产品

## 选型指南



## CDM10 塑壳断路器

本体部分

| 产品名称  | 壳架等级                                   | 电流                        | 极数    | 附件代号                        | 用途                   | 安装方式                    |
|-------|----------------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|
| CDM10 | 100                                    | 250                       | 3     | 310                         | M                    | □                       |
|       | 100: 100AF<br>250: 250AF<br>600: 600AF | 15:15A<br>...<br>600:600A | 3: 3P | 见内部附件部分<br>CD1: 普通型电<br>操机构 | 缺省: 配电保护<br>M: 电动机保护 | 缺省: 板前接<br>线<br>R: 板后接线 |

| 附件代号 | 对应附件名称 | 附件规格        |
|------|--------|-------------|
| 瞬时脱扣 | 复式脱扣   | ↓           |
| 200  | -      | 带附件         |
| 210  | 310    | 分励脱扣器       |
| 220  | 320    | 辅助触头        |
| 230  | 330    | 欠压脱扣器       |
| 240  | 340    | 分励脱扣器+辅助触头  |
| 250  | 350    | 分励脱扣器+欠压脱扣器 |
| 260  | 360    | 二组辅助触头      |
| 270  | 370    | 辅助触头+欠压脱扣器  |



## CDM10 透明塑壳断路器

| 产品名称  | 壳架等级                   | 透明系列 | 电流                        | 极数   | 附件                              | 用途                           | 接线方式                              |
|-------|------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| CDM10 | 100                    | T    | 100                       | 3    | 310                             | M                            | R                                 |
|       | 100:100AF<br>250:250AF | T:透明 | 15:15A<br>...<br>250:250A | 3:3P | 见内部附件<br>部分<br>CD1: 普通型<br>电操机构 | 缺省: 配<br>电保护<br>M: 电动机<br>保护 | 缺省: 固定式板<br>前接线<br>R: 固定式板后<br>接线 |

| 附件代号 | 对应附件名称 | 附件规格       |
|------|--------|------------|
| 瞬时脱扣 | 复式脱扣   | ↓          |
| 200  | 300    | 不带附件       |
| 210  | 310    | 分励脱扣器      |
| 220  | 320    | 辅助触头       |
| 230  | 330    | 欠压脱扣器      |
| 240  | 340    | 分励脱扣器+辅助触头 |
| 270  | 370    | 辅助触头+欠压脱扣器 |



## DZ15 塑壳断路器

| 产品名称 | 壳架等级                 | 电流                       | 极数                      | 保护种类                 |
|------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| DZ15 | 40                   | 16                       | 2                       | M                    |
|      | 40:40AF<br>100:100AF | 6: 6A<br>...<br>100:100A | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P | 缺省: 配电保护<br>M: 电动机保护 |



## DZ15 透明塑壳断路器

| 产品名称 | 壳架等级                 | 透明系列   | 电流                       | 极数             | 保护种类                 |
|------|----------------------|--------|--------------------------|----------------|----------------------|
| DZ15 | 40                   | T      | 16                       | 2              | M                    |
|      | 40:40AF<br>100:100AF | T:透明系列 | 6: 6A<br>...<br>100:100A | 2: 2P<br>3: 3P | 缺省: 配电保护<br>M: 电动机保护 |



## DZ15LE 漏电塑壳断路器

| 产品名称   | 壳架等级                 | 电流                      | 极数                     | 剩余电流                                                                                               | 用途                 |
|--------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DZ15LE | 40                   | 16                      | 2                      | S                                                                                                  | M                  |
|        | 40:40AF<br>100:100AF | 6:6A<br>...<br>100:100A | 2:2P<br>3:3P<br>4:3P+N | Z:15mA<br>S:30mA<br>W:50mA<br>Q:75mA<br>Y:100mA<br>R:200mA<br>T:300mA<br>备注:200mA、300mA<br>只有100型有 | 缺省:配电保护<br>M:电动机保护 |



## DZ15LE 透明漏电塑壳断路器

| 产品型号   | 壳架                   | 透明系列   | 电流                          | 极数                     | 剩余电流                                                                                           | 用途                 |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DZ15LE | 40                   | T      | 16                          | 2                      | S                                                                                              | □                  |
|        | 40:40AF<br>100:100AF | T:透明系列 | 10: 10A<br>...<br>100: 100A | 2:2P<br>3:3P<br>4:3P+N | Z:15mA<br>S:30mA<br>W:50mA<br>Q:75mA<br>Y:100mA<br>R:200mA<br>T:300mA<br>备注:200mA、300mA只有100型有 | 缺省:配电保护<br>M:电动机保护 |

备注: 40型最大分段时间 $\leq 0.1s$ ;  
100型最大分段时间 $\leq 0.1s(I \Delta n \leq 30mA)$ ,  $\leq 0.2s(I \Delta n > 30mA)$ ;

例子: DZ15LE40T162S表示DZ15LE, 40壳架透明壳, 额定剩余动作电流30mA, 16A, 2极

## B3 通用产品

## 选型指南

## CDM3T 快速选型

| 产品型号                                                                              | 壳架电流     | 分断能力 | 极数    | 脱扣方式    | 附件          | 保护类型                 | 操作方式     | 安装方式      | 额定电流 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|-------------|----------------------|----------|-----------|------|
| CDM3T                                                                             | - 100    | S    | / 3   | 3       | 00          | 2                    | 缺省       | 缺省        | 63A  |
|  | 100:100A | S    | 3:3 极 | 2: 单磁脱扣 | 00: 无附件     | 缺省: 配电保护<br>2: 电动机保护 | 缺省: 手柄操作 | 缺省: 固定式板前 | 16A  |
|                                                                                   | 125:125A | L    |       | 3: 热磁脱扣 | 08: 报警      |                      |          |           | 20A  |
|                                                                                   | 160:160A | F    |       |         | 10: 分励      |                      |          |           | 25A  |
|                                                                                   | 250:250A |      |       |         | 20: 辅助      |                      |          |           | 32A  |
|                                                                                   | 400:400A |      |       |         | 30: 欠压      |                      |          |           | 40A  |
|                                                                                   | 630:630A |      |       |         | 40: 分励 + 辅助 |                      |          |           | 50A  |
|                                                                                   |          |      |       |         | 50: 分励 + 欠压 |                      |          |           | 63A  |
|                                                                                   |          |      |       |         | 60: 两组辅助    |                      |          |           | 80A  |
|                                                                                   |          |      |       |         | 18: 分励 + 报警 |                      |          |           | ...  |
|                                                                                   |          |      |       |         | 28: 辅助 + 报警 |                      |          |           | 630A |

备注:

1. 分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线, 欠压仅提供端子, 引线默认长度为 500mm;
2. 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜排);
3. 分断能力值请参见样本或产品正面信息;

## B3 通用产品

## 选型指南

## CDM3LT 选型说明

| 产品型号                                                                              | 壳架电流     | 分断能力 | 极数 | 脱扣方式    | 附件          | 保护类型     | 四极类型           | 操作方式 | 安装方式  | 额定电流 | 额定剩余动作电流      | 极限不驱动时间          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|-------------|----------|----------------|------|-------|------|---------------|------------------|--|
| CDM3LT                                                                            | -        | S    | /  | 4       | 3           | 00       | 2              | A    | 缺省    | 缺省   | 63A           | 03/1/3           |  |
|  | 125:125A | S    | 4: | 2: 单磁脱扣 | 00: 无附件     | 缺省:      | A:             | 缺省:  | 缺省:   | 16A  | 30/100/300mA  | 缺省: 非延时          |  |
|                                                                                   | 250:250A |      | 4极 | 3: 热磁脱扣 | 08: 报警      | 配电保护     | 三个保护极带不可       | 手柄操作 | 固定式板前 | 20A  | 100/300/500mA | 延 1:0.1/0.2/0.3s |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 10: 分励      | 2: 电动机保护 | 极带不可           |      |       | 25A  |               | 延 2:0.4/0.5/1s   |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 20: 辅助      |          | 极带不可           |      |       | 32A  |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 40: 分励 + 辅助 |          | 极带不可           |      |       | 40A  |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 60: 两组辅助    |          | B: 三个保护极,N极可开闭 |      |       | 50A  |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         |             |          |                |      |       | 63A  |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         |             |          |                |      |       | ...  |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         |             |          |                |      |       | 250A |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 18: 分励 + 报警 |          |                |      |       |      |               |                  |  |
|                                                                                   |          |      |    |         | 28: 辅助 + 报警 |          |                |      |       |      |               |                  |  |

备注:

1. 分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线, 引线默认长度为 500mm;
2. 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜排);
3. 固定延时产品需要特殊订货;
4. 分断能力值请参见样本或产品正面信息;
5. 额定剩余动作电流 30/100/300mA, 仅提供非延时型产品;

30/100/300mA: 03/1/3  
100/300/500mA: 1/3/5



CDQ3H A型CB级双电源自动转换开关

| 产品名称  | 控制器型号           | 壳架等级                                               | 分断能力                             | 额定工作电流                      | 极数             | 结构形式   |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| CDQ3H | A               | 100                                                | F                                | 10                          | 3              | Z      |
|       | A: A 型<br>(经济型) | 63: 63AF<br>100: 100AF<br>250: 250AF<br>400: 400AF | S: 35 kA<br>F: 50 kA<br>N: 70 kA | 10: 10A<br>...<br>400: 400A | 3: 3P<br>4: 4P | Z: 整体式 |



CDQ3H B型CB级双电源自动转换开关

| 产品名称  | 控制器型号                 | 壳架等级                                                                           | 分断能力                                                     | 额定工作电流                      | 极数             | 结构形式              |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| CDQ3H | B                     | 63                                                                             | F                                                        | 10                          | 4              | Z                 |
|       | B: B 型<br>(标准型 / 基本型) | 63: 63AF<br>100: 100AF<br>250: 250AF<br>400: 400AF<br>630: 630AF<br>800: 800AF | S: 35 kA<br>F: 50 kA<br>N: 70 kA<br>L: 15 kA<br>M: 15 kA | 10: 10A<br>...<br>800: 800A | 3: 3P<br>4: 4P | 缺省: 分体式<br>Z: 整体式 |



CDQ3EH CB级双电源自动转换开关

| 产品名称   | 控制器型号                              | 壳架等级     | 脱扣曲线                               | 额定电流                      | 极数                       | 附加功能                      |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CDQ3EH | B                                  | 63       | C                                  | 10                        | 4                        | G <sup>1)</sup>           |
|        | A: A 型<br>(经济型)<br>B: B 型<br>(标准型) | 63: 63AF | C: C 型<br>(工业用)<br>D: D 型<br>(电机用) | 10: 10A<br>...<br>63: 63A | 42: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | -: 电网 - 电网<br>G: 电网 - 发电机 |

-: 空

1) 仅 B 型可选发电机启动功能



## CDQ3R CB级双电源自动转换开关


| 产品名称  | 壳架等级   | 极数             | 脱扣曲线           | 额定工作电流                    | 控制器型号 | 附加功能   |
|-------|--------|----------------|----------------|---------------------------|-------|--------|
| CDQ3R | 63     | 3              | C              | 10                        | A     | X      |
|       | 63:63A | 3: 3P<br>4: 4P | C: C型<br>D: D型 | 10:10A<br>...<br>63 :63 A | A: A型 | X:消防功能 |



## CDQ1s PC级双电源自动转换开关

| 产品名称  | 壳架等级                                                                               | 额定工作电流                                                              | 极数                            | 接线方式              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CDQ1s | 100                                                                                | 016                                                                 | 4P                            | 缺省                |
|       | 100: 100AF<br>160: 160AF<br>250: 250AF<br>630: 630AF<br>16X: 1600AF<br>32X: 3200AF | 016: 16A<br>...<br>630:630A<br>...<br>12X:1250A<br>...<br>32X:3200A | 2P: 2 极<br>3P: 3 极<br>4P: 4 极 | 缺省: 上进线<br>D: 下进线 |

备注：仅 250AF 以下可选 2 极产品



## HGLi 隔离开关

| 产品名称 | 电流                            | 极数             | 操作形式              | 辅助触头形式                   | 附加说明              |
|------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| HGLi | 16                            | 3              | J                 |                          | K                 |
|      | 16: 16A<br>...<br>3150: 3150A | 3: 3P<br>4: 4P | J:柜外操作<br>缺省:柜内操作 | 11:1常开+1常闭<br>22:2常开+2常闭 | K: 带观察窗<br>T: 透明壳 |



## CDH7、CDH7R系列隔离开关、隔离开关熔断器组

| 产品名称                         | 电流规格                         | 极数             | 操作方式                |
|------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|
| CDH7                         | 160                          | 3              | J                   |
| CDH7:隔离开关<br>CDH7R: 隔离开关熔断器组 | 160:160A<br>...<br>630: 630A | 3: 3极<br>4: 4极 | 缺省: 柜内操作<br>J: 柜外操作 |



## HH15A、HH15P系列隔离开关

| 产品名称                                   | 派生型号                    | 额定工作电流                        | 极数                                                | 辅助触头                              | 附加说明                                        |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| HH15                                   |                         | 125                           | 3                                                 | D                                 | T                                           |
| HH15A: 触头<br>串联结构<br>HH15P: 触头<br>并联结构 | 缺省: 单投<br>开关<br>S: 双投开关 | 125:125A<br>...<br>1600:1600A | 3: 3P<br>4: 4P,带可通<br>断中性极<br>3N: 4P,带固定<br>连接中性极 | D:无辅助触头<br>L:带1付辅助触头<br>Z:带2付辅助触头 | 缺省:柜外操作<br>T:柜内操作<br>J20: 杆加长20cm<br>W: 无手柄 |



## HR 熔断器式隔离开关

| 产品名称 | 电流                                       | 极数    | 熔断体与辅助开关组合型式                      | 安装方式   |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| HR17 | 160                                      | 3     | YD                                | M      |
| HR17 | 32: 32A<br>250: 250A<br>...<br>800: 800A | 3: 3P | YD: 带熔断体, 不带辅助开关<br>YL: 带熔断体带辅助开关 | M: 母线式 |



## CDHR16 条形熔断器式隔离开关

| 产品名称   | 约定发热电流                                       | 操作方式                       | 组合形式                            |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| CDHR16 | 160                                          | L                          | DT                              |
|        | 160:160A<br>250:250A<br>400:400A<br>630:630A | L:联体,三相同步操作<br>缺省:分体,可单级操作 | DT:带熔断体<br>DZT: 带直通触刀<br>缺省: 不带 |



## CDNTJ 系列10kV一体化柱上变台用低压熔断体

| 产品名称 | 规格           | 用途     | 撞击器                | 类型    | 额定电流                                       |
|------|--------------|--------|--------------------|-------|--------------------------------------------|
| CDNT | 1            | J      | A                  | T     | 80                                         |
|      | 1:1型<br>3:3型 | J:JP柜用 | 缺省:不带撞击器<br>A:带撞击器 | T:熔断体 | 80:80A<br>160:160A<br>315:315A<br>630:630A |



## RT16i 刀型触头熔断器

| 产品名称  | 规格                                     | 类型    | 额定电流                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RT16i | 00                                     | T     | 2                                                                                                                                                                        |
|       | 00:00型<br>1:1型<br>2:2型<br>3:3型<br>4:4型 | T:熔断体 | 2:2A<br>4:4A<br>6:6A<br>8:8A<br>10:10A<br>12:12A<br>16:16A<br>20:20A<br>25:25A<br>32:32A<br>40:40A<br>50:50A<br>63:63A<br>80:80A                                         |
|       |                                        |       | 100:100A<br>125:125A<br>160:160A<br>200:200A<br>224:224A<br>250:250A<br>315:315A<br>355:355A<br>400:400A<br>500:500A<br>630:630A<br>800:800A<br>1000:1000A<br>1250:1250A |



## 单投 HD 刀形隔离器

| 产品名称                         | 电流                          | 极数             | 带灭弧罩                                                             | 保护罩                  | 底板类型         | 操作机构                   | 特殊方式             |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|
| HD14                         | 63                          | 3              | 1                                                                | B                    | B            | BX                     | Q                |
| HD14<br>HD13<br>HD12<br>HD11 | 63:63A<br>...<br>4000:4000A | 3: 3P<br>4: 4P | 对于HD11系列,<br>8: 板前接线<br>9: 板后接线<br>对于其他系列<br>1: 带灭弧罩<br>0: 不带灭弧罩 | B: 保护罩<br>(仅针HD11系列) | B:玻板<br>J:胶板 | BX:旋转操作机构<br>缺省:普通操作机构 | Q:板前操作<br>Z:左面操作 |



## HD13iBX 刀形隔离器

| 产品名称      | 电流                          | 极数    | 带灭弧罩              | 底板类型         |
|-----------|-----------------------------|-------|-------------------|--------------|
| HD13iBX   | 63                          | 3     | 1                 | B            |
| BX:旋转操作机构 | 63:63A<br>...<br>4000:4000A | 3: 3P | 1:带灭弧罩<br>0:不带灭弧罩 | B:玻板<br>J:胶板 |



## C 终端配电



### C1 新纪元系列

56-67

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 快速选型                       | 58-59 |
| CDB9 小型标准断路器               | 65    |
| CDB9Z 直流小型断路器              | 65    |
| CDB9LE 标准漏电保护断路器           | 65    |
| CDB9LM 电磁式漏电保护断路器          | 65    |
| CDB9P “相线 + 中性线” 断路器       | 66    |
| CDB9-125 大电流断路器            | 66    |
| CDB9PLE “相线 + 中性线” 漏电保护断路器 | 66    |
| CDB9LE-125 大电流漏电保护断路器      | 67    |
| CDG9 隔离开关                  | 67    |
| CDB9GQ 过欠压保护小型断路器          | 67    |



### C2 新 6 系列

68-72

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 快速选型                        | 60-61 |
| CDB6i 小型标准断路器               | 68    |
| CDB6iTC 小型标准断路器             | 68    |
| CDB6Pi “相线 + 中性线” 断路器       | 68    |
| AFDD 电弧故障保护断路器              | 69    |
| CDB6i-125 大电流断路器            | 69    |
| CDB6PLEi “相线 + 中性线” 漏电保护断路器 | 69    |
| CDB6LEi 标准漏电保护断路器           | 70    |
| CDL6i 漏电保护开关                | 70    |
| CDB6LEi-125 大电流漏电保护断路器      | 70    |
| CDG6i 隔离开关                  | 71    |
| CDB6iGQF(R) 自复式过欠压保护器       | 71    |
| CDY6 电涌保护器                  | 71    |
| CDY6Z 直流浪涌保护器               | 72    |
| CDB6Xi 导轨插座                 | 72    |
| CDCH6i 交流接触器                | 72    |

## C 终端配电



### C3 品智系列

73-75

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 快速选型                       | 62-63 |
| CDBH 小型标准断路器               | 73    |
| CDBHLE 标准漏电保护断路器           | 73    |
| CDBHP “相线 + 中性线” 断路器       | 74    |
| CDBH-125 大电流断路器            | 74    |
| CDBHPLE “相线 + 中性线” 漏电保护断路器 | 74    |
| CDGH 隔离开关                  | 75    |
| CDBHLE-125 大电流漏电保护断路器      | 75    |
| CDXH 导轨插座                  | 75    |



### C4 通用产品

76-77

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 快速选型                            | 64 |
| CDEN6 配电照明箱                     | 76 |
| CDEN3 多媒体信息箱                    | 76 |
| RT14 圆筒形帽熔断器                    | 76 |
| RT18 圆筒形帽熔断器                    | 77 |
| CRT16-00 直流熔断器                  | 77 |
| RS38MG、RS51MG、RS63MG 系列汽车充电桩熔断器 | 77 |

# C1 新纪元系列

## 标准断路器

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDB9                                                                                                                                                     | 65页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CDB9Z                                                                                                                                                                                                                    | 65页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CDB9LE                                                                                                                                                                | 65页                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | <br><br><br>RoHS<br> |                                                                                                                                         | <br><br><br>RoHS<br> |                                                                                    | <br><br>RoHS |
| 额定电流：1~63A<br>分断能力：6/10kA<br>脱扣特性：B/C/D 曲线<br>极数：1P/2P/3P/4P<br>Ue（AC）：1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 10963.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 直流小型断路器<br>额定电流：1~63A<br>脱扣特性：B（li=5.5In±20%）<br>/C（li=8.5In±20%）曲线<br>极数：1P/2P/4P<br>Ue（DC）：1P/2P/4P: 125/250/1000V<br>1P/2P: 250/500V<br>分断能力：1P/2P: 10kA, 4P: 6kA<br>电气寿命：3000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 14048.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分断能力：6kA/10kA<br>额定电流：6~63A<br>剩余动作电流类型：AC 型<br>额定剩余动作电流：30,100,300mA<br>Ue（AC）：1P+N/2P:230V,<br>3P/4P/3P+N:400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 16917.1 |                                                                                                                                                                                    |
| CDB9LM                                                                                                                                                   | 65页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|                                                                        | <br><br>RoHS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| 分断能力：6kA<br>额定电流：6~63A<br>剩余动作电流类型：AC 型<br>额定剩余动作电流：30,300mA<br>Ue（AC）：2P:230V,<br>4P:400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 16917.1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |

## “相线 + 中性线” 断路器

| CDB9P                                                                                                        | 66页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CDB9PLE                                                                                                                                                       | 66页                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <br><br><br>RoHS<br> |                                                                            | <br><br><br>RoHS<br> |
| 额定电流：6~40A<br>分断能力：4.5/6kA<br>脱扣特性：C 曲线<br>Ue (AC)：230V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 10963.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分断能力：4.5/6kA<br>脱扣特性：C 型<br>剩余动作电流类型：AC 型<br>额定剩余动作电流：30mA<br>接线方式：上进线 / 上下进线<br>极数：1P+N<br>Ue (AC)：230V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 16917.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# C1 新纪元系列

## 大电流断路器

CDB9-125

66页



额定电流：63~125A  
分断能力：10kA  
脱扣特性：(C)I<sup>2</sup>I/(D)I<sup>2</sup>曲线  
极数：1P/2P/3P/4P  
U<sub>e</sub> (AC)：1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 14048.2

CDB9LE-125

67页



分断能力：10kA  
额定电流：63-125A  
剩余动作电流类型：AC 型  
额定剩余动作电流：30,50,75,100,300mA  
U<sub>e</sub> (AC)：1P+N/2P: 230V, 3P/4P/3P+N: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 14048.2

## 隔离开关

CDG9

67页



额定电流：32,63,100,125A  
极数：1P/2P/3P/4P  
U<sub>e</sub> (AC)：1P: 230V, 2P/3P/4P: 400V  
电气寿命：3000 次  
机械寿命：10000 次  
符合标准：GB/T 14048.3

## 相关产品

CDB9GQ

67页



过欠压保护小型断路器  
额定电流：6~63A  
分断能力：10kA  
脱扣特性：C 曲线  
极数：1P+N  
U<sub>e</sub> (AC)：230V  
过压保护：280V (±5%)  
欠压保护：(35%~70%) U<sub>e</sub>  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 10963.1

# C2 新 6 系列

## 标准断路器

| CDB6i                                                                                                                                                                                                         | 68页                                                                                                                                                                                                                                                           | CDB6iTC                                                                                                                                                | 68页                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |  <br> RoHS |                                                                       |  <br>RoHS |
| 额定电流：1~63A<br>分断能力：6kA<br>脱扣特性：B/C/D 曲线<br>极数：1P/2P/3P/4P/1P+N/3P+N<br>Ue (AC)：1P/2P: 230/400V,<br>1P+N/3P+N: 230V, 3P/4P: 400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 10963.1<br>仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证 |                                                                                                                                                                                                                                                               | 额定电流：1~63A<br>分断能力：6kA<br>脱扣特性：B/C/D 曲线<br>极数：1P/2P/3P/4P<br>Ue (AC)：1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 14048.2 |                                                                                                                                                                             |

## “相线 + 中性线” 断路器

| CDB6Pi                                                                                                                                | 68页                                                                                                                                                                                                                                                                 | AFDD                                                                               | 69页 | CDB6PLEi                                                                                                                                                            | 69页                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |  <br> RoHS |  |     |                                                                                 |  <br> RoHS |
| 额定电流：6~40A<br>分断能力：4.5kA<br>脱扣特性：C/D 曲线<br>Ue (AC)：230V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 10963.1<br>仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 额定电流：6~20A<br>额定电压：230V<br>极数：1P+N<br>分断能力：6kA<br>脱扣特性：C 曲线                        |     | 分断能力：4.5kA<br>额定电流：6~40A<br>剩余动作电流类型：AC 型<br>额定剩余动作电流：30mA<br>极数：1P+N<br>Ue (AC)：230V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 16917.1<br>仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 大电流断路器

| CDB6i-125                                                                                                                                                                        | 69页                                                                                                                                                                                                                                                                 | CDB6LEi-125                                                                                                                                                                                           | 70页                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |  <br> RoHS |                                                                                                                    |  <br>RoHS |
| 额定电流：63~125A<br>分断能力：10kA<br>脱扣特性：C/D 曲线<br>极数：1P/2P/3P/4P<br>Ue(AC): 1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 14048.2<br>仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分断能力：10kA<br>额定电流：63~125A<br>剩余动作电流类型：AC 型<br>额定剩余动作电流：30,50,75,100,300mA<br>Ue (AC)：1P+N/2P: 230V,<br>3P/4P/3P+N: 400V<br>电气寿命：10000 次<br>机械寿命：20000 次<br>符合标准：GB/T 14048.2<br>仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证 |                                                                                                                                                                                 |

# C2 新 6 系列

## 标准漏电保护断路器

CDB6LEi 70页



RoHS

分断能力：6kA  
 额定电流：6~63A  
 剩余动作电流类型：A/AC 型  
 额定剩余动作电流：30,50,75,100,300mA  
 Ue (AC)：1P+N/2P: 230V,  
 3P/4P/3P+N: 400V  
 电气寿命：10000 次  
 机械寿命：20000 次  
 符合标准：GB/T 10963.1 GB 16917.1  
 仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证

CDL6i 70页



额定电流：10~100A  
 最大分断电流：6kA  
 脱扣类型：电磁式  
 剩余动作电流类型：A/AC 型  
 剩余电流：30/100/300mA  
 Ue (AC)：2P: 230V, 4P: 400V  
 电气寿命：10000 次  
 机械寿命：20000 次  
 符合标准：GB/T 16916.1

## 相关产品

CDB6iGQF (R) 71页



额定电流：1P+N: 20~80A  
 3P+N: 20~100A  
 Ue (AC)：1P+N: 230V, 3P+N: 400V  
 额定限制短路电流能力：6kA  
 过压切断值 (L-N)：275±5V  
 过压恢复值 (L-N)：≤ 253V  
 欠压切断值 (L-N)：160±5V  
 欠压恢复值 (L-N)：≥ 195V  
 电气寿命：10000 次  
 符合标准：JB/T 12762

## 电源类电涌保护器

CDY6 71页



最大持续工作电压 Uc: 275/340/385/440V  
 保护水平 Up: 1.5~3.7kV  
 最大放电电流 Imax: 20~160kA  
 冲击电流：15kA  
 波形：8/20μs, 10/350μs (15kA)

CDY6Z 72页



最大持续工作电压 Uc: DC 800/1000/1200V  
 保护水平 Up: 3.5/3.8/4.6kV  
 最大持续工作电流 Imax: 40kA  
 实验类别：II 类

## 隔离开关

CDG6i 71页



RoHS

额定电流：20~125A  
 极数：1P/2P/3P/4P  
 Ue (AC)：1P: 230V, 2P/3P/4P: 400V  
 电气寿命：3000 次  
 机械寿命：10000 次  
 符合标准：GB/T 14048.3  
 仅 RoHS 物料有 CE、RoHS 认证

## 导轨插座

CDB6Xi 72页



额定电流：10~25A  
 额定电压：250/440V AC  
 孔数：2P, 2P+E, 3P+E

## 交流接触器

CDCH6i 72页



额定电流 AC-7a: 16~63A  
 AC-7b: 6~20A  
 控制电压：AC220~240V、AC24V  
 极数：2P、4P

# C3 品智系列

## 标准断路器

CDBH

73页



RoHS

额定电流：6~63A  
分断能力：6kA  
脱扣特性：C/D 曲线  
极数：1P/2P/3P/4P  
Ue (AC)：1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 10963.1

CDBHLE

73页



RoHS

分断能力：6kA  
额定电流：6~63A  
剩余电流动作类型：AC 型  
额定剩余动作电流：30mA  
Ue (AC)：1P/2P: 230V  
3P/4P/3P+N: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 16917.1

## “相线 + 中性线”漏电保护断路器

CDBHP

74页



RoHS

额定电流：6~4  
分断能力：4.5kA  
脱扣特性：C/D 曲线  
Ue (AC)：230V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 10963.1

CDBHPLE

74页



RoHS

分断能力：4.5kA  
额定电流：6~40A  
剩余电流动作类型：AC 型  
额定剩余动作电流：30mA  
极数：1P+N  
Ue (AC)：230V;  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 16917.1

## 大电流漏电保护断路器

CDBH-125

74页



额定电流：63~125  
分断能力：10kA  
脱扣特性：C/D 曲线  
极数：1P/2P/3P/4P  
Ue (AC)：1P/2P: 230/400V, 3P/4P: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 14048.2

CDBHLE-125

75页



分断能力：10kA  
额定电流：63~125A  
剩余电流动作类型：AC 型  
额定剩余动作电流：30mA  
Ue (AC)：1P/2P: 230V  
3P/4P/3P+N: 400V  
电气寿命：10000 次  
机械寿命：20000 次  
符合标准：GB/T 14048.2

# C3 品智系列

## 隔离开关

CDGH

75页



额定电流：20~125

极数：1P/2P/3P/4P

Ue (AC)：1P: 230V, 2P/3P/4P: 400V

电气寿命：3000 次

机械寿命：10000 次

符合标注：GB/T 14048.3

## 导轨插座

CDXH

75页



额定电流：10~25A

额定电压：250/440V AC

孔数：2P, 2P+E, 3P+E

电气寿命：5000 次

符合标准：GB/T 2099、GB/T 1002、GB/T 1003



# C4 通用产品

## 配电照明箱

CDEN6

76页



明装 / 暗装

8-60 位

乳白面板 / 黑色透明面板

塑料门，向上开启

GB/T17466.1-2008, GB/T17466.24-2008

## 多媒体信息箱

CDEN3

76页



光纤箱 / 信息箱

300\*250\*120

350\*300\*120

400\*300\*120

金属面板 / 乳白面板 / 黑色透明面板

## 圆筒形帽熔断器

RT14

76页



额定电流：2~63A

底座规格：20, 32, 63A

分断能力：100kA

RT18

77页



额定电流：2~125A

底座规格：32, 63, 125A

分断能力：100kA

## 通讯直流熔断器

CRT16-00

77页

熔断器型，含电路保护功能



额定电流：4-600A

额定电压：DC80V

分断能力：25kA

## 汽车充电桩熔断器

RS38MG, RS51MG

77页



额定电流：125-600A

额定电压：DC750V/AC700V

分段能力：DC750V50kA、AC700V100kA



## CDB9 小型标准断路器

| 产品名称 | 分断能力              | 壳架等级 | 极数                               | 脱扣类型                    | 额定电流                  |
|------|-------------------|------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CDB9 | N                 | 63A  | 2                                | C                       | 16                    |
|      | N: 6KA<br>H: 10KA | 63A  | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | B: B型<br>C: C型<br>D: D型 | 1: 1A<br>2: 2A<br>... |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB9Z 直流小型断路器

| 产品名称  | 电压高低                                                    | 壳架等级 | 极数                      | 脱扣类型           | 额定电流                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDB9Z | H                                                       | 63A  | 1                       | B              | 16                                                                                                               |
|       | 默认:<br>1P:125V;<br>2P:250V<br>H:<br>1P:250V;<br>2P:500V | 63A  | 1: 1P<br>2: 2P<br>4: 4P | B: B型<br>C: C型 | 1: 1A<br>2: 2A<br>4: 4A<br>6: 6A<br>10:10A<br>16:16A<br>20:20A<br>25:25A<br>32:32A<br>40:40A<br>50:50A<br>63:63A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB9LE-32/63 漏电保护断路器

| 产品名称   | 分断能力              | 壳架                       | 级数                                                 | 脱扣类型           | 额定电流                               | 剩余电流                                   |
|--------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| CDB9LE | N                 | 63A                      | 1                                                  | C              | 20                                 | 30mA                                   |
|        | N: 6kA<br>H: 10kA | 32A: 32A壳架<br>63A: 63A壳架 | 1N: 1P+N<br>2P: 2P<br>3P: 3P<br>4P: 4P<br>6P: 3P+N | C: C型<br>D: D型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>...<br>63: 63A | 缺省: 30mA<br>R100: 100mA<br>R300: 300mA |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB9LM 电磁式漏电保护断路器

| 产品名称   | 分断能力   | 壳架等级               | 极数                      | 脱扣类型           | 额定电流                               | 剩余电流                    |
|--------|--------|--------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|
| CDB9LM | N      | 63                 | 2                       | C              | 20                                 | 30mA                    |
|        | N: 6kA | 32: 32A<br>63: 63A | 2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | C: C型<br>D: D型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>...<br>63: 63A | 缺省: 30mA<br>R300: 300mA |



CDB9P “相线+中性线” 断路器

| 产品名称  | 分断能力               | 壳架等级    | 极数      | 脱扣类型   | 额定电流                                                                    |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| CDB9P | A                  | 40      | 2       | C      | 16                                                                      |
|       | A: 4.5kA<br>N: 6kA | 40: 40A | 1: 1P+N | C: C 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



CDB9PLE “相线+中性线” 漏电保护断路器

| 产品名称    | 分断能力               | 脱扣类型  | 额定电流                                                                    | 剩余电流     |
|---------|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| CDB9PLE | A                  | C     | 16                                                                      | 30mA     |
|         | A: 4.5kA<br>N: 6kA | C: C型 | 6: 6A    25: 25A<br>10: 10A    32: 32A<br>16: 16A    40: 40A<br>20: 20A | 缺省: 30mA |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



CDB9-125 大电流断路器

| 产品名称     | 壳架等级      | 极数                               | 脱扣类型             | 额定电流                                         |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| CDB9-125 | 125       | 1                                | C                | 80                                           |
|          | 125: 125A | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | C: C 型<br>D: D 型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB9LE-125 大电流漏电保护断路器

| 产品名称       | 极数                                            | 脱扣类型             | 额定电流                                         | 剩余电流                                                             | 其他功能                 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CDB9LE-125 | 1                                             | C                | 63                                           |                                                                  | G                    |
|            | 1: 1P+N<br>2: 2P<br>3: 3P<br>6: 3P+N<br>4: 4P | C: C 型<br>D: D 型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A | 缺省: 30mA<br>R50: 50mA<br>R75: 75mA<br>R100: 100mA<br>R300: 300mA | 缺省: 无过压保护<br>G: 过压保护 |

注：1、仅 1P+N、2P 30mA 产品可提供过压保护功能。  
2、以上为 RoHS 认证物料选型规则，本产品只有 RoHS 物料。



## CDG9 隔离开关

| 产品名称 | 壳架等级     | 极数                               | 额定电流                                                    |
|------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CDG9 | 125      | 2                                | 32                                                      |
|      | 125:125A | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | 32: 32A<br>63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB9GQ 过欠压保护小型断路器

| 产品名称   | 分断能力    | 壳架等级    | 级数      | 脱扣类型  | 额定电流                                         |
|--------|---------|---------|---------|-------|----------------------------------------------|
| CDB9GQ | H       | 63      | 1       | C     | 16                                           |
|        | H: 10kA | 63: 63A | 1: 1P+N | C: C型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>...<br>63:63A |

## C2 新6系列

## 选型指南



## CDB6i 小型标准断路器

| 产品名称  | 极数                                                     | 脱扣类型                       | 额定电流                                                                   |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CDB6i | 1                                                      | C                          | 6                                                                      |                                                                                      |
|       | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>5: 1P+N<br>6: 3P+N | B: B 型<br>C: C 型<br>D: D 型 | 1: 1A<br>2: 2A<br>3: 3A<br>4: 4A<br>5: 5A<br>6: 6A<br>8: 8A<br>10: 10A | 13: 13A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>50: 50A<br>63: 63A |

注：以上为非RoHS物料选型规则；如需RoHS认证物料，只需产品名称改为CDB6R。

例如：CDB6i, 1P, C型, 16A, 符合RoHS, 物料号表述为CDB6R1C16



## CDB6iTC 小型标准断路器

| 产品名称    | 极数                                                     | 脱扣类型                       | 额定电流                                                                   |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CDB6iTC | 1                                                      | C                          | 6                                                                      |                                                                                      |
|         | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>5: 1P+N<br>6: 3P+N | B: B 型<br>C: C 型<br>D: D 型 | 1: 1A<br>2: 2A<br>3: 3A<br>4: 4A<br>5: 5A<br>6: 6A<br>8: 8A<br>10: 10A | 13: 13A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>50: 50A<br>63: 63A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDB6Pi “相线+中性线” 断路器

| 产品名称   | 脱扣类型             | 额定电流                                                                    |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CDB6Pi | C                | 6                                                                       |
|        | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A |

注：以上为非RoHS物料选型规则；如需RoHS认证物料，只需产品名称改为CDB6PR。

例如：CDB6Pi, C型, 16A, 符合RoHS, 物料号表述为CDB6PRC16



## AFDD 电弧故障保护断路器

| 产品名称 | 脱扣类型   | 额定电流                                   |
|------|--------|----------------------------------------|
| AFDD | C      | 6                                      |
|      | C: C 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A |



## CDB6PLEi “相线+中性线” 漏电保护断路器

| 产品名称     | 脱扣类型             | 额定电流                                                                    | 剩余电流     | 其他功能                 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| CDB6PLEi | C                | 6                                                                       |          | G                    |
|          | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A | 缺省: 30mA | 缺省: 无过压保护<br>G: 过压保护 |

注：1、仅C型产品可提供过压保护功能。

2、以上为非RoHS物料选型规则，如需RoHS认证物料，只需产品名称改为CDB6PLER。

例如：CDB6PLEi，C型，20A，30mA，无过压保护，物料号表述为CDB6PLERC20



## CDB6i-125大电流断路器

| 产品名称      | 极数                               | 脱扣类型             | 额定电流                                         |
|-----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| CDB6i-125 | 1                                | C                | 6                                            |
|           | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | C: C 型<br>D: D 型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为非RoHS物料选型规则；如需RoHS认证物料，只需产品名称改为CDB6R125。

例如：CDB6i-125，1P，D型，100A，符合RoHS，物料号表述为CDB6R1251D100

## C2 新6系列

## 选型指南



## CDB6LEi-125大电流漏电保护断路器

| 产品名称        | 极数                                            | 脱扣类型           | 额定电流                                         | 剩余电流                                                             | 其他功能                 |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CDB6LEi-125 | 1                                             | C              | 63                                           |                                                                  | G                    |
|             | 1: 1P+N<br>2: 2P<br>3: 3P<br>6: 3P+N<br>4: 4P | C: C型<br>D: D型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A | 缺省: 30mA<br>R50: 50mA<br>R75: 75mA<br>R100: 100mA<br>R300: 300mA | 缺省: 无过压保护<br>G: 过压保护 |

注: 1、仅D型 1P+N、2P 30mA产品可提供过压保护功能。

2、以上为非RoHS物料选型规则, 如需RoHS认证物料, 只需产品名称改为CDB6LER125。

例如: CDB6LEi-125, 2P, C型, 100A, 30mA, 无过压保护,

物料号表述为CDB6LER1252C100



## CDB6LEi 标准漏电保护断路器

| 产品名称    | 极数                                            | 脱扣类型           | 额定电流                                                                                          | 剩余电流                                                             | 其他功能                 | 保护类型             |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| CDB6LEi | 1                                             | C              | 6                                                                                             |                                                                  | G                    | A                |
|         | 1: 1P+N<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>6: 3P+N | C: C型<br>D: D型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>50: 50A<br>63: 63A | 缺省: 30mA<br>R50: 50mA<br>R75: 75mA<br>R100: 100mA<br>R300: 300mA | 缺省: 无过压保护<br>G: 过压保护 | 缺省: AC型<br>A: A型 |

注: 1、仅C型1P+N、2P 30mA产品可提供过压保护功能。

2、以上为非RoHS物料选型规则, 如需RoHS认证物料, 只需产品名称改为CDB6LER。

例如: CDB6LEi, 2P, C型, 20A, 30mA, 无过压保护, AC型保护,

物料号表述为CDB6LER2C20

3、A型保护无RoHS物料

4、A型保护只可选”无过压保护“, ”剩余电流“只有30mA可选

## CDL6i 漏电保护开关



| 产品名称  | 极数             | 额定电流                                                                                              | 剩余电流                            | 保护类型            |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| CDL6i | 2              | 10                                                                                                | S                               | C               |
|       | 2: 2P<br>4: 4P | 10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A | S: 30mA<br>Y: 100mA<br>T: 300mA | C: AC型<br>A: A型 |

注: 以上为非 RoHS 物料选型规则, 本产品无 RoHS 认证物料。



## CDG6i 隔离开关

| 产品名称  | 极数                               | 额定电流                                                                                     |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDG6i | 1                                | 20                                                                                       |
|       | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | 20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为非RoHS物料选型规则；如需RoHS认证物料，只需产品名称改为CDG6R。

例如：CDG6i, 1P, 100A, 符合RoHS, 物料号表述为CDG6R1100



## CDB6iGQF(R) 自复式过欠压保护器

| 产品名称                           | 极数                  | 额定电流                                                                       |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| CDB6iGQF/GQR                   | 6                   |                                                                            |
| CDB6iGQF: 上进线<br>CDB6iGQR: 下进线 | 默认: 1P+N<br>6: 3P+N | 20: 20A 50: 50A<br>25: 25A 63: 63A<br>32: 32A 80: 80A<br>40: 40A 100: 100A |

注：1、1P+N，额定电流20~80A；3P+N，额定电流20~100A

2、本产品无RoHS认证物料



## CDY6 电源类电涌保护器

| 产品名称 | 最大放电电流                                                                               | 极数                                                     | 最大持续电压                                                  | 附件     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| CDY6 | 60                                                                                   | 1                                                      | 275                                                     | YX     |
|      | 15: 15kA<br>20: 20kA<br>40: 40kA<br>65: 65kA<br>80: 80kA<br>120: 120kA<br>160: 160kA | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>5: 1P+N<br>6: 3P+N | 缺省: AC385V<br>275: AC275V<br>340: AC340V<br>440: AC440V | YX: 遥信 |



## C2 新6系列

## 选型指南



## CDY6Z 电源类电涌保护器

| 产品名称    | 最大放电电流 I <sub>max</sub> | 极数    | 最大持续工作电压 U <sub>c</sub>               |
|---------|-------------------------|-------|---------------------------------------|
| CDY6Z   | 40                      | 2     | L                                     |
| 默认：光伏专用 | 40: 40kA                | 2: 2P | L: DC800V<br>H: DC1200V<br>N: DC1000V |



## CDB6Xi 导轨插座

| 产品名称                        | 极数 | 电流                            |
|-----------------------------|----|-------------------------------|
| CDB6Xi                      | 2  | 10                            |
| 2: 2P<br>3: 2P+E<br>4: 3P+E |    | 10: 10A<br>16: 16A<br>25: 25A |

注：以上为非RoHS物料选型规则，本产品无RoHS认证物料



## CDCH6i家用交流接触器

| 产品名称                                                | 额定电流           | 极数                                                                 | 触点类型                                                        | 电压类型                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| CDCH6i                                              | 16             | 2                                                                  | 20                                                          | N                      |
| 16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>40: 40A<br>63: 63A | 2: 2P<br>4: 4P | 20: 2NO<br>02: 2NC<br>11: 1NO,1NC<br>10: 1NO<br>01: 1NC<br>03: 3NC | 40: 4NO<br>04: 4NC<br>22: 2NO,2NC<br>31: 3NO,1NC<br>30: 3NO | N: 220V-240V<br>L: 24V |

注：以上为非RoHS物料选型规则，本产品无RoHS认证物料



## CDBH 小型标准断路器

| 产品名称 | 极数                               | 脱扣类型             | 额定电流                                                                                          |
|------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDBH | 1                                | C                | 6                                                                                             |
|      | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>50: 50A<br>63: 63A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDBHLE 标准漏电保护断路器

| 产品名称   | 极数                                            | 脱扣类型             | 额定电流                                                                                          | 剩余电流     |
|--------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CDBHLE | 1                                             | C                | 6                                                                                             |          |
|        | 1: 1P+N<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>6: 3P+N | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>50: 50A<br>63: 63A | 默认: 30mA |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDBHP “相线+中心线” 断路器

| 产品名称  | 脱扣类型             | 额定电流                                                                    |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CDBHP | C                | 6                                                                       |
|       | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDBHPLE “相线+中性线” 漏电保护断路器

| 产品名称    | 脱扣类型             | 额定电流                                                                    | 剩余电流       |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| CDBHPLE | C                | 6                                                                       |            |
|         | C: C 型<br>D: D 型 | 6: 6A<br>10: 10A<br>16: 16A<br>20: 20A<br>25: 25A<br>32: 32A<br>40: 40A | 6 默认: 30mA |

注：以上为RoHS认证物料选型规则，本产品只有RoHS物料。



## CDBH-125 大电流断路器

| 产品名称     | 极数                               | 脱扣类型             | 额定电流                                         |
|----------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| CDBH-125 | 1                                | C                | 63                                           |
|          | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | C: C 型<br>D: D 型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为非RoHS认证物料选型规则，本产品无RoHS认证物料。



## CDBHLE-125 大电流漏电保护断路器

| 产品名称       | 极数                                            | 脱扣类型             | 额定电流                                         | 剩余电流     |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|
| CDBHLE-125 | 1                                             | C                | 63                                           |          |
|            | 1: 1P+N<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P<br>6: 3P+N | C: C 型<br>D: D 型 | 63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A | 默认: 30mA |

注：以上为非RoHS认证物料选型规则，本产品无RoHS认证物料。



## CDGH 隔离开关

| 产品名称 | 极数                               | 额定电流                                                                          |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CDGH | 1                                | 20                                                                            |
|      | 1: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | 20: 20A<br>32: 32A<br>40: 40A<br>63: 63A<br>80: 80A<br>100: 100A<br>125: 125A |

注：以上为非RoHS认证物料选型规则，本产品无RoHS认证物料。



## CDXH 导轨插座

| 产品名称 | 极数      | 额定电流               |
|------|---------|--------------------|
| CDXH | 2       | 10                 |
|      | 2: 2P   | 10: 10A            |
|      | 3: 2P+E | 10: 10A<br>16: 16A |
|      | 4: 3P+E | 16: 16A<br>25: 25A |

注：以上为非RoHS物料选型规则，本产品无RoHS认证物料



## CDEN6 配电照明箱

| 产品名称  | 安装方式           | 规格                                                                                                     | 面板                      | 厚度                           |
|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| CDEN6 | R              | 8                                                                                                      | T                       | 12                           |
|       | R: 暗装<br>M: 明装 | 8: 8 位    32: 32 位<br>12: 12 位    40: 40 位<br>16: 16 位    48: 48 位<br>20: 20 位    60: 60 位<br>24: 24 位 | T: 黑色透明门<br>缺省: 乳白色不透明门 | 12: 厚度 1.2mm<br>缺省: 厚度 1.0mm |

注: 位数是指 18mm 的倍数, 1 位宽度是 18mm。



## CDEN3 多媒体信息箱

| 产品名称  | 功能类型                  | 箱体规格                                                           | 面板                             |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CDEN3 | G                     | 01                                                             |                                |
|       | G: 光纤信息箱<br>X: 多媒体信息箱 | 01: 小箱 300*250*120<br>02: 中箱 350*300*120<br>03: 大箱 400*300*120 | T: 透明面板<br>W: 乳白面板<br>缺省: 金属面板 |



## RT14、RT18 圆筒形帽熔断器

| 产品名称                                             | 外形尺寸                                         | 类型     | 额定电流                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------|
| RT1418                                           | M1038                                        | T      | 2                         |
| RT14: RT14型<br>RT18: RT18型<br>RT1418: RT14、RT18型 | M1038: 10×38<br>M1451: 14×51<br>M2258: 22×58 | T: 熔断体 | 2: 2A<br>...<br>125: 125A |



## RT14 熔断器底座

| 产品名称 | 规格                            | 类型    |
|------|-------------------------------|-------|
| RT14 | 20                            | Z     |
|      | 20: 20型<br>32: 32型<br>63: 63型 | Z: 底座 |



## RT18 熔断器底座

| 产品名称 | 规格      | 类型    | 极数                                | 指示灯              | 特征              |
|------|---------|-------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| RT18 | 32      | Z     | 2                                 | X                | B               |
|      | 32: 32型 | Z: 底座 | 缺省: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | 缺省: 不带灯<br>X: 带灯 | 缺省: 灰色<br>B: 白色 |

| 产品名称 | 规格                   | 类型    | 极数                                | 指示灯              |
|------|----------------------|-------|-----------------------------------|------------------|
| RT18 | 63                   | Z     | 2                                 | X                |
|      | 63: 63型<br>125: 125型 | Z: 底座 | 缺省: 1P<br>2: 2P<br>3: 3P<br>4: 4P | 缺省: 不带灯<br>X: 带灯 |



## CRT16-00 直流熔断器

## CRT16-00 熔断体

| 产品名称  | 规格       | 额定电流   | 类型     |
|-------|----------|--------|--------|
| CRT16 | 00       | 4      | T      |
|       | 00: 00 型 | 4~600A | T: 熔断体 |



## CRT16-00 熔断器底座

| 产品名称  | 规格       | 额定电流     | 类型    |
|-------|----------|----------|-------|
| CRT16 | 00       | 160      | Z     |
|       | 00: 00 型 | 160~600A | Z: 底座 |



## RS38MG、RS51MG、RS63MG 系列汽车充电桩熔断器

| 产品名称 | 熔管直径                             | 熔管类型      | 额定电压                       | 产品类型   | 额定电流     |
|------|----------------------------------|-----------|----------------------------|--------|----------|
| RS   | 38                               | M         | G                          | T      | 35       |
|      | 38: 38mm<br>51: 51mm<br>63: 63mm | M: 圆管螺栓安装 | D: 500V 及以下<br>G: 500V 及以上 | T: 熔断体 | 35: 800A |

## D 电能管理系统



### D1 通用产品

78-104

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 快速选型                               | 80-87 |
| BSMJS 自愈式低压并联电容器                   | 88    |
| BKMJS 干式自愈式低压并联电容器                 | 89    |
| CDCAP3 圆柱型自愈式低压并联电容器               | 88    |
| CDCE9 低压智能电容补偿装置                   | 89    |
| DD862 单相电能表                        | 90    |
| D86 三相电能表                          | 90    |
| DDS606 单相电子式电能表                    | 90    |
| DDSU6606单相电子式电能表（2P、 导轨）           | 91    |
| DDSU6606单相电子式电能表（导轨）               | 91    |
| DDSY606 单相电子式预付费电能表                | 91    |
| DDSU6606-1单相电子式电能表（导轨）             | 92    |
| DDSF606 单相电子式多费率电能表                | 92    |
| DDZY607 单相费控智能电能表                  | 92    |
| DDZY607-Z 单相费控智能电能表                | 92    |
| DDZY607C 单相费控智能电能表                 | 93    |
| DDZY607C-Z 单相费控智能电能表               | 93    |
| DTS606、DSS606 三相电子式电能表             | 93    |
| DTSU6606三相四线电子式电能表（导轨）             | 94    |
| DTSY606、DSSY606 三相电子式预付费电能表        | 94    |
| DTSU6606-1三相四线电子式电能表（导轨）           | 94    |
| DTSF606、DSSF606 三相电子式多费率电能表        | 94    |
| DTSF/U6606三相四线电子式多费率电能表（导轨）        | 95    |
| DTSD607、DSSD607 三相电子式多功能电能表        | 95    |
| DXS607-3、DXS607-4 三相电子式无功电能表       | 95    |
| DTS(X)607、DSS(X)607 三相电子式有功无功组合电能表 | 95    |
| DTZY607 三相四线费控智能电能表                | 96    |
| DTZY607-Z 三相四线费控智能电能表              | 96    |
| DTZY607C-Z 三相四线费控智能电能表             | 96    |
| DTZ607 DSZ607三相智能电能表               | 96    |
| 99T1型、96型、72 固定式直接作用模拟指示电测量仪表      | 97    |

## D 电能管理系统

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 85C1、85L1型 69C9、69L9 固定式直接作用模拟指示电测量仪表                 | 97  |
| 85C17、85L17型 69C17、69L17型固定式直接作用模拟指示电测量仪表             | 97  |
| 6C2、6L2型 42C3、42L6型固定式直接作用模拟指示电测量仪表                   | 97  |
| 69C13、69L13型 59C2、59L1型 44C2、44L1<br>固定式直接作用模拟指示电测量仪表 | 98  |
| P□606□-96□□型安装式可编程数字显示电测量仪表                           | 98  |
| P□606□-42□□安装式可编程数字显示电测量仪表                            | 98  |
| P□606□-72□□安装式可编程数字显示电测量仪表                            | 98  |
| P□606□-6□□安装式可编程数字显示电测量仪表                             | 99  |
| P□606□-48□□安装式可编程数字显示电测量仪表                            | 99  |
| P□606□-482□□安装式可编程数字显示电测量仪表                           | 99  |
| PD606L-□□□-□□□□安装式可编程数字显示组合电测量仪表                      | 99  |
| PD606L-□□□-□□□□安装式可编程数字显示多功能仪表                        | 100 |
| JKL2B 智能无功功率自动补偿控制器                                   | 100 |
| JKL2C 智能无功功率自动补偿控制器                                   | 100 |
| JKL3B 智能无功功率自动补偿控制器                                   | 101 |
| JKL5C 智能无功功率自动补偿控制器                                   | 101 |
| JKW5C 智能无功功率自动补偿控制器                                   | 101 |
| JKGPJ 智能低压无功补偿控制器                                     | 101 |
| RPCF 智能无功功率自动补偿控制器                                    | 102 |
| JKF2C智能无功功率自动补偿控制器                                    | 102 |
| JKF5C智能无功功率自动补偿控制器                                    | 102 |
| JKF6C智能无功功率自动补偿控制器                                    | 102 |
| CDFK 智能复合开关                                           | 103 |
| CDSK智能复合开关（同步开关）                                      | 103 |
| JKDSC智能无功动态调节控制器（无触点开关）                               | 103 |
| CDJD6 剩余电流动作继电器                                       | 104 |
| LMK-0.66电流互感器                                         | 104 |
| LMK3-0.66电流互感器                                        | 104 |



# D1 通用产品

## 自愈式低压电容器

BSMJS

88页



额定电压：0.23~0.75kV  
额定容量：0.5~60kvar  
相数：单相，三相，三相四线

BKMJS

89页



额定电压：0.4、0.415、0.44、0.45kV  
额定容量：0.5~30kVar  
相数：单相、三相

CDCAP3

88页



额定电压：0.23~0.525kV  
额定容量：5~30kvar  
相数：三相

CDCE9

89页



补偿方式：三相共补，分相补偿  
额定容量：共补：10~40kVar  
分补：5~30kVar

## 单相电能表

DD862

90页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：2级

## 三相电能表

D86系列

90页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：2、3级

# D1 通用产品

## 单相电子式电能表

DDS606

90页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDSU6606

91页



电流规格：5(60)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDSU6606

91页



电流规格：2.5(10)~20(80)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDSY606

91页



电流规格：1.5(6)~20(80)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDSU6606-1

92页



电流规格：5(60)~10(80)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDSF606

92页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

## 单相费控智能电能表

DDZY607

92页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDZY607-Z

92页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDZY607C

93页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

DDZY607C-Z

93页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：220V  
准确度等级：1、2级

# D1 通用产品

## 三相电子式电能表

DTS606、DSS606

93页



电流规格：1.5(6)A~30(100)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：1、2级

DTSU6606

94页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：57.7/100、220/380V  
准确度等级：1、2级

DTSY606、DSSY606

94页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：1、2级

DTSU6606-1

94页



电流规格：1.5(6)~10(100)A  
参比电压：220/380V  
准确度等级：1、2级

DTSF606、DSSF606

94页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：1、2级

DTSF/U6606

95页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
电压规格：57.7/100、220/380V  
准确度等级：1、2级

## 三相电子式电能表 无功表

DXS607-3、DXS607-4

95页



电流规格：1.5(6)、3(6)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：2、3级

## 三相电子式电能表 有功无功组合电能表

DTS(X)607、DSS(X)607

95页



电流规格：1.5(6)~30(100)A  
参比电压：100、380、57.7/100、220/380V  
准确度等级：有功 1、2级 无功 2、3级

# D1 通用产品

## 三相电子式电能表

DTSD607、DSSD607

95页



电流规格：0.3(1.2)~30(100)A

参比电压：100、380、57.7/100、220/380V

准确度等级：有功 0.5S、1 级 无功 2、3 级

## 三相智能电能表

DTZY607

96页



电流规格：1.5(6)~30(100)A

参比电压：220/380V

准确度等级：1、2 级

DTZY607-Z

96页



电流规格：1.5(6)~30(100)A

参比电压：220/380V

准确度等级：1、2 级

DTZY607C-Z

96页



电流规格：5(20)~30(100)A

参比电压：220/380V

准确度等级：1、2 级

DTZ607 DSZ607

96页



电流规格：1.5(6)~30(100)A

参比电压：100、380、57.7/100、220/380V

准确度等级：0.5S、1 级

## 指针式 固定式直接作用模拟指示电测量仪表

99T1型,96型,72型

97页



输入方式：直流，交流，交流（电磁式）

类型：A, V, Hz

外形尺寸：48 x 48、96 x 96、72 x 72 (mm)

85C1,85L1,69C9,69L9

97页



输入方式：直流，交流

类型：A, V, Hz

外形尺寸：64 x 56、80 x 65 (mm)

85C17、85L17型,  
69C17、69L17型

97页



输入方式：直流，交流

类型：A, V, Hz

外形尺寸：70 x 40、86 x 46(mm)

# D1 通用产品

6C2型,6L2型  
42C3型,42L6型

97页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>,var,W,COS φ  
外形尺寸: 80 x 80、120 x 120 (mm)

69C13、69L13型,  
59C2、59L1型,  
44C2、44L1型

97页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>  
外形尺寸: 80 x 65、100 x 80、120 x 100 (mm)

## 安装式 可编程 数字显示电测量仪表

P□606□-96□□

98页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>,var,W,COS φ  
外形尺寸: 96 x 96 (mm)

P□606□-42□□

98页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>,var,W,COS φ  
外形尺寸: 120 x 120 (mm)

P□606□-72□□

98页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>  
外形尺寸: 72 x 72 (mm)

P□606□-6□□

99页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>  
外形尺寸: 80 x 80 (mm)

P□606□-48□□

99页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>  
外形尺寸: 48 x 96 (mm)

P□606□-482□□

99页



输入方式: 直流, 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>  
外形尺寸: 48 x 48 (mm)

## 安装式 可编程 数字显示组合电测量仪表

PD606L-□□□-□□□□

99页



输入方式: 交流  
类型: A,V,H<sub>z</sub>,var,W,COS φ,kWh,kvarh  
外形尺寸: 120 x 120(mm)、96 x 96(mm)、  
80 x 80(mm)、72 x 72(mm)

# D1 通用产品

## 安装式 可编程 数字显示多功能仪表

PD606L-□□□-□□□□

100页



输入方式：交流

类型：A,V,Hz,var,W,COS $\phi$ ,kWh,kvarh

外形尺寸：120×120(mm)、96×96(mm)、  
80×80(mm)、72×72(mm)

## 控制器 智能无功功率自动补偿控制器（常用款）

JKL2B

100页



电压：220V

规格（回路）：4, 6, 8, 10, 12

开孔尺寸：162×102

JKL2C

100页



电压：220V

规格（回路）：4, 6, 8, 10, 12

开孔尺寸：111×111

JKL3B

101页



电压：380V

规格（回路）：4, 6, 8, 10, 12

开孔尺寸：162×102

JKL5C

101页



电压：380V

规格（回路）：4, 6, 8, 10, 12

开孔尺寸：111×111

## 控制器 智能无功功率自动补偿控制器（液晶 / 共补 / 混补）

JKW5C

101页



电压：220/380V

规格（回路）：4, 6, 8, 10, 12

开孔尺寸：112×112

JKGPJ

101页



电压：3×220V

规格（回路）：16

开孔尺寸：110×110

RPCF

102页



电压：3×220/380V

规格（回路）：16

开孔尺寸：139×139

# D1 通用产品

## 控制器 智能无功功率自动补偿控制器（静态 / 动态 / 抗干扰 / 共补 / 混补）

| JKF2C                                                                             | 102页 | JKF5C                                                                             | 102页 | JKF6C                                                                               | 102页 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      |  |      |  |      |
| 电压：3×230V<br>规格（回路）：12<br>开孔尺寸：113×113                                            |      | 电压：400V<br>规格（回路）：12<br>开孔尺寸：113×113                                              |      | 电压：3×230V<br>规格（回路）：24<br>开孔尺寸：138.5×138.5                                          |      |

## 投切开关 电容器智能投切开关

| CDFK                                                                               | 103页 | CDSK                                                                               | 103页 | JKDSC                                                                                | 103页 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      |  |      |  |      |
| 电压：3×220/380V<br>规格（A）：45, 70                                                      |      | 电压：3×230/400V<br>规格（A）：45, 70                                                      |      | 电压：3×220/380V<br>规格（kvar）：25~40                                                      |      |

## 额定电压：0.66kV

| LMK-0.66                                                                            | 104页                                                                                | LMK-0.66 导轨式                                                                        | 104页                                                                                | LMK3-0.66                                                                             | 104页                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 准确级：0.2级，0.5级，0.2S级，0.5S级，1级<br>额定电压：0.66kV<br>额定一次电流：5-3000A<br>额定二次电流：5A          |                                                                                     | 精度等级：0.5级<br>额定电压：0.66kV<br>额定一次电流：150-1000A<br>额定二次电流：5A                           |                                                                                     | 准确级：0.2级，0.5级，0.2S级，0.5S级，1级<br>额定电压：0.66kV<br>额定一次电流：5-3000A<br>额定二次电流：5A            |                                                                                       |

## 剩余电流动作继电器

CDJD6

104页



额定电流：250-630A  
剩余动作电流类型：AC 型  
剩余动作电流：100-1000mA 可调  
分断时间：0.1s-1s( 可调 )





BSMJS 自愈式低压并联电容器

| 产品型号  | 是否带电抗             | 额定电压                                                                                                                                                                                                                                                               | 额定补偿容量                                                                                                                                                                         | 补偿方式                             | 外壳形式                    |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| BSMJS | 0                 | 04500                                                                                                                                                                                                                                                              | 0150                                                                                                                                                                           | 3                                | D                       |
|       | 0: 不带电抗<br>2: 带电抗 | 02300: 0.23KV<br>02500: 0.25KV<br>02800: 0.28KV<br>04000: 0.4KV<br>04150: 0.415KV<br>04400: 0.44KV<br>04500: 0.45KV<br>04800: 0.48KV<br>05250: 0.525V<br>06900: 0.69KV<br>07500: 0.75KV<br>02303: 0.23√3KV<br>02503: 0.25√3KV<br>02803: 0.28√3KV<br>04003: 0.4√3KV | 0005 0.5kvar<br>...<br>0075: 7.5kvar<br>...<br>0100: 10kvar<br>...<br>0150: 15kvar<br>...<br>0200: 20kvar<br>...<br>0300: 30kvar<br>...<br>0400: 40kvar<br>...<br>0600: 60kvar | 1: 单相补偿<br>3: 三相补偿<br>4: 分相补偿3YN | D: D型<br>M: M型<br>Q: Q型 |

注1: 不同补偿方式的电压表示方式

单相补偿额定工作电压取决于客户使用方式, 相或线皆可;

三相补偿额定工作电压使用线电压表示;

分相补偿额定工作电压使用相电压√3表示;

注2: 不同补偿方式以及不同额定工作电压最大补偿容量不同

注3: 不同补偿方式以及不同额定工作电压外形尺寸不同, 分为以下几种类型

D: D型扁圆壳体

M: M型长方壳体

Q: Q型长方壳体

注4: 补偿方式、额定工作电压范围内的其它补偿容量可定制



CDCAP3 圆柱型自愈式低压并联电容器

| 产品型号   | 额定电压                                 | 额定补偿容量                           | 补偿方式    |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| CDCAP3 | 0400                                 | 005                              | 3       |
|        | 0230: 0.23kV<br>...<br>0525: 0.525kV | 005: 5kvar<br>...<br>030: 30kvar | 3: 三相补偿 |



## BKMS 自愈式低压并联电容器

| 产品型号 | 是否带电抗             | 额定电压                                                 | 额定补偿容量                                                                                        | 补偿方式               | 补偿方式                             |
|------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| BKMS | 0                 | 0.45                                                 | 15                                                                                            | 3                  | D                                |
|      | 0: 不带电抗<br>2: 带电抗 | 0.4: 400V<br>0.415: 415V<br>0.44: 440V<br>0.45: 450V | 0.5kvar<br>...<br>7.5kvar<br>...<br>10kvar<br>...<br>15kvar<br>...<br>20kvar<br>...<br>30kvar | 1: 单相补偿<br>3: 三相补偿 | D: 扁圆型 1<br>I: 扁圆形 2<br>M: 扁方形 1 |

注 1: 所有产品额定工作电压采用线电压表示

注 2: 不同补偿方式以及不同额定工作电压最大补偿容量不同

注 3: 不同补偿方式以及不同额定工作电压外形尺寸不同, 分为以下几种类型

D: 扁圆型

I: 扁圆形 2

M: 扁方形 1

注 4: 不同工作电压以及不同补偿方式容量范围以及尺寸参见详表

注 5: 补偿方式、额定工作电压范围内的其它补偿容量可定制

注 6: 不同补偿方式的电压表示方式

单相补偿额定工作电压取决于客户使用方式相或线皆可;

三相补偿额定工作电压使用线电压表示;



## CDCE9 低压智能电容补偿装置

| 产品名称  | 补偿方式    | 控制模式    | 电容额定电压                     | 额定容量 (kvar)                                                                                     |
|-------|---------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDCE9 | S       | A       | 0450                       | 0505                                                                                            |
|       | S: 三相补偿 | A: 自动控制 | 共补:<br>0450: 450V<br>(线电压) | 共补:<br>0505: 5+5kvar<br>1005: 10+5kvar<br>1010: 10+10kvar<br>1515: 15+15kvar<br>2020: 20+20kvar |
|       | F: 分相补偿 |         | 分补:<br>0250: 250V<br>(相电压) | 分补:<br>0005: 5kvar<br>0010: 10kvar<br>0015: 15kvar<br>0020: 20kvar<br>0030: 30kvar              |



DD862 单相电能表

| 产品名称  | 电压     | 准确度等级 | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项      | 外壳材质                               |
|-------|--------|-------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| DD862 | M      | 2     | 6M4                                      | H                       | PC                                 |
|       | M:220V | 2:2级  | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | 缺省:直接式<br>S:双向<br>H:互感式 | 缺省:ABS罩壳<br>PC:透明PC罩壳<br>AS:透明AS罩壳 |



D86 三相电能表

| 产品名称                              | 电压                                              | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------|
| D□86□□                            | MQ                                              | 2            | 6M4                                      | H                          |
| DT862<br>DT862K<br>DS862<br>DX862 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 2:2级<br>3:3级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | 缺省: 直接式<br>H: 互感式<br>S: 双向 |



DDS606 单相电子式电能表

| 产品名称   | 电压     | 准确度等级        | 规格                                       | 功能选项                                  |
|--------|--------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| DDS606 | M      | 1            | 6M4                                      | H                                     |
|        | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H:互感式<br>CD:液晶、红外、485<br>缺省:直接式及计度器显示 |





### DDSU6606 单相电子式电能表(2P、导轨)

| 产品名称     | 电压     | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格 | 功能选项         |
|----------|--------|--------------|------------------|--------------|
| DDSU6606 | M      | 1            | 10M4             |              |
|          | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 60M12: 5 (60) A  | 2P:2P液晶型、485 |



### DDSU6606 单相电子式电能表(导轨)

| 产品名称     | 电压     | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格             | 功能选项                         |
|----------|--------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| DDSU6606 | M      | 1            | 60M12                        |                              |
|          | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 60M12:5(60)A<br>80M8:10(80A) | CD:液晶、红外、485<br>缺省:直接式及计度器显示 |



### DDSY606 单相电子式预付费电能表

| 产品名称    | 电压     | 准确度等级        | 规格 <sup>1)</sup>                   | 功能选项                                             |
|---------|--------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| DDSY606 | M      | 1            | 6M4                                | 485                                              |
|         | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5(6)A<br>...<br>80M4:20(80)A | 缺省:LED显示、无485<br>485:LED显示、485接口<br>CD:液晶、红外、485 |



DDSU6606-1单相电子式电能表（导轨）

| 产品名称       | 电压     | 准确度等级 <sup>1)</sup> | 规格                           |
|------------|--------|---------------------|------------------------------|
| DDSU6606-1 | M      | 1                   | 60M12                        |
|            | M:220V | 1:1级<br>2:2级        | 60M12:5(60)A<br>80M8:10(80A) |

注：DDSU6606-1带预付费功能，采用红外购电方式



DDSF606型单相电子式多费率电能表

| 产品名称    | 电压     | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                           | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|---------|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|
| DDSF606 | M      | 1            | 6M4                                        |                    |
|         | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3: 30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



DDZY607 单相费控智能电能表

| 产品名称    | 电压     | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                           | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|---------|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|
| DDZY607 | M      | 1            | 6M4                                        |                    |
|         | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3: 30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



DDZY607-Z 单相费控智能电能表

| 产品名称      | 电压     | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                           | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|-----------|--------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|
| DDZY607-Z | M      | 1            | 6M4                                        |                    |
|           | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3: 30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



DDZY607C 单相费控智能电能表

| 产品名称     | 电压     | 准确度等级        | 1) 规格                                      | 2) 功能选项           |
|----------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
| DDZY607C | M      | 1            | 6M4                                        |                   |
|          | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3: 30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式 |



DDZY607C-Z 单相费控智能电能表

| 产品名称       | 电压     | 准确度等级        | 1) 规格                                      | 2) 功能选项           |
|------------|--------|--------------|--------------------------------------------|-------------------|
| DDZY607C-Z | M      | 1            | 6M4                                        |                   |
|            | M:220V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3: 30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式 |



DTS606、DSS606 三相电子式电能表

| 产品名称             | 电压                                              | 等级           | 1) 规格                                    | 2) 功能选项                                            |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DTS606           | MQ                                              | 1            | 6M4                                      | H                                                  |
| DTS606<br>DSS606 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H:互感式<br>485:485接口<br>CD:液晶、红外、485<br>缺省:直接式及计度器显示 |



DTSU6606 三相四线电子式电能表（导轨）

| 产品名称     | 电压                          | 准确度等级        | 规格                                      | 功能选项                                |
|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| DTSU6606 | MQ                          | 1            | 6M4                                     | H                                   |
| DTSU6606 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M10:10(100)A | H:互感式<br>缺省:直接式<br>CD:<br>液晶、红外、485 |



DTSY606、DSSY606 三相电子式预付费电能表

| 产品名称               | 电压                                              | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DTSY606            | MQ                                              | 1            | 6M4                                      | H                                                                                                             |
| DTSY606<br>DSSY606 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>N: 直接式内置断电<br>W: 直接式外置断电<br>G:公用户<br>485: LED显示、<br>485接口<br>缺省: LED显示、<br>无485<br>CD:液晶、<br>红外、485 |



DTSU6606-1三相四线电子式电能表（导轨）

| 产品名称       | 电压          | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|------------|-------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|
| DTSU6606-1 | MQ          | 1            | 6M4                                      | H                  |
| DTSU6606-1 | MQ:220/380V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |

注: DTSU6606-1带预付费功能, 采用红外购电方式



DTSF606、DSSF606 三相电子式多费率电能表

| 产品名称               | 电压                                              | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| DTSF606            | MQ                                              | 1            | 6M4                                      | H                                      |
| DTSF606<br>DSSF606 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式<br>CD: 液晶、<br>红外、485 |



DTSF/U6606 三相四线电子式多费率电能表（导轨）

| 产品名称       | 电压                          | 准确度等级        | 规格                                       | 功能选项                                |
|------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| DTSF/U6606 | MQ                          | 1            | 6M4                                      | H                                   |
| DTSF/U6606 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H:互感式<br>缺省:直接式<br>CD:液晶、<br>红外、485 |



DTSD607、DSSD607 三相电子式多功能电能表

| 产品名称               | 电压                                                | 准确度等级                     | <sup>1)</sup> 规格                             | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| DTSD607            | MQ                                                | 1                         | 6M4                                          | H                  |
| DTSD607<br>DSSD607 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y: 100V<br>Q: 380V | 0P5:0.5S级<br>1:1级<br>2:2级 | 1.2M4:0.3 (1.2) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H:互感式<br>缺省:直接式    |



DXS607-3、DXS607-4 三相电子式无功电能表

| 产品名称   | 相线               | 电压                                              | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格             | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|
| DXS607 | 4                | MQ                                              | 2            | 6M4                          | H                  |
|        | 3:三相三线<br>4:三相四线 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 2:2级<br>3:3级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>6M2: 3(6)A | H:互感式              |



DTS(X)607、DSS(X)607 三相电子式有功无功组合电能表

| 产品名称                   | 电压                                              | 准确度等级        | <sup>1)</sup> 规格                       | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------|
| DTS(X)<br>607          | MQ                                              | 1            | 6M4                                    | H                  |
| DTS(X)607<br>DSS(X)607 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Y:100V<br>Q:380V | 1:1级<br>2:2级 | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30(100)A | H:互感式              |





DTZY607 三相四线费控智能电能表

| 产品名称    | 电压          | 准确度等级 | <sup>1)</sup> 规格                         | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|---------|-------------|-------|------------------------------------------|--------------------|
| DTZY607 | M           | 1     | 6M4                                      | H                  |
|         | ↓           | ↓     | ↓                                        | ↓                  |
|         | MQ:220/380V | 1:1级  | 6M4:1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



DTZY607-Z 三相四线费控智能电能表

| 产品名称      | 电压          | 准确度等级 | <sup>1)</sup> 规格                          | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|
| DTZY607-Z | M           | 1     | 6M4                                       | H                  |
|           | ↓           | ↓     | ↓                                         | ↓                  |
|           | MQ:220/380V | 1:1级  | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



DTZY607C-Z 三相四线费控智能电能表

| 产品名称       | 电压          | 准确度等级 | <sup>1)</sup> 规格                          | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|------------|-------------|-------|-------------------------------------------|--------------------|
| DTZY607C-Z | M           | 1     | 20M4                                      |                    |
|            | ↓           | ↓     | ↓                                         | ↓                  |
|            | MQ:220/380V | 1:1级  | 20M4: 5 (20) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | 缺省: 直接式            |



DTZ607 DSZ607 三相智能电能表

| 产品名称             | 电压                                              | 准确度等级             | <sup>1)</sup> 规格                          | <sup>2)</sup> 功能选项 |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| DTZ607           | MQ                                              | 1                 | 6M4                                       | H                  |
|                  | ↓                                               | ↓                 | ↓                                         | ↓                  |
| DTZ607<br>DSZ607 | MQ:220/380V<br>WY:57.7/100V<br>Q:380V<br>Y:100V | OP5:0.5S级<br>1:1级 | 6M4: 1.5 (6) A<br>...<br>100M3:30 (100) A | H: 互感式<br>缺省: 直接式  |



99T1型、96型、72型 固定式直接作用模拟指示电测量仪表

| 产品名称                    | 输入方式                          | 设计序号 | 类型                          | 量程                      |
|-------------------------|-------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| 96                      | C                             | 1    | A                           | *                       |
| 99:99<br>96:96<br>72:72 | C: 直流<br>L: 交流<br>T: 交流 (电磁式) | 1:1  | A: 电流表<br>V: 电压表<br>Hz: 频率表 | *: *A (V、Hz)<br>详见量程参数表 |



85C1、85L1型 69C9、69L9 固定式直接作用模拟指示电测量仪表

| 产品名称           | 输入方式           | 设计序号       | 类型                          | 量程                     |
|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| 85             | C              | 1          | A                           | *                      |
| 85:85<br>69:69 | C: 直流<br>L: 交流 | 1:1<br>9:9 | A: 电流表<br>V: 电压表<br>Hz: 频率表 | *: *A(V、Hz)<br>详见量程参数表 |



85C17、85L17型 69C17、69L17型固定式直接作用模拟指示电测量仪表

| 产品名称           | 输入方式           | 设计序号  | 类型                          | 量程                     |
|----------------|----------------|-------|-----------------------------|------------------------|
| 85             | C              | 17    | A                           | *                      |
| 85:85<br>69:69 | C: 直流<br>L: 交流 | 17:17 | A: 电流表<br>V: 电压表<br>Hz: 频率表 | *: *A(V、Hz)<br>详见量程参数表 |



6C2、6L2型 42C3、42L6 固定式直接作用模拟指示电测量仪表

| 产品名称         | 输入方式           | 设计序号              | 类型                                                                    | 量程                                 |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 6            | C              | 2                 | A                                                                     | *                                  |
| 6:6<br>42:42 | C: 直流<br>L: 交流 | 2:2<br>3:3<br>6:6 | A: 电流表<br>V: 电压表<br>W: 有功功率表<br>var: 无功功率表<br>Hz: 频率表<br>COS φ: 功率因数表 | *: *A(V、Hz、W、var、COS φ)<br>详见量程参数表 |

## D1 通用产品

## 选型指南



## 69C13、69L13型 59C2、59L1型 44C2、44L1型

## 固定式直接作用模拟指示电测量仪表

| 产品名称                    | 输入方式           | 设计序号                | 类型                          | 量程                    |
|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 44                      | C              | 1                   | A                           | *                     |
| 44:44<br>59:59<br>69:69 | C: 直流<br>L: 交流 | 1:1<br>2:2<br>13:13 | A: 电流表<br>V: 电压表<br>Hz: 频率表 | *:A(V, Hz)<br>详见量程参数表 |



## P□606□-96□□型安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                                                                         | 输入方式         | 外形尺寸             | 品种结构                                               | 显示方式                           | 量程                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| P□                                                                                           | □            | □                | □                                                  | □                              | □                                           |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表<br>PS:PS606有功功率表<br>PW:PW606无功功率表<br>PX:PX606功率因数表 | L:交流<br>C:直流 | 96:96×96<br>(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485<br>K:DO<br>S:DO+<br>RS485 | 1:一排数<br>码管显示<br>4:三排数<br>码管显示 | A、V、Hz、W、var、<br>COSφ 详见量程范围<br>图表(特殊要求可定制) |

注: DO表示开关量输出、指示(继电器报警输出、指示)



## P□606□-42□□型安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                                                                         | 输入方式         | 外形尺寸               | 品种结构                                               | 显示方式                           | 量程                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| P□                                                                                           | □            | □                  | □                                                  | □                              | □                                           |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表<br>PS:PS606有功功率表<br>PW:PW606无功功率表<br>PX:PX606功率因数表 | L:交流<br>C:直流 | 42:120×<br>120(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485<br>K:DO<br>S:DO+<br>RS485 | 1:一排数<br>码管显示<br>4:三排数<br>码管显示 | A、V、Hz、W、var、<br>COSφ 详见量程范围<br>图表(特殊要求可定制) |

注: DO表示开关量输出、指示(继电器报警输出、指示)



## P□606□-72□□型安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                      | 输入方式         | 外形尺寸             | 品种结构                                               | 显示方式                           | 量程                              |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| P□                                        | □            | □                | □                                                  | □                              | □                               |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表 | L:交流<br>C:直流 | 72:72×72<br>(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485<br>K:DO<br>S:DO+<br>RS485 | 1:一排数<br>码管显示<br>4:三排数<br>码管显示 | A、V、Hz详见量<br>程范围图表(特殊<br>要求可定制) |

注: DO表示开关量输出、指示(继电器报警输出、指示)



P□606□-6□□型安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                      | 输入方式         | 外形尺寸            | 品种结构                                               | 显示方式                           | 量程                              |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| P□                                        | □            | □               | □                                                  | □                              | □                               |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表 | L:交流<br>C:直流 | 6:80×80<br>(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485<br>K:DO<br>S:DO+<br>RS485 | 1:一排数<br>码管显示<br>4:三排数<br>码管显示 | A、V、Hz详见量<br>程范围图表(特殊<br>要求可定制) |

注: DO表示开关量输出、指示(继电器报警输出、指示)



P□606□-48□□安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                      | 输入方式         | 外形尺寸             | 品种结构                                               | 显示方式          | 量程                              |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| P□                                        | □            | □                | □                                                  | □             | □                               |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表 | L:交流<br>C:直流 | 48:48×96<br>(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485<br>K:DO<br>S:DO+<br>RS485 | 1:一排数<br>码管显示 | A、V、Hz详见量<br>程范围图表(特殊<br>要求可定制) |



P□606□-482□□安装式可编程数字显示电测量仪表

| 产品名称                                      | 输入方式         | 外形尺寸              | 品种结构          | 显示方式          | 量程                              |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| P□                                        | □            | □                 | □             | □             | □                               |
| PA:PA606电流表<br>PZ:PZ606电压表<br>PP:PP606频率表 | L:交流<br>C:直流 | 482:48×48<br>(mm) | P:可编程<br>显示仪表 | 1:一排数<br>码管显示 | A、V、Hz详见<br>量程范围图表(特<br>殊要求可定制) |



PD606L-□□□-□□□□安装式可编程数字显示组合电测量仪表

| 产品名称                | 输入方式 | 外形尺寸                                                          | 品种结构                     | 显示方式                           | 组合方式        | 电参量                  | 量程                                                     |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| PD                  | L    | □                                                             | □                        | □                              | □           | □                    | □                                                      |
| PD:<br>PD606<br>组合表 | L:交流 | 42:120×120(mm)<br>96:96×96(mm)<br>6:80×80(mm)<br>72:72×72(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485 | 4:三排数<br>码管显示<br>3Y:三相<br>液晶显示 | 3:三相<br>组合表 | Z:电压<br>A:电流<br>P:频率 | A、V、Hz、<br>W、var、<br>COSφ详见<br>量程范围图<br>表(特殊要求<br>可定制) |



PD606L-□□□-□□□□ 安装式可编程数字显示多功能仪表

| 产品名称             | 输入方式 | 外形尺寸                                                          | 品种结构                     | 显示方式                           | 量程                                          |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| PD               | L    | □                                                             | □                        | □                              | □                                           |
| PD:PD606<br>多功能表 | L:交流 | 42:120×120(mm)<br>96:96×96(mm)<br>6:80×80(mm)<br>72:72×72(mm) | P:可编程<br>显示仪表<br>T:RS485 | 4:三排数<br>码管显示<br>3Y:三相<br>液晶显示 | A、V、Hz、W、var、<br>COSφ 详见量程范围<br>图表(特殊要求可定制) |



JKL2B 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 工作电压   | 规格                                            | 输出电压              |
|-------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|
| JKL2B | M      | 4                                             | DC                |
|       | M:220V | 4:4回路<br>6:6回路<br>8:8回路<br>10:10回路<br>12:12回路 | 缺省:常规<br>DC:直流12V |

订货示例:

如客户需要JKL2B型智能无功功率自动补偿控制器, 工作电压为220V, 规格为4回路, 输出电压为常规, 则相对应的订货编码为: JKL2BM4



JKL2C 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 工作电压   | 规格                                            | 输出电压              |
|-------|--------|-----------------------------------------------|-------------------|
| JKL2C | M      | 4                                             | DC                |
|       | M:220V | 4:4回路<br>6:6回路<br>8:8回路<br>10:10回路<br>12:12回路 | 缺省:常规<br>DC:直流12V |

订货示例:

如客户需要JKL2C型智能无功功率自动补偿控制器, 工作电压为220V, 规格为4回路, 输出电压为常规, 则相对应的订货编码为: JKL2CM4



## JKL3B 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 工作电压   | 规格                                            | 输出电压                |
|-------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|
| JKL3B | Q      | 4                                             | DC                  |
|       | Q:380V | 4:4回路<br>6:6回路<br>8:8回路<br>10:10回路<br>12:12回路 | 缺省: 常规<br>DC: 直流12V |

订货示例:

如客户需要JKL3B型智能无功功率自动补偿控制器, 工作电压为380V, 规格为4回路, 输出电压为常规, 则相对应的订货编码为: JKL3BQ4



## JKL5C 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 工作电压   | 规格                                            | 输出电压                |
|-------|--------|-----------------------------------------------|---------------------|
| JKL5C | Q      | 4                                             | DC                  |
|       | Q:380V | 4:4回路<br>6:6回路<br>8:8回路<br>10:10回路<br>12:12回路 | 缺省: 常规<br>DC: 直流12V |

订货示例:

如客户需要JKL5C型智能无功功率自动补偿控制器, 工作电压为380V, 规格为4回路, 输出电压为常规, 则相对应的订货编码为: JKL5CQ4




## JKW5C 系列智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 电压               | 输出电压           | 规格                                      |
|-------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| JKW5C | M                | DC             | 4                                       |
|       | M:220V<br>Q:380V | 缺省:常规<br>DC:直流 | 4:4回路 10:10回路<br>6:6回路 12:12回路<br>8:8回路 |

订货示例:

如客户需要智能无功功率自动补偿控制器, 电压为220V, 规格为4回路, 输出电压为直流则相对应的订货编码为: JKW5CMD4



## JKGPJ 型智能低压无功补偿控制器

| 产品名称  | 电压     | 功能选项        |
|-------|--------|-------------|
| JKGPJ | M      | Z           |
|       | M:220V | Z:通信控制 16回路 |

订货示例:

如客户需要智能低压无功补偿控制器, 电压为220V, 功能选项为通信控制 16回路 则相对应的订货编码为: JKGPJMZ



## RPCF 系列智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称 | 功能选项            | 电压               | 输出电压          | 规格      |
|------|-----------------|------------------|---------------|---------|
| RPCF | 3               | M                | D             | 16      |
|      | 缺省:共补型<br>3:混补型 | M:220V<br>Q:380V | 缺省:常规<br>D:直流 | 16:16回路 |

订货示例:

如客户需要(共补、混补)智能无功功率自动补偿控制器,电压为220V,功能为混补型,规格为16回路,输出电压为直流则相对应的订货编码为:RPCF3MD16



## JKF2C 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 电压                    | 规格   | 输出信号                         | 功能              |
|-------|-----------------------|------|------------------------------|-----------------|
| JKF2C | M                     | 12   | DC                           | Z               |
|       | M:3×230V<br>(三相分补/混补) | 12回路 | DC:直流12V<br>(动态补偿)<br>缺省:常规型 | Z:通讯型<br>缺省:常规型 |

订货示例:

如客户需要JKF2C智能无功功率自动补偿控制器,电压为3×230V,规格12回路,输出直流12V,带通讯功能,则相对应的订货编码为:JKF2CM12DCZ



## JKF5C 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 电压               | 规格   | 输出信号               | 功能              |
|-------|------------------|------|--------------------|-----------------|
| JKF5C | Q                | 12   | DC                 | Z               |
|       | Q:400V<br>(三相共补) | 12回路 | DC:直流12V<br>缺省:常规型 | Z:通讯型<br>缺省:常规型 |

订货示例:

如客户需要JKF5C智能无功功率自动补偿控制器,电压为400V,规格12回路,输出直流12V,带通讯功能,则相对应的订货编码为:JKF5CQ12DCZ



## JKF6C 智能无功功率自动补偿控制器

| 产品名称  | 电压                    | 规格   | 输出信号                         | 功能              |
|-------|-----------------------|------|------------------------------|-----------------|
| JKF6C | M                     | 24   | DC                           | Z               |
|       | M:3×230V<br>(三相分补/混补) | 24回路 | DC:直流12V<br>(动态补偿)<br>缺省:常规型 | Z:通讯型<br>缺省:常规型 |

订货示例:

如客户需要JKF6C智能无功功率自动补偿控制器,电压为3×230V,规格24回路,输出直流12V,带通讯功能,则相对应的订货编码为:JKF6CM24DCZ



## CDFK 系列智能复合开关

| 产品名称 | 电压                             | 规格         | 功能选项            |
|------|--------------------------------|------------|-----------------|
| CDFK | M                              | 45         | Z               |
|      | M:220V (三相分补)<br>Q:380V (三相共补) | 45A<br>70A | Z:通信型<br>缺省:常规型 |

订货示例:

如客户需要智能复合开关,电压为380V,规格45A,带通讯功能,  
则相对应的订货编码为: CDFKQ45AZ

注:参考容量: 45A(30kvar), 70A(45kvar)



## CDSK 智能复合开关 (同步开关)

| 产品名称 | 电压                           | 电流         | 功能              |
|------|------------------------------|------------|-----------------|
| CDSK | Q                            | 70A        | Z               |
|      | Q:400V(三相共补)<br>M:230V(三相分补) | 45A<br>70A | Z:通讯型<br>缺省:常规型 |

订货示例:

如客户需要智能CDSK复合开关,电压为400V,电流为70A,带通讯功能,  
则相对应的订货编码为: CDSKQ70AZ

注:参考容量: 45A(30kvar), 70A(45kvar)



## JKDSC智能无功动态调节控制器 (无触点开关)

| 产品名称  | 电压               | 补偿类别           | 控制容量                                   |
|-------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| JKDSC | Q                | 1A             | 25                                     |
|       | M:220V<br>Q:380V | 1A:共补<br>3F:分补 | 25: 25kvar<br>30: 30kvar<br>40: 40kvar |

订货示例:

如客户需要智能无功动态调节控制器,电压为380V,补偿类别为共补,补偿容量为25kvar,  
则相对应的订货编码为: JKDSCQ1A25





## CDJD6 剩余电流动作继电器

| 产品名称  | 电压     | 电流                                  | 类别                           |
|-------|--------|-------------------------------------|------------------------------|
| CDJD6 | Q      | 630                                 | ES                           |
|       | Q:380V | 250: 250A<br>400: 400A<br>630: 630A | 缺省: 基本型<br>ES: 节能型<br>B: 无源型 |

订货示例:

如客户需要剩余电流动作继电器, 电压为380V, 电流为630A, 基本型,  
则相对应的订货编码为: CDJD6Q630



## LMK-0.66 型电流互感器

| 产品名称     | 额定电压                     | 准确级                                                  | 一次电流 (A)                     | 二次电流 (A)                 | 内 径                           | 额定负荷                                                               | 功能要求                     |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMK-0.66 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/> |
|          | Y:0.66KV                 | P1: 1级<br>C5:0.5级<br>C2:0.2级<br>S2:0.2S级<br>S5:0.5S级 | 5: 5A<br>.....<br>5000:5000A | 5:5A<br>1:1A             | 20: φ 20<br>...<br>140: φ 140 | B:2.5VA<br>C:5-3.75VA<br>D:10-3.75VA<br>E:15-3.75VA<br>F:20-3.75VA | M8:一次外接<br>Z:一次匝数        |



## LMK-0.66 导轨式电流互感器

| 产品名称     | 额定电压                     | 准确级                      | 一次电流 (A)                        | 二次电流 (A)                 | 内 径                         | 额定负荷                      |
|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| LMK-0.66 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>  |
|          | Y:0.66KV                 | C5:0.5级                  | 150:150A<br>.....<br>1000:1000A | 5:5A                     | 30: φ 30<br>...<br>60: φ 60 | C:5-3.75VA<br>D:10-3.75VA |



## LMK3-0.66 型电流互感器

| 产品名称      | 额定电压                     | 准确级                                                  | 一次电流 (A)                      | 二次电流 (A)                 | 内 径                           | 额定负荷                                                                | 功能要求                     |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LMK3-0.66 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                             | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>                                            | <input type="checkbox"/> |
|           | Y:0.66KV                 | P1: 1级<br>C5:0.5级<br>C2:0.2级<br>S2:0.2S级<br>S5:0.5S级 | 30:30A<br>.....<br>5000:5000A | 5:5A<br>1:1A             | 20: φ 20<br>...<br>130: φ 130 | B: 2.5VA<br>C:5-3.75VA<br>D:10-3.75VA<br>E:15-3.75VA<br>F:20-3.75VA | Z:一次匝数                   |

# E 电动机控制与保护



## E1 新纪元系列 105-110

|               |     |
|---------------|-----|
| 快速选型          | 106 |
| CDC9i 交流接触器   | 110 |
| CDR9i 热过载继电器  | 110 |
| CDZ9i 接触器式继电器 | 110 |
| CDP9i 电动机断路器  | 110 |



## E2 新6系列 111-112

|               |     |
|---------------|-----|
| 快速选型          | 107 |
| CDC6i 交流接触器   | 111 |
| CDC6交流接触器     | 111 |
| CDR6i 热过载继电器  | 111 |
| CDR6热过载继电器    | 112 |
| CDZ6i 接触器式继电器 | 112 |
| CDP6电动机断路器    | 112 |



## E3 通用产品 113-116

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 快速选型                  | 108-109 |
| CDC19s 切换电容接触器        | 113     |
| CDS2s 电磁起动器           | 113     |
| CDK1控制与保护开关           | 113     |
| JD-5S 电动机综合保护器        | 114     |
| JD-6Q 电动机综合保护器        | 114     |
| CZ0 直流接触器             | 114     |
| CDZJ 直流接触器            | 115     |
| XJ继电器                 | 115     |
| CDZ9-52/53/54P小型电磁继电器 | 115     |
| CDZ9-62P小型电磁继电器       | 116     |
| JQX-15F小型电磁继电器        | 116     |

# E1 新纪元系列

## 交流接触器

CDC9i

110页



9~95A 115~630A

**产品特点：** 独立滑块，easy安装  
双孔接线，easy连接  
规格齐全，替代性强

## 热继电器

CDR9i

110页



**电流规格：** 0.1~630A  
**安装方式：** 与CDC9i 插接/  
独立安装（配基座）

**产品特点：** 优化性能，品质论证

## 接触式继电器

CDZ9i

110页



**触头数目：** 5 组  
**产品特点：** 适用范围广，性能卓越

## 电动机断路器（塑壳式断路器）

CDP9i

110页



**壳架电流：** 32A

**脱扣等级：** 10A

**产品特点：** 性能出色，应用范围广

# E2 新 6 系列

## 交流接触器

CDC6i

111页



6~95A

**产品特点：** 优异性能，双孔接线  
附件完备，适用范围广

CDC6

111页



115~2100A

**产品特点：** 抽出式线圈，维护便捷  
铝合金结构，不易受损  
特制触头，更长电寿命  
规格齐全，应用广泛

## 热继电器

CDR6i

111页



电流规格：0.1~93A

**安装方式：** 与 CDC6i 插接 /  
独立安装 (配基座)

**产品特点：** 接线便捷，安装方便  
规格齐全，精美外观  
性能优越，质量稳定

CDR6

112页



电流规格：48~630A

**安装方式：** 独立安装 & 组合安装

**产品特点：** 接线便捷，安装方便  
配合稳固，安全可靠  
透明罩盖，防误操作

## 接触式继电器

CDZ6i

112页



触头数目：5组

**产品特点：** 性能稳定，材料升级  
双孔接线，尺寸通用  
附件完备，规格齐全

## 电动机断路器 (塑壳式断路器)

CDP6

112页



壳架电流：32A, 80A

分断能力：最高达100KA

脱扣等级：10A

# E3 通用产品

## 切换电容器接触器

CDC19s

113页



领航者  
NAVIGATOR



电流范围：25~115A

应用：功率因素补偿

产品特点：完美工业设计，性能更优越，规格齐全，使用便捷

## 电磁起动器

CDS2s

113页



领航者  
NAVIGATOR



工作电流：1~93A

壳架电流：13、32、65、95A

## 控制与保护开关

CDK1

113页



壳架电流：63A、125A

控制器额定电流：1A~125A

控制电源电压：220V、380V

## 电动机综合保护器

JD-5S

114页



壳架规格：99

整定电流：1A~9.9A；10A~99A

产品特点：JD-5S是JD-5产品的升级产品，主要作为三相交流电动机过载、堵转、断相保护。用户使用操作方便，使用时可直接根据电机铭牌标定的额定电流值整定保护器的整定电流，启动避让时间多选择技术，过载保护具有反时限性能，可适应各类电机从轻载到重载起动的需要。并具有数码管显示整定电流值；运行、故障状态发光管显示；指针电流表驱动输出功能。

JD-6Q

114页



壳架规格：160

整定电流：10A-160A

产品特点：作三相交流电动机过载、堵转、断相保护；具有热记忆、启动超时保护功能；产品上并显示工作电流值、电压值，运行、故障状态。

## 直流接触器

CZ0

114页



电流范围：40~600A

应用：直流负载的控制

产品特点：双层立体式结构，直流负载专用

CDZJ

115页



电流范围：50~600A

应用：直流负载的控制

产品特点：螺管式结构，直流负载专用

## 继电器

XJ

115页



# E3 通用产品

## 小型电磁继电器

CDZ9-52/53/54P

115页



机械寿命 ≥ 10 万次  
电气寿命 ≥ 1000 万次

CDZ9-62P

116页



机械寿命：≥ 10 万次  
电气寿命：≥ 1000 万次

JQX-15F(T90)

116页



机械寿命：≥ 10 万次  
电气寿命：≥ 100 万次

A 一级配电

B 二级配电

C 终端配电

D 电能管理系统

E 电动机控制与保护

F 工业设备与开关

G 电源类产品



CDC9i 交流接触器

| 产品名称  | 额定电流                        | 辅助触头                                      | 线圈电压                     | 线圈频率                   | 附件                        | 特殊检测                         |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| CDC9i | 09                          | 11                                        | M                        |                        | FN                        |                              |
|       | 09: 09A<br>...<br>630: 630A | 11: 1常开+1常闭<br>00: 0常开+0常闭<br>44: 4常开+4常闭 | B: 24V<br>...<br>X: 440V | 缺省: 50Hz<br>7: 50/60Hz | FN:带可<br>逆排<br>缺省:<br>无附件 | 9-630A:<br>全系列默认<br>符合RoHS检测 |



CDR9i 热过载继电器

| 产品型号  | 壳架电流                        | 整定电流                                              | 安装方式                                |
|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CDR9i | 18                          | P15                                               |                                     |
|       | 18: 18A<br>...<br>630: 630A | P15: 0.1-0.15A<br>...<br>630: 460-630A<br>P 表示小数点 | 缺省: 组合安装<br>F: 独立安装<br>T01: 不带快速连接柱 |



CDZ9i 接触器式继电器

| 产品型号  | 触头类型                       | 线圈电压                     | 线圈电源                   |
|-------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| CDZ9i | 32                         | M                        |                        |
|       | 32: 3常开+2常闭<br>41: 4常开+1常闭 | B: 24V<br>...<br>X: 440V | 缺省: 50Hz<br>7: 50/60Hz |



CDP9i 电动机断路器

| 产品型号  | 壳架电流    | 整定电流                                           | 特殊检测             |
|-------|---------|------------------------------------------------|------------------|
| CDP9i | 32      | P16                                            |                  |
|       | 32: 32A | P16: 0.1-0.16A<br>...<br>32: 24-32A<br>P 表示小数点 | 默认: 符合 RoHS 检测标准 |



CDC6i 交流接触器

| 产品型号  | 电流规格                     | 辅助触头                                      | 线圈电压                                                        | 线圈频率                   | 附件                     | 特殊检测           |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| CDC6i | 06                       | 10                                        | M                                                           |                        | FN                     |                |
|       | 06: 6A<br>...<br>95: 95A | 10: 1NO+0NC<br>01: 0NO+1NC<br>11: 1NO+1NC | B: 24V<br>...<br>M: 220V/230V<br>...<br>Q: 380V/400V<br>... | 缺省: 50Hz<br>7: 50/60Hz | FN: 带可逆排<br>缺省:<br>无附件 | 符合RoHS<br>检测标准 |



CDC6 大电流交流接触器

| 产品名称 | 额定电流                            | 辅助触头                       | 线圈种类                                        | 线圈电压                                                                     | 线圈频率                                      | 特殊检测               |
|------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| CDC6 | 115                             | 00                         |                                             | M                                                                        |                                           |                    |
|      | 115: 115A<br>...<br>2100: 2100A | 00: 0NO+0NC<br>44: 4NO+4NC | 缺省: AC 常规线圈 / 低功耗双线圈<br>K: 快速线圈<br>W: 宽电压线圈 | B: 24V<br>...<br>X: 440V<br>48: 48~132V (宽电压线圈)<br>100: 100~250V (宽电压线圈) | 缺省: 50Hz<br>或宽电压线圈<br>7: 50/60Hz<br>Z: 直流 | 默认: 符合RoHS<br>检测产品 |

CDC6大电流可逆交流接触器

| 产品名称 | 额定电流                          | 可逆接触器    | 线圈种类                                        | 线圈电压                                                                     | 线圈频率                                       | 特殊检测               |
|------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| CDC6 | 115                           | N        |                                             | M                                                                        |                                            |                    |
|      | 115: 115A<br>...<br>800: 800A | N: 可逆接触器 | 缺省: AC 常规线圈 / 低功耗双线圈<br>K: 快速线圈<br>W: 宽电压线圈 | B: 24V<br>...<br>X: 440V<br>48: 48~132V (宽电压线圈)<br>100: 100~250V (宽电压线圈) | 缺省: 50Hz 或<br>宽电压线圈<br>7: 50/60Hz<br>Z: 直流 | 默认: 符合RoHS<br>检测产品 |



CDR6i 热过载继电器

| 产品型号  | 壳架电流                          | 整定电流                                | 安装方式     |
|-------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|
| CDR6i | 25                            | P16                                 |          |
|       | 25: 25A<br>38: 38A<br>93: 93A | P16: 0.1~0.16A<br>...<br>93: 80~93A | 缺省: 组合安装 |

注: P 表示小数点





## CDR6 热过载继电器

| 产品型号 | 壳架电流                          | 整定电流                               | 安装方式                |
|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CDR6 | 185                           | 65                                 |                     |
|      | 185: 185A<br>...<br>630: 630A | 65: 48-65A<br>...<br>630: 460-630A | 缺省: 组合安装<br>F: 独立安装 |



## CDZ6i 接触器式继电器

| 产品型号  | 辅助触头                                                                    | 线圈电压                                                        | 线圈频率                   | 特殊检测             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| CDZ6i | 22                                                                      | M                                                           |                        |                  |
|       | 22: 2NO+2NC<br>31: 3NO+1NC<br>40: 4NO+0NC<br>13: 1NO+3NC<br>04: 0NO+4NC | B: 24V<br>...<br>M: 220V/230V<br>...<br>Q: 380V/400V<br>... | 缺省: 50Hz<br>7: 50/60Hz | 默认: 符合 RoHS 检测标准 |



CDP6-32



CDP6-80

## CDP6 电动机断路器

| 产品型号 | 壳架电流               | 整定电流                                           | 特殊检测                   |
|------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| CDP6 | 32                 | P16                                            |                        |
|      | 32: 32A<br>80: 80A | P16: 0.1-0.16A<br>...<br>80: 56-80A<br>P 表示小数点 | 默认: 符合 RoHS 检测标准 (32A) |



CDC19s 切换电容接触器

| 产品名称   | 规格代号                                   | 辅助触头                                             | 线圈电压                       |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| CDC19s | 25                                     | 11                                               | M                          |
|        | 25: 25A<br>32: 32A<br>...<br>115: 115A | 11: 1常开+1常闭<br>20: 2常开+0常闭<br>...<br>21: 2常开+1常闭 | F:110V<br>M:220V<br>Q:380V |



CDS2s 电磁起动器

| 产品型号  | 壳架电流                                     | 控制方式              | 整定电流                            |
|-------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| CDS2s | 13                                       | B                 | P16                             |
|       | 13: 13A<br>32: 32A<br>65: 65A<br>95: 95A | B: 带按钮<br>无: 不带按钮 | P16: 0.16A<br>...<br>95: 80-93A |

注: P 表示小数点



CDK1 控制与保护开关

| 产品名称 | 派生代号                                                                                                                     | 壳架电流               | 控制器类别  | 控制器额定电流                                   | 辅助触头类别                                                                                                              | 控制电压             | 增选功能                          | 漏电电流值                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CDK1 |                                                                                                                          | 63                 | M      | 1                                         | 02                                                                                                                  | M                |                               | 1                                                                                |
|      | 无: 基本型<br>D: 双速型<br>(低速基本型、高速消防型)<br>D1: 双速均为基本型<br>D2: 双速均为消防型<br>J: 星三角减压启动器<br>J2: 大功率星三角减压启动器<br>Z: 自耦减压启动器<br>N: 可逆 | 63:63A<br>125:125A | M:数码管式 | 1:1A<br>3:3A<br>6:6A<br>.....<br>125:125A | 02:2常开<br>1常闭+1短路<br>1过载<br>06: 3常开<br>3常闭+1短路<br>1过载<br>0209: 4常开<br>2常闭+1短路<br>1过载<br>0609: 5常开<br>4常闭+1短路<br>1过载 | M:220V<br>Q:380V | 无:基本型<br>F:消防<br>G:隔离<br>L:漏电 | 1:3mA<br>2:50mA<br>3:75mA<br>4:100mA<br>5:150mA<br>6:200mA<br>7:300mA<br>8:500mA |



## JD-5S 电动机综合保护器

| 产品名称 | 规格代号 | 电流规格                          | 额定控制电压Us                   |
|------|------|-------------------------------|----------------------------|
| JD   | □    | □                             | □                          |
|      | 5S   | 9P9A: 1A~9.9A<br>99A: 10A~99A | 220: AC220V<br>380: AC380V |



## JD-6Q 电动机综合保护器

| 产品名称  | 整定电流                          | 额定控制电源电压Us                 |
|-------|-------------------------------|----------------------------|
| JD-6Q | □                             | □                          |
|       | 80A:10A~80A<br>160A: 63A~160A | 220: AC220V<br>380: AC380V |



## CZ0 直流接触器

| 产品名称 | 额定电流                      | 派生代号                | 主触头                                    | 线圈电压    |
|------|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| CZ0  | 40                        | C                   | 20                                     | M       |
|      | 40:40A<br>...<br>600:600A | C:无辅助触头<br>缺省:有辅助触头 | 20:2常开+0常闭<br>02:0常开+2常闭<br>10:1常开+0常闭 | 见线圈电压代码 |



## CDZJ 直流接触器

| 产品名称 | 额定电流                      | 线圈形式           | 触头形式             | 线圈电压              |
|------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| CDZJ | 50                        | A              | D                | 48V               |
|      | 50:50A<br>...<br>600:600A | A: 常开<br>B: 常闭 | D: 单线圈<br>S: 双线圈 | 12V<br>...<br>48V |

## XJ 继电器

| 产品名称 | 设计序号              | 规格代号                        | 额定控制电源电压   |
|------|-------------------|-----------------------------|------------|
| XJ   | □                 | □                           | □          |
|      | 3<br>9<br>(描述见下注) | 2<br>5<br>G<br>D<br>(描述见下注) | 380:AC380V |

注: XJ3-2断相保护(保护功能只对启动时有用)

XJ3-5三相不平衡保护:5.5%~7%;三相中的任一相缺相,动作时间≤3s

XJ3-G三相不平衡保护:5.5%~7%;三相中的任一相缺相,动作时间≤3s

XJ3-D保护功能为过压保护电压AC380V~AC460V可调,动作时间1.5s~4s可调;欠压保护电压AC300V~AC380V可调,动作时间2s~9s可调

XJ9保护功能为过压保护电压AC380V~AC460V可调;欠压保护电压AC300V~AC380V可调,动作时间2s~8s可调,无规格代号(2、5、G、D)

## CDZ9-52/53/54P 系列小型电磁继电器

| 产品名称 | 触点数目                       | 输入电压            | 功能选型             | 线圈电压                                                                                      | 触点形式                    |
|------|----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CDZ9 | 52                         | D               | L                | B                                                                                         |                         |
|      | 52: 2组<br>53: 3组<br>54: 4组 | D: 直流<br>缺省: 交流 | L: 带灯<br>缺省: 不带灯 | T: 6V<br>J: 12V<br>B: 24V<br>C: 36V<br>E: 48V<br>F: 110V<br>S: 127V<br>M: 220V<br>Q: 380V | Z: 转换<br>H: 常开<br>D: 常闭 |





## CDZ9-62P 系列小型电磁继电器

| 产品名称 | 触点负载    | 触点数目    | 引出端形式              | 指示标志      | 触点形式                       | 输入电压              | 线圈电压                                                                                               |
|------|---------|---------|--------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDZ9 | 6       | 2       | P                  | L         | Z                          | D                 | B                                                                                                  |
|      | 6 : 10A | 2 : 2 组 | P : 插入式<br>W : 焊接式 | L : LED 灯 | Z : 转换<br>H : 常开<br>D : 常闭 | D : 直流<br>缺省 : 交流 | T : 6V<br>J : 12V<br>B : 24V<br>C : 36V<br>E : 48V<br>F : 110V<br>S : 127V<br>M : 220V<br>Q : 380V |



## JQX-15F(T90)系列小型电磁继电器

| 产品名称    | 线圈电压                                                                                            | 触点形式               | 负载电流 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JQX-15F | □                                                                                               | □                  | □    |
|         | 5D : DC5V<br>6D : DC6V<br>9D : DC9V<br>12D : DC12V<br>15D : DC15V<br>24D : DC24V<br>48D : DC48V | H : 常开型<br>Z : 转换型 | 30A  |

## F 工业设备与开关 — 通用产品



### F1 按钮及指示灯

117-133

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 快速选型               | 119     |
| CDA9 按钮开关          | 125     |
| LAY8E 快速安装按钮       | 126     |
| LAY7 按钮开关          | 127     |
| LAY5s 新一代按钮开关      | 128-129 |
| LAY8 按钮开关          | 130     |
| LAY3 按钮开关          | 131     |
| LD11 指示灯           | 131     |
| JDS100 & JDT50 警示灯 | 132-133 |



### F2 行程开关

134-136

|              |         |
|--------------|---------|
| 快速选型         | 120-121 |
| LX19 行程开关    | 134     |
| JLXK1 行程开关   | 134     |
| LXK3 行程开关    | 134     |
| LXJM1 行程开关   | 135     |
| LXP1 行程开关    | 135     |
| LX10 行程开关    | 135     |
| DXZ 多功能行程限位器 | 136     |
| LX44 断火限位器   | 136     |
| LXW5 微动开关    | 136     |
| LXW6 微动开关    | 136     |
| EKW脚踏开关      | 136     |



### F3 万能转换开关

137-138

|                |     |
|----------------|-----|
| 快速选型           | 121 |
| LW26 万能转换开关    | 137 |
| LW5-16 万能转换开关  | 138 |
| LW8-10 型万能转换开关 | 138 |
| LW12-16 万能转换开关 | 138 |



### F4 动力开关

139-139

|           |     |
|-----------|-----|
| 快速选型      | 122 |
| HZ5 组合开关  | 139 |
| HZ10 组合开关 | 139 |

## F 工业设备与开关 — 通用产品

### F5 继电器

140-143

|              |         |
|--------------|---------|
| 快速选型         | 122-123 |
| CDTM智能照明模块   | 140     |
| KG316T时控开关   | 140     |
| KG316TP 时控插座 | 140     |
| KGL2经纬度时控开关  | 141     |
| JS14P 时间继电器  | 141     |
| JSS48A 时间继电器 | 141     |
| JSZ3 时间继电器   | 142     |
| JS11 时间继电器   | 142     |
| JGX-1F 固态继电器 | 143     |
| SSR-VR 固态继电器 | 143     |
| CDG1 固态继电器   | 143     |
| CDG3 固态继电器   | 143     |

### F6 接线端子

144-145

|          |     |
|----------|-----|
| 快速选型     | 124 |
| JF5 接线端子 | 144 |
| TD 接线端子  | 144 |
| TB 接线端子  | 144 |
| TC接线端子   | 144 |
| UK接线端子   | 145 |
| ST接线端子   | 145 |
| SAK接线端子  | 145 |

### F7 倒顺开关

146-146

|          |     |
|----------|-----|
| 快速选型     | 124 |
| HY2 倒顺开关 | 146 |

# F1 按钮及指示灯

## 按钮开关

|                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CDA9                                                                                                                                                                 | 125页 | LAY8E                                                                                                                                                                | 126页 | LAY7                                                                                                                                                                     | 127页 |
|    |      |    |      |    |      |
| 防护等级: IP65<br>机械寿命: 100/30/10万次<br>电气寿命: 60/25万次                                                                                                                     |      | 防护等级: IP40/IP65(防水钮)<br>机械寿命: 300/50/30/5<br>电气寿命: 60/5/2                                                                                                            |      | 防护等级: IP50板前<br>机械寿命: 300/30/5万次<br>电气寿命: 60/10/5万次                                                                                                                      |      |
| LAY5s                                                                                                                                                                | 128页 | LAY8                                                                                                                                                                 | 130页 | LAY3                                                                                                                                                                     | 131页 |
|   |      |   |      |   |      |
| 防护等级: IP40,IP65(防水钮, 按钮盒)<br>IP40(蜂鸣器)<br>机械寿命: 300/100/10万次<br>电气寿命: AC 60万次 DC 30 万次                                                                               |      | 防护等级: IP55<br>机械寿命: 300/30/5万次<br>电气寿命: 60/10/5万次                                                                                                                    |      | 防护等级: IP55板前<br>机械寿命: 300/100/10万次<br>电气寿命: AC 60万次 DC 30/10万次                                                                                                           |      |

## 指示灯

|                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LD11                                                                                                                                                                    | 131页 | JDS100和JDT50                                                                                                                                                            | 132页 |
|   |      |   |      |
| 防护等级: IP40                                                                                                                                                              |      | 防护等级: 防护等级: IP54(不带蜂鸣)/IP40(带蜂鸣)<br>直 径: 95mm(Φ S100)/50mm(Φ T50)                                                                                                       |      |



# F2 行程开关

## 行程开关

LX19

134页



约定发热电流: 5A  
机械寿命:  $150 \times 10^4$ (直动式)  
 $10 \times 10^4$ (角度转换式)  
电气寿命:  $30 \times 10^4$ 次  
额定操作频率: 1200次/h

JLXK1

134页



约定发热电流: 5A  
机械寿命:  $100 \times 10^4$ 次  
电气寿命:  $100 \times 10^4$ 次  
额定操作频率: 1200次/h

LXK3

134页



约定发热电流: 10A  
机械寿命:  $1000 \times 10^4$ (AC),  $600 \times 10^4$ (DC)次  
电气寿命:  $150 \times 10^4$ (AC),  $30 \times 10^4$ (DC)次  
额定操作频率: 1200次/h

LXJM1

135页



约定发热电流: 5A  
机械寿命:  $10^7$ 次  
电气寿命:  $10^7$ 次,  $5 \times 10^6$ 次  
额定操作频率: 120次/h(不通电), 20次/h(通电)

LXP1

135页



约定发热电流: 10A  
机械寿命:  $30 \times 10^6$ 次  
电气寿命:  $10 \times 10^6$ 次,  $5 \times 10^6$ 次  
额定操作频率: 600次/h

LX10

135页



约定发热电流: 10A  
额定操作频率: 360次/h

## 多功能行程限位器

DXZ

136页



额定工作电压: 125~250V(AC), 30(DC)  
额定工作电流: 6~10(AC)A、4~6A(DC)  
防护等级: IP44

## F2 行程开关

### 断火限位器

LX44 136页



约定发热电流: 10A、20A  
40A(AC)  
额定操作频率: 600次/h

### 微动开关

LXW5 136页



约定发热电流: 3A  
额定控制容量: 100VA(AC)  
额定控制容量: 10W(DC)

LXW6 136页



约定发热电流: 10A  
机械寿命: 1000万次  
电气寿命: 50万次  
操作频率: 40次/分

### 脚踏开关

EKW-5A-B 136页



约定发热电流: 5A  
额定控制容量: 300VA(AC)  
额定控制容量: 300W(DC)  
额定操作频率: 120次/h

## F3 万能转换开关

### 万能转换开关

LW26 137页



体积小



约定自由空气发热电流: 10A、20A、25A、  
32A、63A、125A  
额定操作频率: 120次/h  
机械寿命:  $30 \times 10^4$ 次

LW5-16 138页



体积大



约定自由空气发热电流: 16A  
操作频率: 300次/h  
机械寿命:  $100 \times 10^4$ 次

LW8-10 138页



约定自由空气发热电流: 10A  
操作频率: 120次/h  
机械寿命:  $30 \times 10^4$ 次

LW12-16 138页



约定自由空气发热电流: 16A  
操作频率: 120次/h  
机械寿命:  $100 \times 10^4$ 次

# F4 动力开关

## 组合开关

HZ5

139页



HZ10

139页



额定工作电流：10A、20A、40A  
额定工作电压：380V  
应用场合：小型电器控制

额定控制功率：1.1KW、2.2KW(AC-3)  
应用场合：机床、电焊机、电动车

# F5 继电器

## 自动控制开关

CDTM

140页



KG316T

140页



KT316TP

140页



CDTM-4 输出4回路  
CDTM-8 输出8回路  
CDTM-12 输出12回路

KGL2

141页



# F5 继电器

## 时间继电器

JS14P

141页



延时方式：通电延时、断电延时  
安装方式：装置式、面板式

JSS48A

141页



延时方式：通电延时、循环延时  
安装方式：面板式  
显示位数：四位

JSZ3

142页



延时方式：通电延时、断电延时、  
断开延时、循环延时、  
星三角转换  
安装方式：装置式

JS11

142页



延时方式：通电延时  
安装方式：面板式

## 固态继电器

JGX-1F

143页



SSR-VR

143页



CDG1

143页



CDG3

143页



## F6 接线端子

### 接线端子

JF5

144页



TD

144页



TB

144页



TC

144页



UK

145页



ST

145页



SAK

145页



## F7 倒顺开关

### 倒顺开关

HY2

146页



约定发热电流：15A、30A、60A  
额定工作电流：7A、12A、20A  
铁壳材质、体积大

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## CDA9 系列按钮开关

该产品技术参数详见此样本第613-617页

| 产品名称 | 触头对数                                                                             | 规格                                                                                                                                                            | 颜色                                                                           | 电压                                                                                                                    | 操作档位                                                                                                                                                                                                                                                    | 带符号按钮                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDA9 | <input type="checkbox"/>                                                         | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |
|      | 10<br>01<br>11<br>02<br>20<br>12<br>21<br>03<br>30<br>22<br>13<br>31<br>04<br>40 | BN: 平钮<br>BNZS:<br>平钮自锁<br>D: 带灯钮<br>DZS:<br>带灯自锁钮<br>X: 旋钮<br>XB: 旋柄钮<br>XD: 带灯旋钮<br>Y: 钥匙钮<br>ZS: 急停钮<br>M: 蘑菇钮<br>MD: 带灯<br>蘑菇钮<br>S: 双头钮<br>SD: 带灯<br>双头钮 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝<br>12: 黑白<br>组合<br>34: 红绿<br>组合 | AC/DC:<br>T: 6V<br>J: 12V<br>B: 24V<br>C: 36V<br>E: 48V<br>F: 110V<br>AC:<br>M: 220V<br>Q: 380V<br>DC:<br>MD:<br>220V | 旋钮/旋柄钮/<br>带灯旋钮:<br>20: 2档右旋自锁<br>22: 2档右旋自复位<br>30: 3档左右自锁<br>33: 3档左右自复位<br>钥匙钮:<br>20: 2档右旋自锁<br>(左拔出)<br>21: 2档右旋自锁,<br>任意位置拔出<br>22: 2档右旋自复位<br>(左拔出)<br>30: 3档自锁,<br>任意位置拔出<br>31: 3档自锁,<br>左边+右边拔出<br>32: 3档自锁,<br>中间拔出<br>33: 3档左右自复<br>位, 中间拔出 | 平钮/平钮自锁<br>11: 白底黑单杠 “ ”<br>12: 白底黑箭头 “↑”<br>13: 白底黑双杠 “  ”<br>21: 黑底白箭头 “↑”<br>22: 黑底白圈 “0”<br>31: 绿底白单杠 “ ”<br>32: 绿底白双杠 “  ”<br>33: 绿底带白色<br>START<br>34: 绿底白箭头 “↑”<br>41: 红底白圈 “0”<br>42: 红底STOP<br>61: 蓝底白色双<br>向箭头 |

第1个数表示常开数量  
第2个数表示常闭数量

仅针对BN/BNZS

仅针对档位操作规格:  
X/XB/Y

仅针对带灯规格: D/DZS/XD/  
MD/MDZS/SD

适用于除X/XB/Y以外的规格

| 触点     | 触点数量                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDA9BE | <input type="checkbox"/>                                                                                                    |
|        | 110:1常开<br>101:1常闭<br>120:2常开<br>102:2常闭<br>111:1常开+1常闭<br>V:套筒扳手<br>II:面板塞<br>JX:紧停保护圈<br>PTIII:保护膜 (适用按钮和灯钮)<br>VI:Φ30变径圈 |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## LAY8E 系列按钮开关

| 产品名称  | 触头对数                                               | 派生代号                                                                                                                                                                       | 操作位置                                                               | 颜色代码                                   | 电压代码                                                 | 安装代码          |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| LAY8E | □                                                  | □                                                                                                                                                                          | □                                                                  | □                                      | □                                                    | □             |
|       | 10:1NO<br>01:1NC<br>20:2NO<br>02:2NC<br>11:1NO+1NC | BN:平钮<br>BNZS:平钮自锁<br>GN:高钮<br>GNZS:高钮自锁<br>F:防水钮<br>FZS:防水钮自锁<br>D:带灯平钮<br>DZS:带灯平钮自锁<br>X:旋钮<br>XB:旋柄钮<br>Y:钥匙钮<br>M:蘑菇钮<br>MZS:蘑菇钮自锁<br>ZS:旋转复位急停钮<br>S:双头钮<br>SD:带灯双头钮 | 20:二位自锁<br>21:二位右自复<br>30:三位自锁<br>31:三位右自<br>复左保持<br>33:三位左<br>右自复 | 1:白<br>2:黑<br>3:绿<br>4:红<br>5:黄<br>6:蓝 | T:6V<br>B:24V<br>C:36V<br>F:110V<br>M:220V<br>Q:380V | 2:交直流<br>4:交流 |

| 产品名称  | 辅件代码     | 辅件触头                                     |
|-------|----------|------------------------------------------|
| LAY8E | □        | □                                        |
|       | BE: 触头辅助 | 101: 1NO, 102: 1NC, 103: 1NO+1NC, 104:灯组 |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## LAY7 按钮开关

| 产品名称 | 触头对数                                                    | 派生代号                                                                                                                                                                                                                                                            | 操作位置                                                                      | 颜色代码                                         | 电压代码                                             | 安装代码                          | 辅助识别                                 |
|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| LAY7 | □                                                       | □                                                                                                                                                                                                                                                               | □                                                                         | □                                            | □                                                | □                             | □                                    |
|      | 10: 1NO<br>01: 1NC<br>20: 2NO<br>02: 2NC<br>11: 1NO+1NC | BN: 平钮<br>BNZS: 平钮自锁<br>GN: 高钮<br>GNZS: 高钮自锁<br>JN: 全保护套钮<br>X: 旋钮<br>XB: 旋柄钮<br>Y: 钥匙钮<br>M: 蘑菇钮<br>MZS: 蘑菇自锁钮<br>ZS: 自锁钮<br>(紧急停止钮)<br>D: 带灯钮<br>DZS: 带灯自锁钮<br>DM: 带灯蘑菇钮<br>DMZS: 带灯蘑菇自锁钮<br>XD: 带灯旋钮<br>XD1: 指示灯<br>(白炽灯)<br>XD2: 指示灯<br>(氖灯)<br>XD3: 指示灯LED | 20: 二位置<br>21: 二位<br>右自复<br>30: 三位置<br>31: 三位右<br>自复左保持<br>33: 三位<br>左右自复 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝 | T: 6V<br>B: 24V<br>F: 110V<br>M: 220V<br>Q: 380V | 2: φ 22<br>3: φ 25<br>4: φ 30 | 缺省: 白<br>炽灯<br>N: 氖灯<br>L: 发光<br>二极管 |

| 产品名称 | 辅件代码     | 辅件触头                                                 |
|------|----------|------------------------------------------------------|
| LAY7 | □        | □                                                    |
|      | BE: 触头辅助 | 101: 1NO, 102: 1NC, 103: 2NO, 104: 2NC, 105: 1NO+1NC |





### LAY5s 按钮开关

| 产品名称  | 品种代号                     | 派生代号                                                                                                                                                                               | 触头                                                                 | 操作位置                                                                                                                                         | 钮头代码                          | 颜色代码                                                           | 电压代码                        | 辅助识别                            |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| LAY5s | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>                                       | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>        |
|       | B: 标准型<br>E: 经济型         | A: 自复平钮<br>D: 旋钮<br>J: 旋柄钮<br>G: 钥匙钮<br>C: Φ40 蘑菇钮<br>R: Φ60 蘑菇钮<br>S: 旋转复位急停钮<br>L8: 双头按钮<br>W3: 自复带灯平钮<br>W84: 带灯双头钮<br>Z: 自锁平钮<br>F: 自复防水钮<br>L: 高钮<br>T: 拍拉复位急停钮<br>U: 钥匙复位急停钮 | 1:1NO<br>2:1NC<br>3:2NO<br>4:2NC<br>5:1NO+1NC<br>0:无辅助触头<br>Z:只有钮头 | 2: 二位自锁<br>3: 三位自锁<br>4: 二位自复<br>5: 三位自复<br>0: 三位自锁, 三位拔出<br>2: 二位自锁, 左拔出<br>3: 三位自锁, 中间拔出<br>4: 二位自锁, 两位拔出<br>5: 二位自复, 左拔出<br>6: 三位自复, 中间拔出 | 4: Φ 30<br>5: Φ 40<br>6: Φ 60 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝<br>7: 纯白<br>8: 纯蓝 | 24V<br>110V<br>240V<br>380V | 缺省:<br>白炽灯<br>N: 氖灯<br>L: 发光二极管 |



### LAY5sZS 指示灯

| 产品名称    | 电压代码                                                                   | 颜色代码                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LAY5sZS | <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/>             |
|         | T: 6<br>J: 12<br>B: 24<br>C: 36<br>E: 48<br>F: 110<br>M: 220<br>Q: 380 | 1: 白<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝 |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## LAY5sFM蜂鸣器

| 产品名称    | 辅助形式                                     | 电压代码                                | 颜色代码                     |
|---------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| LAY5sFM | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|         | 1: 断续式<br>2: 连续式<br>3: 断续闪烁式<br>4: 连续长亮式 | B: 24<br>F: 110<br>M: 220<br>Q: 380 | 2: 黑<br>4: 红<br>5: 黄     |



## LAY5sHZ 盒装按钮

| 产品名称    | 孔数                       | 颜色代码                     | 规格代码                     | 按钮类型                     |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LAY5sHZ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|         | 1: 1孔<br>2: 2孔<br>3: 3孔  | 1: 白 (通用型)<br>5: 黄 (急停)  | B: 标准型<br>E: 经济型         | A<br>D<br>J<br>...       |

| 产品名称  | 辅件代码                     | 产品功能                                                                                        | 颜色                                           | 电压                                          | 辅件触头                                               |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LAY5s | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                    | <input type="checkbox"/>                     | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>                           |
|       | BE                       | 10: 辅助触点<br>20: 带座触点模块<br>30: 自锁模块<br>40: 灯组模块<br>50: 防护罩<br>60: 顶方底圆<br>一体化标牌<br>70: 圆形刻度盘 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝 | T: 6<br>B: 24<br>F: 110<br>M: 220<br>Q: 380 | 1: 1NO<br>2: 1NC<br>3: 2NO<br>4: 2NC<br>5: 1NO+1NC |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## LAY8 按钮开关

| 产品名称 | 触头对数                                                    | 派生代号                                                                                                                                            | 操作位置                                                                      | 颜色代码                                                           | 电压代码                                                          | 电源种类           |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| LAY8 | □                                                       | □                                                                                                                                               | □                                                                         | □                                                              | □                                                             | □              |
|      | 10: 1NO<br>01: 1NC<br>20: 2NO<br>02: 2NC<br>11: 1NO+1NC | BN: 平钮<br>BNZS: 平钮自锁<br>S: 防水钮<br>X: 旋钮<br>XB: 旋柄钮<br>Y: 钥匙钮<br>M: 蘑菇钮<br>MZS: 蘑菇自锁钮<br>ZS: 自锁钮<br>(紧急停止钮)<br>D: 带灯钮<br>DZS: 带灯自锁钮<br>DS: 带灯防水钮 | 20: 二位置<br>21: 二位<br>右自复<br>30: 三位置<br>31: 三位右<br>自复左保持<br>33: 三位左<br>右自复 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝<br>7: 纯白<br>8: 纯蓝 | T: 6V<br>B: 24V<br>C: 36V<br>F: 110V<br>M:<br>220V<br>Q: 380V | 2: 直流<br>4: 交流 |

| 产品名称 | 辅件代码     | 辅件触头                                                 |
|------|----------|------------------------------------------------------|
| LAY8 | □        | □                                                    |
|      | BE: 触头辅助 | 101: 1NO, 102: 1NC, 103: 2NO, 104: 2NC, 105: 1NO+1NC |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南



## LAY3 按钮开关

| 产品名称 | 触头对数                                                    | 派生代号                                                     | 操作位置               | 钮头代码                         | 颜色代码                                                           | 电压代码                                             | 辅助识别                        |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| LAY3 | □                                                       | □                                                        | □                  | □                            | □                                                              | □                                                | □                           |
|      | 10: 1NO<br>01: 1NC<br>20: 2NO<br>02: 2NC<br>11: 1NO+1NC | BN: 平钮<br>X: 旋钮<br>Y: 钥匙钮<br>M: 蘑菇钮<br>ZS: 自锁钮<br>D: 带灯钮 | 20: 二位置<br>30: 三位置 | 1: $\phi$ 40<br>2: $\phi$ 60 | 1: 白<br>2: 黑<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>6: 蓝<br>7: 纯白<br>8: 纯蓝 | T: 6V<br>B: 24V<br>F: 110V<br>M: 220V<br>Q: 380V | 缺省-白炽灯<br>N: 氖灯<br>L: 发光二极管 |

| 产品名称 | 辅件代码     | 辅件触头                                                 |
|------|----------|------------------------------------------------------|
| LAY3 | □        | □                                                    |
|      | BE: 触头辅助 | 101: 1NO, 102: 1NC, 103: 2NO, 104: 2NC, 105: 1NO+1NC |



## LD11 指示灯

| 产品名称 | 安装尺寸代码                                                         | 派生代号(16)                                                                    | 派生代号(22)                                     | 降压方式                       | 头部形状                      | 电压等级                                                                           | 颜色代码                                           | 辅助识别            |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| LD11 | □                                                              | □                                                                           | □                                            | □                          | □                         | □                                                                              | □                                              | □               |
|      | 16: $\phi$ 16<br>22: $\phi$ 22<br>25: $\phi$ 25<br>3931: 39X31 | 缺省: 60mm<br>接插式<br>A: 壳长56mm<br>螺钉式<br>B: 壳长42mm<br>接插式<br>C: 壳长44mm<br>螺钉式 | A: 全塑罩长壳<br>B: 半塑罩长壳<br>C: 全塑罩短壳<br>D: 半塑罩短壳 | 2: 电阻<br>降压<br>4: 电容<br>降压 | 0: 球形<br>1: 圆平形<br>4: 长方形 | T: 6V<br>J: 12V<br>B: 24V<br>C: 36V<br>E: 48V<br>F: 110V<br>M: 220V<br>Q: 380V | 1: 白<br>3: 绿<br>4: 红<br>5: 黄<br>7: 纯白<br>8: 纯蓝 | F: 放电式<br>缺省: 无 |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南

## JDT50组合式塔灯

| 型号      | 口径       | 颜色                                                                           | 发声形式                         | 发光形式           | 电压                                                   | 杆长                                                                                           | 安装座 / 方式                                                                                                                         | 特殊检测                     |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D T     | 50       | 3                                                                            | L                            | C              | B                                                    | 26                                                                                           | P1                                                                                                                               | R                        |
| JDT: 塔灯 | 50:φ50mm | 1: 红<br>2: 红 + 绿<br>3: 红 + 黄 + 绿<br>4: 红 + 黄 + 绿 + 蓝<br>5: 红 + 黄 + 绿 + 蓝 + 白 | W: 无蜂鸣<br>L: 连续滴滴<br>D: 断续滴滴 | C: 常亮<br>S: 闪亮 | A: 12VAC/DC<br>B: 24VAC/DC<br>F: 110VAC<br>M: 220VAC | 空缺: 无铝杆 (不带座或 P3,P4,C3 安装座时)<br>05: 5m 杆<br>10: 10m 杆<br>15: 15m 杆<br>20: 20m 杆<br>26: 26m 杆 | 空缺: 不带座<br>P0: 平面铝杆直接安装<br>P1: 平面圆盘安装座<br>P2: 平面磁吸安装座<br>P3: 平面折叠安装座<br>P4: 平面连体安装座<br>C0: 侧面铝杆安装座<br>C1: 侧面圆盘安装座<br>C3: 侧面折叠安装座 | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |

## JDS100单色警示灯

| 型号       | 口径         | 颜色                                   | 发声形式                                    | 发光形式                    | 电压                                                   | 杆长                                                                                                | 安装座 / 方式                                                                                                                                          | 特殊检测                     |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D S      | 100        | R                                    | L                                       | C                       | B                                                    | 05                                                                                                | P                                                                                                                                                 | R                        |
| JDS: 单色灯 | 100:φ100mm | R: 红<br>Y: 黄<br>G: 绿<br>B: 蓝<br>W: 白 | W: 无蜂鸣<br>L: 连续滴滴<br>D: 断续滴滴<br>J: 警报警音 | C: 常亮<br>S: 闪亮<br>Z: 转闪 | A: 12VAC/DC<br>B: 24VAC/DC<br>F: 110VAC<br>M: 220VAC | 空缺: 无铝杆 (不带座或 P, P2,P3,C,C3 安装座时)<br>05: 5m 杆<br>10: 10m 杆<br>15: 15m 杆<br>20: 20m 杆<br>30: 30m 杆 | 空缺: 不带座<br>P: 平面三脚螺丝直接安装<br>P0: 平面铝杆直接安装<br>P1: 平面圆盘安装座<br>P2: 平面磁吸安装座<br>P3: 平面折叠安装座<br>C: 侧面三脚螺丝安装<br>C0: 侧面铝杆安装座<br>C1: 侧面圆盘安装座<br>C3: 侧面折叠安装座 | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |

## 配件

## JDT50 功能底座 (含上盖)

| 型号      | 口径       | 发声形式                         | 发光形式           | 电压                                                       | 特殊检测                     |
|---------|----------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| D T     | 50       | L                            | C              | B                                                        | R                        |
| JDT: 塔灯 | 50:φ50mm | W: 无蜂鸣<br>L: 连续滴滴<br>D: 断续滴滴 | C: 常亮<br>S: 闪亮 | 空缺: 24/220V 可调 (出厂默认 24V 档位)<br>A: 12VAC/DC<br>F: 110VAC | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |

## F1 按钮及指示灯

## 选型指南

## JDT: 塔灯

| LED T50 发光模块 | 口径       | 颜色种类                                 | 特殊检测                     |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|
| LED T        | 50       | R                                    | R                        |
| JDT: 塔灯      | 50:φ50mm | R: 红<br>Y: 黄<br>G: 绿<br>B: 蓝<br>W: 白 | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |



| 铝杆     | 长度                                                                                          | 特殊检测                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LED LG | 10                                                                                          | R                        |
| JDLG   | 05: 警灯铝杆 5m<br>10: 警灯铝杆 10m<br>15: 警灯铝杆 15m<br>20: 警灯铝杆 20m<br>26: 警灯铝杆 26m<br>30: 警灯铝杆 30m | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |



## 警示灯底座

| 安装座型号 | 安装方式                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特殊检测                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LED Z | P1                                                                                                                                                                                                                                                                   | R                        |
| 警示灯底座 | P: 平面三角螺丝直接安装 (仅适配 LED S100)<br>P0: 平面铝杆直接安装 (不含铝杆)<br>P1: 平面圆盘安装座 (不含铝杆)<br>P2: 平面磁吸安装座<br>P3: 平面折叠安装座<br>P4: 平面连体安装座 (仅适配 LED T50)<br>C: 侧面三角螺丝安装 (仅适配 LED S100)<br>C0: 侧面铝杆安装座 (P0+CT, 不含铝杆)<br>C1: 侧面圆盘安装座 (P1+CT, 不含铝杆)<br>C3: 侧面折叠安装座 (P3+CT)<br>CT: 侧装常规 7 字铁 | 空缺: 非 RoHS<br>R: 符合 RoHS |



P 三角螺丝



P0 平面铝杆



P1 平面圆盘



P2 平面磁吸



P3 平面转角



P4 平面连体



C 侧面三角螺丝



C0 侧面铝杆



C1 侧面圆盘



CT 侧装 7 字铁



C3 侧面折叠



## LX19 行程开关

| 产品名称 | 保护方式                     | 控制回路数                      | 操作形式                     | 复位方式                     |
|------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LX19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | K: 开启式<br>缺省: 保护式        | 0: 无滚轮<br>1: 单滚轮<br>2: 双滚轮 | 见以下表格                    | 1: 自动复位<br>2: 不自动复位      |
| 数字代号 |                          | 操作方式                       |                          |                          |
| 0    |                          | 直动式                        |                          |                          |
| 1    |                          | 滚轮装在传动杆内侧                  |                          |                          |
| 2    |                          | 滚轮装在传动杆外侧                  |                          |                          |
| 3    |                          | 滚轮装在传动杆凹槽或内外各一             |                          |                          |



## JLXK1 行程开关

| 产品名称  | 操作形式                                                                               | 触头代码                     | 派生代号                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| JLXK1 | <input type="checkbox"/>                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|       | 1: 单轮防护式能自动复位<br>2: 双轮防护式非自动复位<br>3: 柱塞防护式能自动复位<br>4: 柱塞滚轮防护式自动复位<br>5: 万向型防护式自动复位 | 11: 一常开一常闭               | M: 密封型                   |



## LXK3 行程开关

| 产品名称 | 触头代码                     | 触头组合形式                   | 保护外壳形式                   | 操作形式                     |
|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LXK3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | 2: 一常开一常闭                | 0: 触头组合形式                | S: 竖型保护外壳<br>H: 横型保护外壳   | 见以下表格                    |
| 符号代号 |                          | 操作方式                     |                          |                          |
| B    |                          | 滚轮转臂式                    |                          |                          |
| D    |                          | 弹性摆杆式                    |                          |                          |
| L    |                          | 滚轮柱塞式                    |                          |                          |
| J    |                          | 可调金属摆杆式                  |                          |                          |
| T    |                          | 可调滚轮转臂式                  |                          |                          |
| Z    |                          | 柱塞式                      |                          |                          |
| H1   |                          | “叉”式，二轮在同一方向             |                          |                          |
| H2   |                          | “叉”式，左轮在前，右轮在后           |                          |                          |
| H3   |                          | “叉”式，右轮在前，左轮在后           |                          |                          |
| W    |                          | 万向型                      |                          |                          |



## LXJM1 行程开关

| 产品名称  | 操作形式                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXJM1 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                          |
|       | 8104: 滚子转动臂<br>8107: 可调转动杆<br>8108: 可调滚子转动臂<br>8111: 直压柱塞式<br>8112: 直压柱塞横装滚轮<br>8122: 直压柱塞竖装滚轮<br>8166: 万向式弹簧软杆 (杆式)<br>8169: 万向式弹簧软杆 (针式)<br>9101: 万向式弹簧软杆 (铆头式) |



## LXP1 行程开关

| 产品名称 | 元件及保护形式                                                              | 触头组成                     | 操作形式                     |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LXP1 | <input type="checkbox"/>                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | 100: 二级防护式(宽型)<br>120: 二级防护式(窄型)<br>303: 三级防护式(宽型)<br>404: 四级防护式(宽型) | 1: 快速触头                  | 见以下表格                    |

| 符号代号 | 操作方式                  |
|------|-----------------------|
| B    | 直动, 自动复位              |
| C    | 直动, 自动复位, 有缓冲         |
| D    | 直动, 有滚轮, 自动复位         |
| E    | 直动, 有滚轮, 自动复位, 有缓冲    |
| F    | 角杠杆有滚轮, 自动复位          |
| G    | 单摇杆转动单轮, 摇杆任意角度安装自动复位 |
| R    | 万向型, 自动复位             |
| T    | 叉型杆, 双轮, 不自动复位        |
| U    | 长度可调单摇杆, 单轮, 自动复位     |
| V    | 铝杆长度可调, 自动复位          |



## LX10 行程开关

| 产品名称 | 操作形式                                          | 控制回路数                    |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| LX10 | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/> |
|      | 1: 单滚轮尺杆操作臂<br>2: 双滚轮叉形杆操作臂<br>3: 重独垂式荷重杠杆操作臂 | 1: 单回路<br>2: 双回路         |





## DXZ 多功能行程限位器

| 产品名称 | 标准传动比                                                                     | 标准控制回路                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DXZ  | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/> |
|      | 3: 传动比为1:46<br>4: 传动比为1:60<br>5: 传动比为1:78<br>6: 传动比为1:210<br>7: 传动比为1:274 | 4: 4个回路                  |



## LX44 断火限位器

| 产品名称 | 额定工作电流                        |
|------|-------------------------------|
| LX44 | <input type="checkbox"/>      |
|      | 10: 10A<br>20: 20A<br>40: 40A |



## LXW5 微动开关

| 产品名称 | 触头代码                     | 操动形式                                                                                                                           |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXW5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                       |
|      | 11: 一常开一常闭               | D1:短弹簧柱塞型<br>M:面板安装柱塞型<br>Q1:面板安装滚轮柱塞型<br>Q2:面板安装横向滚轮柱塞型<br>N1:铰链杠杆型<br>N2:铰链短杠杆型<br>G1:铰链滚轮长杠杆型<br>G2:铰链滚轮短杠杆型<br>G3:铰链滚轮中杠杆型 |



## LXW6 微动开关

| 产品名称 | 触头代码                     | 操动形式                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LXW6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |
|      | 11: 一常开一常闭               | DA: 长型按钮<br>DA2: 短型按钮<br>CA: 长按钮型<br>CL: 长杆滚轮型<br>DL: 短杆滚轮型<br>CDL: 长杆单向滚轮型<br>DDL: 短杆单向滚轮型<br>CG: 长横模杆型<br>DG: 短横模杆型<br>BZ: 面板安装柱塞型<br>ZL: 直装滚轮型<br>HL: 横装滚轮型<br>W1: 万向式型 1 (铆头式)<br>W2: 万向式型 2 (杆式)<br>W3: 万向式型 3 (针式) |



## EKW-5A-B 脚踏开关

| 产品名称 | 约定发热电流                   | 派生代号                     |
|------|--------------------------|--------------------------|
| EKW  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|      | 5A: 5A                   | B: 改进形                   |

## F3 万能转换开关

## 选型指南

## LW26 万能转换开关

## ■ 主令控制用转换开关的型号及其含义



| 产品名称 | 电流规格                                                       | 转换角度代号                                                                     | 定位特征代号                                                                                                | 操作图编号                       | 接触系统节数                   |
|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LW26 | <input type="checkbox"/>                                   | <input type="checkbox"/>                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                              | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/> |
|      | 10:10A<br>20:20A<br>25:25A<br>32:32A<br>63:63A<br>125:125A | 3:30度<br>4:45度<br>6:60度<br>9:90度<br>36:30度自复<br>60度定位<br>49:45度自复<br>90度定位 | A:中间0位, 右边一档自复型<br>B:中间0位, 左右各一档自复型<br>C:中间0位, 右边一档定位型<br>D:中间0位, 左右各一档定位型<br>...<br>M:中间0位, 左右各六档定位型 | 11:11<br>012:012<br>111:111 | 1:1节<br>...<br>12:12节    |

注: 10A、63A、125A接触系统节数:1-8节

## ■ 直接控制电动机用转换开关的型号及其含义



| 产品名称 | 电流规格                                              | 定位特征代号                   | 用途代号                           | 接触系统节数                   |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| LW26 | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> |
|      | 10:10A 32:32A<br>20:20A 63:63A<br>25:25A 125:125A | 2.2:2.2kW<br>5.5:5.5kW   | Q:Q型<br>S:S型<br>N:N型<br>SN:SN型 | 1: 1节<br>...<br>10: 10节  |

注1: 用途代号:Q:直接启动,N:可逆转换,S:双速电动机变速,SN:双速电动机变速、可逆,M16:三速电动机变速

2: 用途代号为Q、S、N时采用60°、用途代号为SN时采用45°转换

3: 10A、63A、125A接触系统节数:1-8节

## ■ 主电路用转换开关的型号及其含义



| 产品名称 | 电流规格                                              | 接触系统节数                   |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| LW26 | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/> |
|      | 10:10A 32:32A<br>20:20A 63:63A<br>25:25A 125:125A | 1: 1节<br>...<br>12: 12节  |

注1: 主电路用转换开关一般采用60度转换

2: 10A、63A、125A接触系统节数:1-8节

## ■ 挂锁型开关的型号及其含义



| 产品名称   | 电流规格                                       | 用途代号                               | 面板尺寸                     |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| LW26GS | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/>           | <input type="checkbox"/> |
|        | 20:20A 63:63A<br>25:25A 125:125A<br>32:32A | 03:黑面板、黑手柄<br>04:黄面板、红手柄、<br>有急停标志 | M1<br>M2<br>M3           |



## LW5-16 万能转换开关

| 产品名称 | 电流规格                     | 节数                       | 特征代号                                                                                                           | 输出形式                                          |
|------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LW5  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       | <input type="checkbox"/>                      |
|      | 16: 16A                  | 1:1节<br>...<br>16:16节    | A:0° -45° 自复型<br>B:45° -0° -45° 自复型<br>C:0° -45° 定位型<br>D:45° -0° -45° 定位型<br>...<br>P:90° -0° -90° 定位型<br>... | 0401: 0401<br>0723: 0723<br>1050: 1050<br>... |



## LW8-10 型万能转换开关

| 产品名称 | 电流规格                     | 节数                       | 特征代号                                                                                                           | 输出形式                                    |
|------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| LW8  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       | <input type="checkbox"/>                |
|      | 10: 10A                  | 1:1节<br>...<br>10:10节    | A:0° -30° 自复型<br>B:30° -0° -30° 自复型<br>C:0° -60° 定位型<br>D:60° -0° -60° 定位型<br>...<br>P:90° -0° -90° 定位型<br>... | 020: 020<br>101: 101<br>102: 102<br>... |



## LW12-16 万能转换开关

| 产品名称 | 电流规格                     | 节数                       | 特征代号                                                                                                           | 输出形式                                          |
|------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| LW12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                                       | <input type="checkbox"/>                      |
|      | 16: 16A                  | 1: 1节<br>...<br>12: 12节  | A:0° -30° 自复型<br>B:30° -0° -30° 自复型<br>C:0° -60° 定位型<br>D:60° -0° -60° 定位型<br>...<br>P:90° -0° -90° 定位型<br>... | 0401: 0401<br>0723: 0723<br>1050: 1050<br>... |

注：P表示顿号



## HZ5 组合开关

| 产品名称 | 电流规格                          | 电动机功率                          | 定位特征                              | 操作图编号                     |
|------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| HZ5  | <input type="checkbox"/>      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>  |
|      | 10: 10A<br>20: 20A<br>40: 40A | 1: 1.7KW<br>4: 4KW<br>7: 7.5KW | L表示: 0° -60°<br>M表示: 60° -0° -60° | 01: L01<br>...<br>08: L08 |



## HZ10 组合开关

| 产品名称 | 电流规格                                      | 用途形式代号                                                                                    | 节数                       |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HZ10 | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|      | 10: 10A<br>25: 25A<br>63: 63A<br>100:100A | P: 两电源或两电路换接开关<br>S: 三电路换接开关<br>G: 四电路换接开关<br>N: 控制小容量电动机开关<br>E119: 电焊机开关<br>M: 气密式防尘防溅水 | 1: 1节<br>...<br>6: 6节    |



## CDTM 系列智能照明控制模块

| 产品名称 | 规格代号                                                | 额定电压                     |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| CDTM | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/> |
|      | 4Y:输出4回路, 液晶显示<br>8Y:输出8回路, 液晶显示<br>12Y:输出8回路, 液晶显示 | 12D: DC12V               |

## KG316T 时控开关

| 产品名称   | 输出电路组数                                                                 | 整定控制电源电压                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KG316T | <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/>   |
|        | 缺省: 时控单路输出<br>2: 时控双路输出<br>21: 时控单路输出<br>R: 时控开关<br>Y: 时控开关<br>A: 时控开关 | 220: AC220V<br>380: AC380V |

注: 缺省为单路输出每天最多可设定为16开16关

21为单路输出每天最多可设定为21开21关

2为双路输出每天最多可设定为5开5关

R为每天最多设定20次自动打铃控制

Y为每天最多设定10开10关, 具有时控、雨控、光控等功能

A为单路输出每天最多可设定为16开16关, 具有键盘锁及时间修正等功能



## KG316TP 系列转换器/时控插座

| 产品名称    | 规格代号                                                  | 额定电压                     |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| KG316TP | <input type="checkbox"/>                              | <input type="checkbox"/> |
|         | 10: 10A (MAX)<br>10U: 10A(MAX)带USB输出<br>16: 16A (MAX) | 220: AC220V              |



## KGL2 经纬度时控开关

| 产品名称 | 控制电源电压Us                   |
|------|----------------------------|
| KGL2 | 220                        |
|      | 220: AC220V<br>380: AC380V |



## JS14P 时间继电器

| 产品名称  | 延时形式                     | 安装方式                     | 延时时间                                                                   | 额定控制电源电压                                                                                                   |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JS14P | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                               | <input type="checkbox"/>                                                                                   |
|       | 缺省:通电时<br>D:断电延时         | 缺省:装式<br>M:面板式           | 26Y:0.1s~99h<br>36Y:0.1s~999h<br>9P9S:0.1s~9.9s<br>...<br>999H:1h~999h | 12:AC12V<br>...<br>380:AC380V<br>12D:DC12V<br>...<br>220D:DC220V<br>KD1:AC/DC100V~240V<br>KD2:AC/DC24V~48V |

注: JS14P多时基产品可代替原JSS1-01~07产品  
P表示小数点



## JSS48A 时间继电器

| 产品名称   | 计时方式                                                                                                                                                                           | 延时时间                                                                    | 额定控制电源电压                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JSS48A | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>                                                | <input type="checkbox"/>                                                                                   |
|        | 缺省:通电延时, 正计时<br>2Z:通电延时, 正计时<br>C:通电延时, 正计时<br>A:通电延时, 正倒计时<br>A/2:通电延时, 正倒计时<br>A/3:通电延时, 正倒计时<br>11:通电延时, 正计时<br>S:循环延时, 正计时<br>D:通电延时, 正倒计时<br>2D:通电延时, 正倒计时<br>3:通电延时, 正计时 | 43Y:0.01s~99h99min<br>26Y:0.1s~99h<br>4TY:0.01s~9999h<br>3TY:0.01s~999h | 12:AC12V<br>...<br>380:AC380V<br>12D:DC12V<br>...<br>220D:DC220V<br>KD1:AC/DC100V~240V<br>KD2:AC/DC24V~48V |

注: JSS48A为8只脚, 延时1转换, 外接清零、暂停, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-2Z为8只脚, 延时2转换, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-C为8只脚, 延时1转换, 瞬动一转换, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-A为8只脚, 延时1转换, 具有停电记忆, 外接启动、复位, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-A/2为8只脚, 延时2转换, 具有停电记忆, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-A/3为11只脚, 延时2转换, 具有停电记忆, 外接启动、复位, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-11为11只脚, 延时2转换, 外接清零、暂停, 延时时间0.01s~99h99min  
JSS48A-S为8只脚, 延时1转换, 外接清零、暂停, 延时时间0.1s~99h  
JSS48A-D为8只脚, 延时1转换, 外接清零、暂停, 延时时间0.01s~9999h  
JSS48A-2D为8只脚, 延时2转换, 延时时间0.01s~9999h  
JSS48A-3为拨码开关设定, 8只脚, 延时2转换, 延时时间0.01s~999h(替代原JSS20-48AMS产品)



## JSZ3 时间继电器

| 产品名称 | 延时型式                                                                                 | 延时时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 额定控制电源电压                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| JSZ3 | <input type="checkbox"/>                                                             | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>                                             |
|      | A: 通电延时, 延时2转换<br>C: 通电延时, 延时1转换, 瞬动1转换<br>F: 断电延时<br>K: 断开延时<br>Y: 星三角转换<br>R: 循环延时 | A: 0.5s/5s/30s/3min<br>B: 1s/10s/60s/6min<br>C: 5s/50s/5min/30min<br>D: 10s/100s/10min/60min<br>E: 60s/10min/60min/6h<br>F: 2min/20min/2h/12h<br>G: 4min/40min/4h/24h<br>1S: 0.1s~1s<br>2S: 0.2s~2s<br>...<br>60M: 6min~60min<br>6S60S: 0.5s-6s/60s<br>10S10M: 1s-10s/10min<br>...<br>10M100M: 60s-10min/100min | 12: AC12V<br>...<br>380: AC380V<br>12D: DC12V<br>...<br>220D: DC220V |

注: JSZ3A延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min、10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-2产品  
JSZ3C延时时间只用于0.5s/5s/30s/3min、1s/10s/60s/6min、5s/50s/5min/30min、10s/100s/10min/60min、60s/10min/60min/6h、2min/20min/2h/12h、4min/40min/4h/24h  
此产品可代替原JSZ3-3产品  
JSZ3F延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s、2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min、0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min  
(其它延时规格可定制,最大延时规格720s~7200s)  
JSZ3K延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、0.5s-6s、1s-10s、2s-20s、2.5s-30s、5s-60s、10s-100s、10s-120s、10s-180s、0.4min-4min、0.5min-5min、0.5min-6min、1min-10min、2min-20min、2.5min-30min、5min-60min  
JSZ3Y延时时间只用于0.1s-1s、0.2s-2s、0.3s-3s、0.5s-5s、1s-10s、2.5s-30s、5s-60s、0s-120s、10s-180s、0.5min-5min、1min-10min  
JSZ3R延时时间只用于0.5s-6s/60s、1s-10s/10min、2.5s-30s/30min、1s-10s/100s、2.5s-30s/5min、60S-10min/100min



## JS11 时间继电器

| 产品名称 | 延时时间                                                            | 额定控制电源电压                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JS11 | <input type="checkbox"/>                                        | <input type="checkbox"/>                                                                                         |
|      | 9P9S: 0.1s~9.9s<br>99S: 1s~99s<br>...<br>...<br>9999H: 1h~9999h | 12: AC12V<br>...<br>380: AC380V<br>12D: DC12V<br>...<br>220D: DC220V<br>KD1: AC/DC100V~240V<br>KD2: AC/DC24V~48V |



## JGX-1F、1FA系列小型固态继电器

| 产品名称     | 外形代号 | 负载电流 | 防护特征 | 控制方式                    |
|----------|------|------|------|-------------------------|
| JG       | X    | 1    | F    | A                       |
| JG:固态继电器 | X:小型 | 1:1A | F:封闭 | 缺省: 直流控制交流<br>A: 直流控制直流 |



## SSR-VR 固态调压器

| 产品名称      | 控制方式      | 负载电流                          |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| SSR       | VR        | 10A                           |
| SSR:固态继电器 | VR:电阻型调压器 | 10A: 10A<br>...<br>120A: 120A |



## CDG1 单相固态继电器

| 产品名称 | 控制方式                                     | 额定电流                                                         | 负载电压                                                         |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CDG1 | 1DA                                      | 10A                                                          | 24-480V                                                      |
|      | 1DA:直流控制交流<br>1AA:交流控制交流型<br>1DD:直流控制直流型 | 10A 60A<br>15A 75A<br>20A 80A<br>25A 100A<br>30A 120A<br>40A | CDG1-1DA,CDG1-1AA负载电压24-480V: 缺省<br>CDG1-1DD负载电压为24-220V: 缺省 |



## CDG3 三相固态继电器

| 产品名称 | 控制方式                     | 额定电流                                                               |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CDG3 | AA                       | 10A                                                                |
|      | AA:交流控制交流型<br>DA:直流控制交流型 | 10A 60A<br>15A 80A<br>20A 100A<br>25A 120A<br>30A 150A<br>40A 200A |





JF5 接线端子

| 产品名称 | 额定截面                                                              | 节数                                          | 类型                       |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| JF5  | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/> |
|      | C:1.5mm <sup>2</sup><br>H:6mm <sup>2</sup><br>M:25mm <sup>2</sup> | D:2.5mm <sup>2</sup><br>K:10mm <sup>2</sup> | 1:1 节<br>2:2 节<br>5:5 节  |
|      |                                                                   |                                             | RD:熔断型<br>S3:试验型         |



TD 接线端子

| 产品名称 | 电流                                         | 节数                       |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|
| TD   | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |
|      | C:15A<br>D:20A<br>F:30A<br>K:60A<br>M:100A | 10:10 节                  |



TB 接线端子

| 产品名称 | 电流                       | 节数                                       |
|------|--------------------------|------------------------------------------|
| TB   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |
|      | 15A<br>25A<br>45A        | 03: 3 节<br>04: 4 节<br>05: 5 节<br>06: 6 节 |



TC 接线端子

| 产品名称 | 电流                                                  | 节数                       |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| TC   | <input type="checkbox"/>                            | <input type="checkbox"/> |
|      | 60A<br>100A<br>150A<br>200A<br>300A<br>400A<br>600A | 03: 3 节<br>04: 4 节       |



## UK 接线端子

| 产品名称 | 导线截面                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UK   | <div><div>□</div><div>2.5mm<sup>2</sup><br/>3mm<sup>2</sup><br/>5mm<sup>2</sup><br/>6mm<sup>2</sup><br/>10mm<sup>2</sup><br/>16mm<sup>2</sup><br/>35mm<sup>2</sup><br/>50mm<sup>2</sup><br/>95mm<sup>2</sup></div></div> |



## ST接线端子

| 产品名称 | 导线截面                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST   | <div><div>□</div><div>1.5mm<sup>2</sup><br/>2.5mm<sup>2</sup><br/>4mm<sup>2</sup><br/>6mm<sup>2</sup><br/>10mm<sup>2</sup><br/>16mm<sup>2</sup><br/>35mm<sup>2</sup></div></div> |



## SAK接线端子

| 产品名称 | 导线截面                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAK  | <div><div>□</div><div>2.5mm<sup>2</sup><br/>4mm<sup>2</sup><br/>6mm<sup>2</sup><br/>10mm<sup>2</sup><br/>16mm<sup>2</sup><br/>35mm<sup>2</sup><br/>70mm<sup>2</sup></div></div> |

## F7 倒顺开关

选型指南



## HY2 倒顺开关

产品名称

HY2

额定工作电流

☐

15:7A

30:12A

60:20A

## G 电源类产品



### G1 变压器

147-151

|              |     |
|--------------|-----|
| 快速选型         | 148 |
| Bki 控制变压器    | 150 |
| JBK 机床控制变压器  | 150 |
| CDDZ 交流电源变压器 | 151 |
| CDDK 控制变压器   | 151 |



### G2 通用产品

152-153

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 快速选型                           | 149 |
| ACL、OCL 电抗器                    | 152 |
| TND 单相高精度全自动交流稳压器              | 152 |
| TND <sub>2</sub> 单相高精度全自动交流稳压器 | 152 |
| TND <sub>3</sub> 高精度全自动交流稳压器   | 153 |
| SJW 三相高精度全自动交流稳压器              | 153 |
| SJW-G 三相智能无触点交流稳压器             | 153 |
| CDKU-S超薄型开关电源                  | 153 |

# G1 变压器

## 控制变压器

BKi

150页



额定容量: 25VA~30kVA

额定电压: 380 220

输出电压: 常用定制

## 机床控制变压器

JBK

150页



额定容量: 40VA~3000VA

额定电压: 380 220

输出电压: 常用定制

## 交流电源变压器

CDDZ

151页



额定容量: 60VA~3000VA

额定电压: 220V、110V

输出电压: 220V、110V、100V、定制

## 控制变压器

CDDK

151页



额定容量: 25VA~10kVA

额定电压: 380V 220V

输出电压: 常用定制

# G2 通用产品

## 输入、输出电抗器

ACL、OCL

152页



额定电流: 8A~1000A  
电压降(相电压): 2.2V、4.4V

## 稳压器 单相

TND

152页



高精度全自动交流稳压器



额定功率: 0.5~30kVA  
外观类别: 台式 移动式  
输入电压范围: 150~250V  
稳压精度:  $\pm 4\%$

TND<sub>2</sub>

152页



高精度全自动交流稳压器

额定功率: 1~30 kVA  
外观类别: 台式 柜式  
输入电压范围: 150~250V  
稳压精度:  $\pm 4\%$

TND<sub>3</sub>

153页



高精度全自动交流稳压器

额定功率: 1~30 kVA  
外观类别: 台式 柜式  
输入电压范围: 150~250V  
稳压精度:  $\pm 4\%$

## 稳压器 三相

SJW

153页



高精度全自动交流稳压器



额定功率: 1.5~60kVA  
外观类别: 柜式 台式  
输入电压范围: 260~430V(1.5~30kVA)  
304~456V(45~60kVA)  
稳压精度:  $\pm 4\%$

SJW-G

153页



智能无触点交流稳压器

额定功率: 20~1600kVA  
外观类别: 柜式  
输入电压范围:  $380V \pm 15\%$  (323V~437V)  
稳压精度:  $220V \pm 4\%$

## 小型化 超薄型开关电源

CDKU-S

153页



超薄型开关电源

输出功率: 35~350W  
输入电压: 85~264V  
输出电压: DC5V/12V/24V/36V/48V



## BKl 控制变压器

| 产品名称 | 额定容量                                     | 额定电压 (输入/输出)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BKl  | <input type="checkbox"/>                 | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 25:25VA<br>50:50VA<br>...<br>30000:30kVA | M:380V220V/220V36V24V6V (220V常用)<br>S:380V220V/127V36V12V6V (127V常用)<br>F:380V220V/110V36V24V6V (110V常用)<br>C:380V220V/36V24V12V6V (36V常用)<br>D01:380V/220V<br>D02:380V/36V<br>D03:380V/24V<br>D04:380V/220V36V<br>D05:380V220V/36V<br>D06:380V220V/24V<br>D07A:220V/220V隔离<br>D08:220V/36V<br>D09:220V/24V<br>DZ1:定制<br>DZ1A:定制A级 |



## JBK 机床控制变压器

| 产品名称 | 额定容量                     | 额定电压 (输入/输出)                     |
|------|--------------------------|----------------------------------|
| JBK  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>         |
| JBK  | 40:40VA                  | M:380V220V/220V36V24V6V (220V常用) |
| JBK1 | 63:63VA                  | S:380V220V/127V36V12V6V (127V常用) |
| JBK2 | ...                      | F:380V220V/110V36V24V6V (110V常用) |
| JBK3 | 3000:3000VA              | C:380V220V/36V24V12V6V (36V常用)   |
| JBK4 |                          | D01:380V/220V                    |
| JBK5 |                          | D02:380V/36V                     |
|      |                          | D03:380V/24V                     |
|      |                          | D04:380V/220V36V                 |
|      |                          | D05:380V220V/36V                 |
|      |                          | D06:380V220V/24V                 |
|      |                          | D07A:220V/220V隔离                 |
|      |                          | D08: 220V/36V                    |
|      |                          | D09: 220V/24V                    |
|      |                          | DZ1: 定制                          |
|      |                          | DZ1A: 定制A级                       |





## CDDZ交流电源变压器

| 产品名称 | 额定容量                                            | 额定电压（输入/输出）                              |
|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CDDZ | □                                               | □                                        |
|      | 60: 60VA<br>1000: 1000VA<br>...<br>3000: 3000VA | 缺省:220V/110V 100V<br>S:110V/220V<br>D:定制 |



## CDDK 控制变压器

| 产品名称 | 额定容量                                     | 额定电压（输入/输出）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDDK | □                                        | □                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | 25:25VA<br>50:50VA<br>...<br>10000:10kVA | M:380V220V/220V36V24V6V(220V常用)<br>S:380V220V/127V36V12V6V(127V常用)<br>F:380V220V/110V36V24V6V(110V常用)<br>C:380V220V/36V24V12V6V(36V常用)<br>D01:380V/220V<br>D02:380V/36V<br>D03:380V/24V<br>D04:380V/220V36V<br>D05:380V220V/36V<br>D06:380V220V/24V<br>D07A:220V/220V隔离<br>D08:220V/36V<br>D09:220V/24V<br>DZ1:定制 |





## ACL、OCL 输入、输出电抗器

| 产品名称    | 额定容量                                | 电压降(相电压)                 |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|
| ACL、OCL | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|         | 8:8A<br>10:10A<br>...<br>1000:1000A | 2.2V、4.4V                |



## TND 单相高精度全自动交流稳压器

| 产品名称 | 额定功率                     | 外观类别                     | 稳压范围                                                    |
|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| TND  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                |
|      | P5: 0.5kVA<br>30: 30kVA  | G: 柜式<br>缺省: 移动式         | L: 超低压型<br>稳压范围: 110~250V<br>省略: 常规范围<br>稳压范围: 150~250V |

注: 例1: 常规TND-0.5kVA开单编码为: TNDP5;

例2: 常规柜式TND-10kVA开单编码为: TND10G;

例3: 超低压柜式TND-10kVA开单编码为: TND10GL

TND<sub>2</sub> 高精度全自动交流稳压器

| 产品名称             | 额定功率                                       | 外观类别                     |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| TND <sub>2</sub> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |
|                  | 1: 1kVA<br>1P5: 1.5kVA<br>...<br>30: 30kVA | G: 柜式<br>缺省: 移动式         |

注: 例1: TND<sub>2</sub>-1kVA开单编码为: TND<sub>2</sub>S1, 例2: 柜式TND<sub>2</sub>-10kVA开单编码为: TND<sub>2</sub>S10G

TND<sub>3</sub> 高精度全自动交流稳压器

| 产品名称             | 额定功率                                       | 外观类别                     |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| TND <sub>3</sub> | <input type="checkbox"/>                   | <input type="checkbox"/> |
|                  | 1: 1kVA<br>1P5: 1.5kVA<br>...<br>30: 30kVA | G: 柜式<br>缺省: 移动式         |

注: 例1: TND<sub>3</sub>-1kVA开单编码为: TNDC1, 例2: 柜式TND<sub>3</sub>-10kVA开单编码为: TNDC10G



## SJW 三相高精度全自动交流稳压器

| 产品名称 | 额定功率                            | 外观类别                     |
|------|---------------------------------|--------------------------|
| SJW  | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/> |
|      | 1P5: 1.5kVA<br>...<br>60: 60kVA | G: 柜式<br>缺省: 台式          |

注: P表示小数点



## SJW-G 三相智能无触点交流稳压器

| 产品名称  | 额定功率                              |
|-------|-----------------------------------|
| SJW-G | <input type="checkbox"/>          |
|       | 20: 20kVA<br>...<br>1600: 1600kVA |



## CDKU-S 超薄型开关电源

| 产品名称    | 额定功率                        |
|---------|-----------------------------|
| CDKU-S  | <input type="checkbox"/>    |
| 超薄型开关电源 | 35: 35W<br>...<br>350: 350W |

## 备忘录

[illegible]

[illegible]

## 备忘录

[illegible]

[illegible]

## 备忘录

[illegible]





浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话: (86-577)6177 8888  
传真: (86-577)6177 8000  
客服热线: 400-826-8008  
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,  
Yueqing, Zhejiang, P.R.China

Tel: (86-577)6177 8888  
Fax: (86-577)6177 8000  
Hotline: 400-826-8008  
P/C: 325604

官方网站 [www.delixi-electric.com](http://www.delixi-electric.com)  
官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信订阅号

若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 [de.mkt@delixi-electric.com](mailto:de.mkt@delixi-electric.com)

## ■ 北区

### 北京办事处

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区(未来假日花园)18-10 邮编: 100076  
电话: 010-87576990 传真: 010-87576991

#### ■ 沈阳办公点

地址: 辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3  
邮编: 110000  
电话: 024-23342957  
传真: 024-23342477

#### ■ 太原办公点

地址: 山西太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402  
邮编: 030024  
电话: 0351-6591900  
传真: 0351-6591900

#### ■ 天津办公点

地址: 天津市西青区凯安道凯信佳园9-3-401  
邮编: 300100  
电话: 022-87801980  
传真: 022-87801980

#### ■ 石家庄办公点

地址: 石家庄市裕华区华兴生活小区41-1-102  
邮编: 050011  
电话: 0311-85378322  
传真: 0311-85378322

#### ■ 济南办公点

地址: 山东济南天桥区巴黎花园13号楼1002室  
邮编: 250000  
电话: 0531-85897007  
传真: 0531-85897006

#### ■ 郑州办公点

地址: 河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号  
邮编: 450000  
电话: 0371-68091000

#### ■ 黑龙江办公点

地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室  
邮编: 150050

#### ■ 吉林办公点

地址: 吉林省长春市经开区浦东路与深圳街交汇处虹湾国际  
A座706室  
邮编: 130031

#### ■ 合肥办公点

地址: 安徽合肥瑶海工业园12号新时代办公楼  
邮编: 230000

#### ■ 青岛办公点

地址: 青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室  
邮编: 214000

## ■ 中区

### 西安办事处

地址: 陕西西安市莲湖区大庆路3号蔚蓝国际A705 邮编: 710082  
电话: 029-88611982 传真: 029-88610883

#### ■ 武汉办公点

地址: 湖北省武汉市江宁区新华路186号福星国际商会大厦2516、  
2517室  
邮编: 430000  
电话: 027-85512405  
传真: 027-85696016

#### ■ 成都办公点

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座  
16楼1603号  
邮编: 610000  
电话: 028-87711123  
传真: 0577-61778197

#### ■ 昆明办公点

地址: 昆明市西山区棕树营街道办事处土堆村碧鸡名城C地块  
9幢2802室  
邮编: 650000  
电话: 0871-63541918  
传真: 0871-63541918

#### ■ 重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区渝洲路4号18-9号  
邮编: 400039  
电话: 023-68882868  
传真: 023-68882868

#### ■ 温州办公点

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园  
邮编: 325604  
电话: 0577-61778888-7017  
传真: 0577-62721500

#### ■ 南京办公点

地址: 江苏省南京市秦淮区洪武路23号1505、1506室  
邮编: 210000  
电话: 025-84573166

#### ■ 新疆办公点

地址: 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼  
3单元602室  
邮编: 830000

#### ■ 贵阳办公点

地址: 贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋  
1单元1302室

#### ■ 杭州办公点

地址: 杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室  
邮编: 310016

## ■ 南区

### 广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 邮编: 510160  
电话: 020-81272152 传真: 020-81272952

#### ■ 南昌办公点

地址: 江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907  
邮编: 330002  
电话: 0791-86112385  
传真: 0791-86112385

#### ■ 南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北环路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室  
邮编: 530003  
电话: 0771-3824681  
传真: 0771-3824681

#### ■ 深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D  
邮编: 518109

#### ■ 福建办公点

地址: 福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元  
邮编: 350024

#### ■ 长沙办公点

地址: 湖南长沙月湖大市场C区28栋5单元401室  
邮编: 410000

#### ■ 辽宁物流

地址: 沈阳市苏家屯区雪莲街188号  
(雪莲街与四环路交叉口)华翔五金  
城D11-2德力西  
电话: 024-31489425  
传真: 024-31489425

#### ■ 陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段  
陕西商储物流园南区B1号德力西仓库  
电话: 029-89304470  
传真: 029-89304471

#### ■ 山东物流

地址: 山东省临沂市经济技术开发区翔  
宇路23号华派克物流园内  
电话: 0539-7702688  
传真: 0539-7702988

#### ■ 石家庄物流

地址: 河北省石家庄市元氏县殷村石  
武铁路东国达物流园内  
电话: 15511431257

#### ■ 重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社  
电话: 023-68048866  
传真: 023-68048877

#### ■ 广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇甘河路  
(怡和2路银裕木业制品厂)直入100米  
电话: 0757-85129821  
传真: 0757-85129820

#### ■ 温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科  
技生态工业园  
电话: 0577-61778888-8238

#### ■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号(诚通  
物流院内德力西仓库)  
电话: 0991-3725756  
传真: 0991-3725796

#### ■ 芜湖物流

地址: 安徽省芜湖市芜湖县新芜经  
济开发区阳光大道2378号  
电话: 0553-8717888-5189

#### ■ 成都物流

地址: 四川省成都金牛区天回镇高科  
技产业园区隆回路66号新城储物流  
园德力西电气中A-1号库房  
电话: 028-85257595

#### ■ 河南物流

地址: 河南省郑州市经开区国际物流  
园喜达路与培物流园南排58号  
电话: 0371-62030378  
传真: 0371-62030378

#### ■ 湖北物流

地址: 湖北省武汉市东西湖区临空港  
大道23号捷利物流园3号库  
电话: 027-83088390  
传真: 027-83088391

#### ■ 芜湖湾沚物流

地址: 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇朝阳  
东路999号  
电话: 0553-8717888-5224